

PACCAR POWER 
SOLUTIONS



PACCAR TÖLTŐK

Műszaki áttekintés

PACCAR POWER 
SOLUTIONS

DAF



PACCAR POWER SOLUTIONS

Töltőválaszték

Áruterítés zéró károsanyag-kibocsátással

A DAF vezető szerepet tölt be a haszonjárművek elektromos hajtáslánc-fejlesztése terén. A DAF az elsők között kezdte meg a teljesen elektromos tehergépkocsik forgalmazását az európai tehergépkocsi-gyártók között. A DAF most a következő lépést is megteszi az elektromos szállításban, és minden belvárosi, regionális és országos áruterítő alkalmazáshoz kínál elektromos tehergépkocsikat. Az új generációs XD és XF Electric modellnél több mint 50%-kal növelhető az akkumulátor kapacitása, így több mint 500 kilométer maximális hatótávolság érhető el. A termékportfóliót az XB Electric típus, az áruterítő és kereskedelmi alkalmazásokhoz ideális könnyű tehergépkocsi teszi teljessé.

PACCAR Power Solutions – Powering your Success

A PACCAR Power Solutions küldetése, hogy az elektromos átállással elősegítse vállalkozása sikerét. Akár egy korszerű DAF elektromos járművet rendel, akár vegyes elektromos járműflottát üzemeltet, nálunk megtalálja az első osztályú töltőket, valamint az innovatív gondolkodást és szakértelmet, amelyek továbblendítik. Büszkék vagyunk arra, hogy töltőberendezések, tanácsadási és karbantartási szolgáltatások teljes csomagját kínáljuk az Ön igényeire szabva, ami páratlan a szakmában. Tekintsen ránk úgy, mint a teljes körű megoldások otthonára, amely zökkenőmentessé és jövedelmezővé teszi az elektromos szállítmányozásra való átállást.

PACCAR POWER SOLUTIONS



A PACCAR töltők jellemzői és előnyei

- ✓ Zökkenőmentes működés
 - Teljes körű elektromos szállítási megoldás az ehhez legjobban megfelelő töltési infrastruktúrával és szervizzel együtt
 - A speciális szállítási igényeinek megfelelő EV töltési megoldások
 - Mindig a legjobb választás LF, XD, XF Electric és más elektromos járműveihez
 - CCS2 EU csatlakozó: más elektromos járművekhez is megfelelő
- ✓ Optimális megtérülés
 - Készen a jövőre
 - Teljes körű karbantartás: teljes szerviz 24/7 támogatással együtt
- ✓ Nyugalom
 - A legmagasabb biztonsági szabványoknak megfelelő tanúsítvány
 - Vezeték nélküli frissítések a legújabb szoftverekhez

A CHARGEMAX TÖLTŐK ÁTTEKINTÉSE

A ChargeMax termékcsalád 120 kW és 400 kW közötti töltési teljesítményű, álló, univerzális DC gyorsöltőket foglal magában. Ezek a töltők kiválóan alkalmasak parkolóhelyekre vagy töltőállomásokba történő felszerelésre. Mindegyik modell egyszerre két elektromos tehergépkocsit tud tölteni, és időtálló, mivel bármikor korszerűsíthető magasabb töltési teljesítményre. Ideálisak akár két tehergépkocsi éjszakai töltésére vagy egyetlen tehergépkocsi gyorsöltésére. A dinamikus terheléskiegyenlítő rendszer (DLBS) a töltési igényeik alapján optimalizálja a rendelkezésre álló energia elosztását a csatlakoztatott tehergépkocsik között. Ez gyorsabb töltési időt és a töltőállomás kapacitásának hatékonyabb kihasználását eredményezi.

120, 180, 240, 320 és 400 kW töltési teljesítmény
Dinamikus terheléskiegyenlítő rendszer*
Bővíthető teljesítmény 120-ról 180 kW-ra és 240-ről
320 vagy 400 kW-ra

Normál:
10"-es érintőképernyő
RFID olvasó
MID DC-mérő

Opcionális:
24"-es reklámképernyő
Fizetőterminál
Eichrecht DC-mérő

Normál:
2 db CCS kimenet
2 db 5 m-es hűtetlen kábel

Opcionális:
7 vagy 9,5 m-es hűtetlen kábel
5 m-es hűtött kábelek*

* Csak a 240, a 320 és a 400 kW-os
változatokhoz érhető el.



A CHARGEMAX KÖZEPES (M) TARTOMÁNYA



MŰSZAKI ADATOK	ChargeMax 120–180M	ChargeMax 240–320–400M
Maximális töltési teljesítmény	120 vagy 2 x 60 kW 180 vagy 2 x 90 kW	240, 320 vagy 400 kW
Maximális töltési áramerősség	120 M – 250 A 180 M – 400 A 500 A (csúcs kb. 15 percig)	400 A 500 A (csúcs kb. 15 percig)
Kimeneti feszültségtartomány	150 – 1 000 V	150 – 1 000 V
Felvett teljesítmény	120 M – 132 kVA 180 M – 198 kVA	240 M – 264 kVA 320 M – 352 kVA 400 M – 428 kVA
Bővíthető teljesítmény	120-ról 180 kW-ra	240-ról 320 vagy 400 kW-ra
DC-mérő	MID Eichrecht (opcionális)	MID Eichrecht (opcionális)
Képernyő típusa	10"-es érintőképernyő 24"-es AD kijelző (opcionális)	10"-es érintőképernyő 24"-es AD kijelző (opcionális)
RFID/NFC	I	I
Fizetőterminálok (opcionális)	Payter Apollo PAX IM 30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Kimenetek száma x normál kábelhossz	2 x 5 m hűtetlen	2 x 5 m hűtetlen
Megnövelt kábelhossz (opcionális)	7 vagy 9,5 m hűtetlen	7 vagy 9,5 m hűtetlen 2 x 5 m hűtött
DLBS/energiamegosztás	Energiamegosztás 50/50	DLBS (80 kW-os lépések)
Energiahatékonyság	> 95%	> 95%
Üzemi külső hőmérséklet	-25 és +55°C között (teljesítmény-csökkenés > +40°C)	-25 és +55°C között (teljesítmény-csökkenés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nincs lecsapódás)	≤ 95%	≤ 95%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m
Zajszint	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Tömeg	120 M ~450 kg 180 M ~700 kg	240 M ~500 kg 320 M ~600 kg 400 M ~700 kg
Méret	Ma: 2 120 mm Szé: 750 mm Mé: 1 050 mm	Ma: 2 120 mm Szé: 750 mm Mé: 1 050 mm


TÖLTÉS 20%-RÓL 80%-RA	ChargeMax 120–180M	ChargeMax 240–320–400M
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 óra	1–1,5 óra
XD és XF Electric (315 kWh)	1–1,5 óra	30–50 perc
XD és XF Electric (525 kWh)	2–2,5 óra	60–80 perc

A töltési idők kiszámítása 1 aljzat maximális rendelkezésre álló teljesítménnyel történő használatára alapján történik.

A töltési idők közelítő értékek, a jármű típusától, a hőmérséklettől és az egyéb töltési körülményektől függően változhatnak.

A POWERCHOICE TÖLTŐK ÁTTEKINTÉSE

A PowerChoice termékcsalád 180–400 kW töltési teljesítményű, álló helyzetű, egyenáramú (DC) gyorsöltőket foglal magában. Ezek a töltők osztott rendszerű kialakításúak, így akár hat energiaelosztó is beszerelhető az elektromos szekrénytől külön, akár 80 méteres távolságban. Ez maximális rugalmasságot biztosít a töltőinfrastruktúra telephelyen történő telepítéséhez. Ezek a töltők ultragyors, akár 400 kW-os töltési sebességet biztosítanak, így ideálisak két tehergépkocsi egyidejű ultragyors töltésére vagy akár hat tehergépkocsi éjszakai töltésére. A dinamikus terheléskiegyenlítő rendszer (DLBS) intelligens módon osztja el a rendelkezésre álló energiát a csatlakoztatott energiaelosztók között, biztosítva, hogy minden tehergépkocsi az aktuális töltési igényének megfelelő optimális mennyiségű energiát kapjon. Ez gyorsabb töltési időt és a töltő kapacitásának hatékonyabb kihasználását eredményezi.

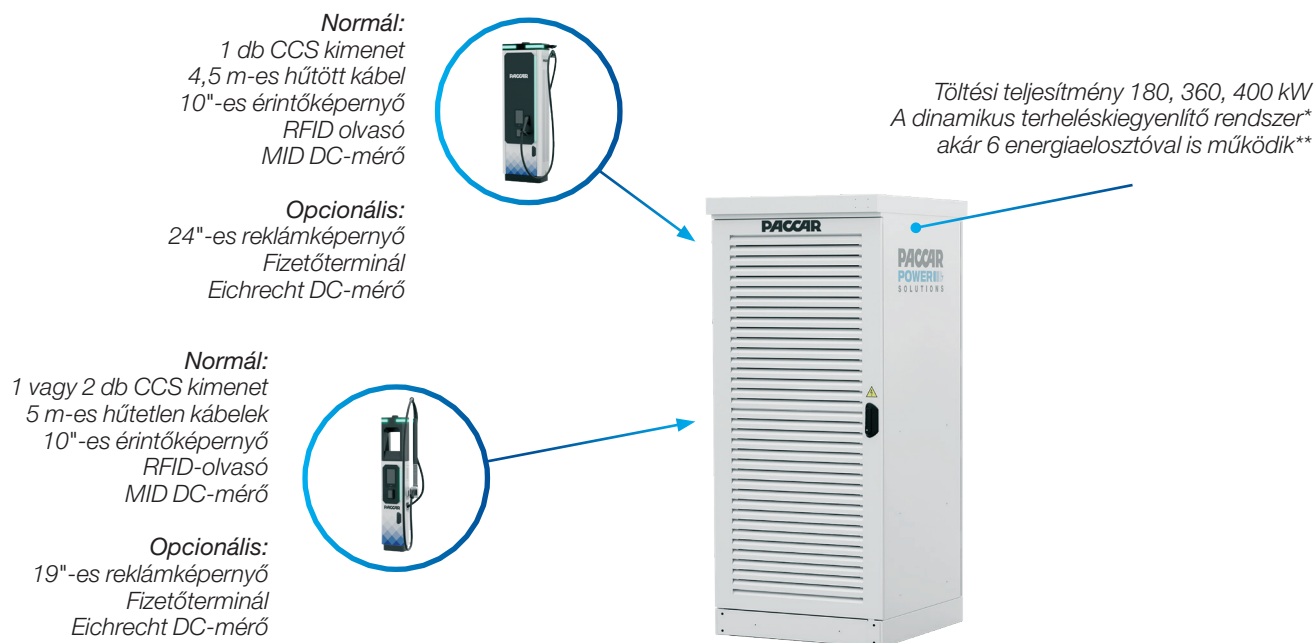

*Csak a 180 és 360 kW-os változatokhoz érhető el. A 400 kW-os változatok képesek egyenlően megosztani a töltési teljesítményt az energiaelosztók között.

**Csak a 180 és 360 kW-os változatokhoz érhető el. A 400 kW-os változat 2 energiaelosztóval használható.



POWERCHOICE M TERMÉKCSALÁD



MŰSZAKI ADATOK	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maximális töltési teljesítmény	180 kW	360 kW	400 kW vagy 2 x 200 kW
Maximális töltési áramerősség	500 A	500 A	750 A
Kimeneti feszültségtartomány	150–1 000 V	150–1 000 V	150–1 000 V
Felvett teljesítmény	198 kVA	396 kVA	435 kVA
Energiaelosztók maximális száma	6	6	2
DLBS/energiamegosztás	DLBS (30 kW-os lépések)	DLBS (60 kW-os lépések)	Energiamegosztás 50/50
Energiahatékonyság	> 95%	> 95%	> 95%
Üzemi külső hőmérséklet	-35 és +55°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)	-35 és +55°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)	-35 és +55°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nincs lecsapódás)	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m
Zajszint	65 dB(A) 1 méteren	65 dB(A) 1 méteren	65 dB(A) 1 méteren
Tömeg	860 kg	980 kg	1 000 kg
Méret	Ma: 2 300 mm Szé: 1 000 mm Mé: 1 050 mm	Ma: 2 300 mm Szé: 1 000 mm Mé: 1 050 mm	Ma: 2 300 mm Szé: 1 000 mm Mé: 1 050 mm

ENERGIAELOSZTÓ M TERMÉKCSALÁD

kompatibilis a 180M, a 360M és a 400M töltőkkel



MŰSZAKI ADATOK	PD-400M	PD-600M-HPC
Maximális töltési áramerősség	400 A 500 A (csúcs kb. 15 percig)	500 A 600 A (csúcs kb. 15 percig)
DC-mérő	MID Eichrecht (opcionális)	MID Eichrecht (opcionális)
Képernyő típusa	10"-es érintőképernyő 19"-es AD kijelző (opcionális) Dupla kijelző az átmenő változathoz	10"-es érintőképernyő 24"-es AD kijelző (opcionális)
RFID/NFC	I	I
Fizetőterminálok (opcionális)	Payter Apollo PAX IM30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Kimenetek száma x normál kábelhossz	1 x 5 m hűtetlen (jobb vagy bal oldal) 2 x 5 m hűtetlen (első vagy átmenő)	1 x 4,5 m hűtött
Megnövelt kábelhossz (opcionális)	N	N
Töltőkábel opciók	Jobb oldali kábel Bal oldali kábel 2 db kábel 2 db átmenő típusú kábel	-
Üzemi külső hőmérséklet	-35 és +55°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)	-35 és +55°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nem kondenzáló)	≤ 95%	≤ 95%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m
Zajszint	< 34 dB(A)	< 55 dB(A)
Tömeg	~180 kg	~330 kg
Méretetek	Ma: 2 000 mm Szé: 400 mm Mé: 290 mm	Ma: 2 300 mm Szé: 910 mm Mé: 622 mm

TÖLTÉS 20%-RÓL 80%-RA	PD-400M	PD-600M-HPC
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 óra	1–1,5 óra
XD és XF Electric (315 kWh)	45–60 perc	30–45 perc
XD és XF Electric (525 kWh)	70–90 perc	50–70 perc

A töltési idők kiszámítása 1 aljzat maximális rendelkezésre álló teljesítménnyel történő használatára alapul.
A töltési idők közelítő értékek, a jármű típusától, a hőmérséklettől és az egyéb töltési körülményektől függően változhatnak.

POWERCHOICE X TERMÉKCSALÁD



MŰSZAKI ADATOK	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maximális töltési teljesítmény	180 kW	360 kW
Maximális töltési áramerősség	250 A	500 A
Kimeneti feszültségtartomány	150–1 000 V	150–1 000 V
Felvett teljesítmény	205 kVA	2x205 kVA
Energiaelosztók maximális száma	3 vagy 2 + 1 x 6,5 m-es integrált töltőkábel	3
DLBS/energiamegosztás	DLBS (60 kW-os lépések)	DLBS (120 kW-os lépések)
Energiahatékonyság	> 96%	> 96%
Üzemi külső hőmérséklet	-20 és +45°C között (teljesítmény-csökkenés > +40°C)	-20 és +45°C között (teljesítmény-csökkenés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nincs lecsapódás)	5-95%	5-95%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m
Zajszint	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Tömeg	kb. 600 kg (kábel nélkül)	1 200 kg
Méretek	Ma: 2 300 mm Szé: 800 mm Mé: 800 mm	Ma: 2 300 mm Szé: 1 600 mm Mé: 800 mm

ENERGIAELOSZTÓ X TERMÉKCSALÁD

Kompatibilis a PowerChoice 180X és 360X töltőkkel



MŰSZAKI ADATOK	PD-250X	PD-500X
Maximális töltési áramerősség	250 A	400 A 500 A (csúcs kb. 25 percig)
DC-mérő (opcionális)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Képernyő típusa	N	10"-os érintőképernyő
RFID/NFC	I	I
Fizetőterminálok (opcionális)	N	Payter Apollo
Kimenetek száma x normál kábelhossz	1 x 6 m	1 x 5,8 m
Megnövelt kábelhossz (opcionális)	1 x 9,5 m	N
Üzemi külső hőmérséklet	-25 és +45°C között (teljesítmény- csökkentés > +40°C)	-25 és +45°C között (teljesítmény- csökkentés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nincs lec- sapódás)	5–95%	5–95%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m	≤ 2 000 m
Zajszint	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Tömeg	~83 kg	~150 kg
Méretek	Ma: 1 400 mm Szé: 450 mm Mé: 250 mm	Ma: 2 320 mm Szé: 335 mm Mé: 420 mm

TÖLTÉS 20%-RÓL 80%-RA	PD-250X	PD-500X
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 óra	1–1,5 óra
XD és XF Electric (315 kWh)	1–1,5 óra	30–45 perc
XD és XF Electric (525 kWh)	2–2,5 óra	50–70 perc

A töltési idők kiszámítása 1 aljzat maximális rendelkezésre álló teljesítménnyel történő használata alapján történik.
A töltési idők közelítő értékek, a jármű típusától, a hőmérséklettől és az egyéb töltési körülményektől függően változhatnak.

PACMOBILE TÖLTŐ

A PacMobile töltő ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol maximális rugalmasságra van szükség. A PacMobile töltő folyamatosan 40 kW maximális töltési teljesítményre képes. A töltő lehetőséget kínál a töltési teljesítmény 22 kW-ra vagy 11 kW-ra csökkentésére.



MŰSZAKI ADATOK	PacMobile 40X
Maximális töltési teljesítmény	40 kW
Maximális töltési áramerősség	80 A
Kimeneti feszültségtartomány	150–1 000 V
Bemeneti áramerősség	63 A
Képernyő típusa	N
RFID/NFC	N (plug & play csatlakoztatás)
Kimenetek száma x normál kábelhossz	1 x 3 m DC 1 x 3 m AC
Meghosszabbított egyenáramú töltőkábel (opcionális)	1 x 5,5 m DC 1 x 5 m AC
Meghosszabbított váltakozó áramú tápkábel (opcionális)	N
Energiahatékonyság	94%
Üzemi külső hőmérséklet	-25 és +45°C között (teljesítmény-csökkentés > +40°C)
Üzemi relatív páratartalom (nincs lecsapódás)	5–90%
Üzemi max. tengerszint feletti magasság	≤ 2 000 m
Zajszint	< 55 dB(A)
Tömeg	~120 kg
Méretek	Ma: 959 mm Szé: 720 mm Mé: 563 mm

TÖLTÉS 20%-RÓL 80%-RA	
XB Electric (282 kWh)	4 óra
XD és XF Electric (315 kWh)	5 óra
XD és XF Electric (525 kWh)	8 óra

A töltési idők kiszámítása 1 aljzat maximális rendelkezésre álló teljesítménnyel történő használata alapján történik. A töltési idők közelítő értékek, a jármű típusától, a hőmérséklettől és az egyéb töltési körülményektől függően változhatnak.

PACCAR TÖLTŐK


Szervizcsomagok



Szervizterv a maximális üzemidőért

A PACCAR Power Solutions átfogó szerviztervet kínál, amelynek célja az akkumulátoros elektromos tehergépkocsi-töltők maximális üzemidejének biztosítása. Ez a terv ütemezett karbantartást és javítást, vezeték nélküli (OTA) szoftverfrissítéseket tartalmaz a tehergépkocsi és a töltő közötti zökkenőmentes kommunikáció biztosítására, valamint aktív felügyeletet a potenciális problémák proaktív észlelése és kezelése érdekében. A szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) három eltérő szolgáltatási szinttel rövid megoldási időket biztosít a javítási karbantartási feladatokhoz.

- Első szint: A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat. Első diagnosztika, távoli alaphelyzetbe állítások és hibaelhárítás. A legtöbb probléma azonnali és távoli megoldása.
- Második szint: Képzett technikusok által végzett helyszíni javítás, korlátozott esetekben, amikor a távoli szervíz nem elegendő.
- Harmadik szint: Helyszíni vizsgálat és javítás a töltő technikus szakértői és fejlesztői által.

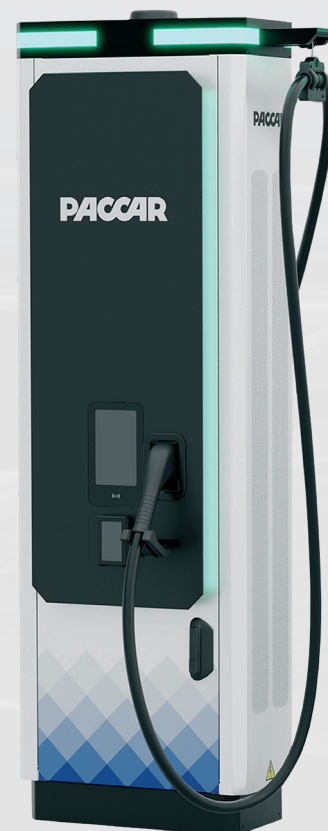

PACCAR M-SOROZATÚ TÖLTŐK

Online szolgáltatások	EOS
Szoftverfrissítések	Távoli szoftverfrissítések

	ARANY SLA-SZOLGÁLTATÁS	EZÜST SLA-SZOLGÁLTATÁS	BRONZ SLA-SZOLGÁLTATÁS
Első szint (a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat)	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat
Második szint	1 óra (távoli)	4 óra (távoli)	8 óra (távoli)
Harmadik szint	24 óra (helyszíni)*	48 óra (helyszíni)*	72 óra (helyszíni)*
Karbantartás	Tartalmazza	Tartalmazza	Tartalmazza
Karbantartási alkatrészek (megelőző)	Tartalmazza	Tartalmazza	Tartalmazza
Utazás és szállás	Tartalmazza	Tartalmazza	Tartalmazza

* A helyszíni válaszidő a helyszíntől függően változhat

PACCAR X-RANGE ÁLLÓ HELYZETŰ TÖLTŐK

Online szolgáltatások	Chargesight
Szoftverfrissítések	Távoli szoftverfrissítések

	ARANY SLA-SZOLGÁLTATÁS	EZÜST SLA-SZOLGÁLTATÁS	BRONZ SLA-SZOLGÁLTATÁS
Első szint	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat – munkaidőben**	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat – munkaidőben**
Második szint	2 óra – munkaidőben** vagy 4 óra – munkaidőn kívül (távoli)	Következő munkanapon (távoli)	Egy héten belül (távoli)
Harmadik szint	24 órán belüli telefonos támogatás	Egy héten belül (helyszíni)***	Tervezés alatt****
Karbantartás	Tartalmazza	Tartalmazza	Nem tartalmazza
Karbantartási alkatrészek (megelőző)	Tartalmazza	Tartalmazza	Nem tartozék
Utazás és szállás	Tartalmazza	Nem tartalmazza	Nem tartalmazza

PACCAR X-RANGE MOBILTÖLTŐK

Online szolgáltatások	Chargesight
Szoftverfrissítések	Távoli szoftverfrissítések

	ARANY SLA-SZOLGÁLTATÁS	EZÜST SLA-SZOLGÁLTATÁS	BRONZ SLA-SZOLGÁLTATÁS
Első szint	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat 2 órán belüli telefonos támogatás	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat – munkaidőben**	A nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálat – munkaidőben**
Második szint	24 órán belüli töltőcsere az első szintű ügyfélszolgálati támogatás után	Következő munkanapon (távoli)	Egy héten belül (helyszíni)***

* Alkalmazható: NL, BE, DE, UK, LU, SE, NO, DK

** Normál munkaidő, hétfőtől péntekig: 08:00–16:00

*** A helyszíni válaszidő a helyszíntől függően változhat

**** Külön számlázva

A CHARGEMAX ÁTTEKINTÉSE

	töltési teljesítmény	Töltőkábel hossza	Képernyő	DC-mérő	Fizetőterminál
ChargeMax 120M	S: 120 kW O: 180 kW	S: 2 x 5 m hűtetlen O: 2 x 7 vagy 9,5 m hűtetlen	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
ChargeMax 180M	S: 180 kW	S: 2 x 5 m hűtetlen O: 2 x 7 vagy 9,5 m hűtetlen	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
ChargeMax 240M	S: 240 kW O: 320 vagy 400 kW	S: 2 x 5 m hűtetlen O: 2 x 7 vagy 9,5 m hűtetlen vagy 2 x 5 m hűtött	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
ChargeMax 320M	S: 320 kW O: 400 kW	S: 2 x 5 m hűtetlen O: 2 x 7 vagy 9,5 m hűtetlen vagy 2 x 5 m hűtött	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
ChargeMax 400M	S: 400 kW	S: 2 x 5 m hűtetlen O: 2 x 7 vagy 9,5 m hűtetlen vagy 2 x 5 m hűtött	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina

*S: Standard és O: Opcionális

A POWERCHOICE ÉS AZ ENERGIAELOSZTÓ ÁTTEKINTÉSE

	Elosztók/ kimenetek száma	Töltőkábel hossza	Képernyő	DC-mérő	Fizetőterminál
PowerChoice 180M	1, 2, 3, 4, 5 vagy 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 vagy 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PowerChoice 400M	1 vagy 2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PowerChoice 180X	1, 2 vagy 3	O: 1 x 6,5 m-es integrált töltőkábel	N.A.	N.A.	N.A.
PowerChoice 360X	1, 2 vagy 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PD-400 M	1 vagy 2	S: 1 vagy 2 x 5 m hűtetlen	S: 10"-es érintőképernyő O: 19"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
PD-600HPC M	1	S: 1 x 4,5 m hűtött	S: 10"-es érintőképernyő O: 24"-es reklámkijelző	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo vagy PAX IM30 vagy Valina
PD-250X	1	S: 1 x 6 m hűtetlen O: 1 x 9,5 m hűtetlen	N	S: MID vagy O: Eichrecht	N
PD-500X	1	S: 1 x 5,8 m hűtetlen	S: 10"-es érintőképernyő	S: MID vagy O: Eichrecht	O: Payter Apollo

*S: Standard és O: Opcionális

A PACMOBILE ÁTTEKINTÉSE

	Töltőkábel hossza	Tápkábel hossza	Képernyő	RFID	Fizetőterminál
PacMobile 40X	S: 1 x 3 m DC O: 1 x 5,5 m DC	S: 1 x 3 m AC O: 1 x 5 m AC	N	N (plug & play csatlakoztatás)	N

*S: Standard és O: Opcionális

DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

Ebból a kiadványból semmilyen jog nem származtatható. A DAF Trucks N.V. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a termékspecifikációkat. A termékek és szolgáltatások megfelelnek az értékesítés időpontjában hatályos európai irányelveknek, de az Ön tartózkodási helyétől függően eltérőek lehetnek. A legfrissebb információkért forduljon hivatalos DAF-márkakereskedőjéhez.