


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 12t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	11990 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

088F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01173 Mechanikus fülkefelfüggesztés	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09983 Ködlámpák	03605 Tükörtartók, felépítmény 2,10-2,29 m
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09282 Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
06629 Két vészvillogó forgófény	09283 Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvázszín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153 Fülke- és alvázszínek
01109 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ág, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely típusa 45N. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 4,5 tonna.; SR8.14 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhid parabolarugós felfüggesztéssel, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés 8,50 t..

Optional

00940 Hátsó: 8,50 t, aszim. parabolar., SR8.14	01372 Hátsó légrugók
00988 Hátsó: 8,50 t, légr., SR8.14	00369 Hátsó parabolarugó aszimmetrikus

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 245/70R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 245/70R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	03042 Hátsó híd áttételi aránya 4,88
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	02843 Mech. differenciálzár
02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyeztet.	09525 Rögzítőfék. vez. tesztelvezetett és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölgátló.

Optional

04426 Akk. ház bal old., pótkerékt. a hátsó túlnyúláson	02011 Pótkeréktartó a hátsó túlnyúláson
04439 Akk.szék. balold., pótker. tartó jobb old.	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

06779	Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve	06657	D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 B csatl., felszerelve
02371	D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 A csatl., felszerelve	04661	Kereszttag D értéke D=8,5

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejakozója	07487	BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240	Alkalmazáscsatlakozó személglyűjtőhöz. (EN1501-1)	07488	BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
01502	Oldalsó helyzetjelző nélkül		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06624	Közvetett mellső motormellékajítás	02234	Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW
06785	Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW	16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
06282	Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.		

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

100 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

02544	80 A-es generátor	01906	Akkumulátor - 2 x 125 Ah
--------------	-------------------	--------------	--------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 11990 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

08012	Műszakilag megengedett össztömeg 12000 kg	08629	Max. szerelv.tömeg 22000 kg, hajt.lánc alapj.
00054	Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj.	03700	Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg
00728	Max. szerelv.tömeg 20000 kg, hajt.lánc alapj.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270	Hideg éghajlat	04482	Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
04767	Víztelenítő, fűtött	09960	Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional


06491	Szerszámkészlet, Kelet-Európa
--------------	-------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 12t

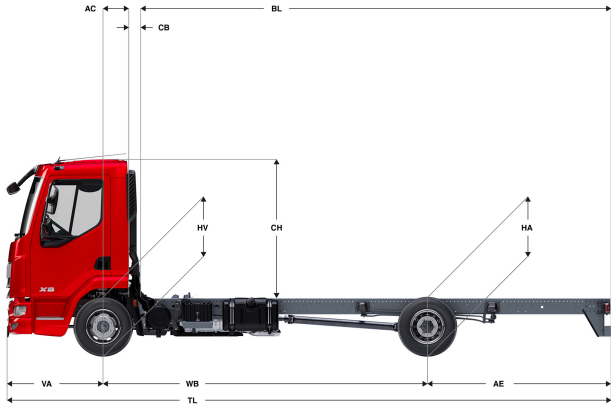



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions															
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
DAY CAB	3,15	1,73	2581	1116	3698	1919	7384	8302	0,33	0,12	1,84	3,97	4,70	6,17	0,98	0,89	10,82	12,15						
	3,55	1,98	2621	1150	3771	1879	7350	8229	0,33	0,12	1,84	4,61	5,44	6,82	0,98	0,89	11,79	13,15						
	3,90	2,23	2628	1165	3792	1872	7335	8208	0,33	0,12	1,84	5,16	6,07	7,42	0,98	0,89	12,64	14,02						
	4,30	2,43	2641	1182	3824	1859	7318	8176	0,33	0,12	1,84	5,78	6,79	8,02	0,98	0,90	13,62	15,01						
	4,65	2,75	2645	1202	3847	1855	7298	8153	0,33	0,12	1,84	6,32	7,42	8,69	0,98	0,89	14,48	15,89						
	5,00	2,83	2658	1209	3866	1842	7291	8134	0,33	0,12	1,84	6,87	8,06	9,12	0,98	0,90	15,34	16,76						
	5,40	2,43	2686	1193	3879	1814	7307	8121	0,33	0,12	1,84	7,53	8,81	9,12	0,98	0,93	16,32	17,75						
	5,70	2,41	2701	1200	3901	1799	7300	8099	0,33	0,12	1,84	8,01	9,36	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50						
	6,10	2,65	2710	1218	3928	1790	7282	8072	0,33	0,12	1,84	8,65	10,09	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50						
	6,40	2,80	2719	1235	3955	1781	7265	8045	0,33	0,12	1,84	9,11	10,64	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25						
	6,70	3,00	2727	1255	3982	1773	7245	8018	0,33	0,12	1,84	9,58	11,19	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00						
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	3,55	1,98	2763	1133	3895	1737	7367	8105	0,73	0,07	1,87	4,01	4,85	6,82	0,98	0,88	11,79	13,15						
	3,90	2,23	2768	1149	3916	1732	7351	8084	0,73	0,07	1,87	4,56	5,49	7,42	0,98	0,88	12,64	14,02						
	4,30	2,43	2780	1168	3948	1720	7332	8052	0,73	0,07	1,87	5,19	6,23	8,02	0,98	0,89	13,62	15,01						
	4,65	2,75	2782	1189	3971	1718	7311	8029	0,73	0,07	1,87	5,75	6,86	8,69	0,98	0,88	14,48	15,88						
	5,00	2,83	2794	1196	3990	1706	7304	8010	0,73	0,07	1,87	6,31	7,51	9,12	0,98	0,89	15,34	16,76						
	5,40	2,43	2821	1182	4003	1679	7318	7997	0,73	0,07	1,87	6,97	8,27	9,12	0,98	0,92	16,32	17,75						
	5,70	2,41	2836	1189	4025	1664	7311	7975	0,73	0,07	1,87	7,47	8,83	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50						
	6,10	2,65	2844	1208	4052	1656	7292	7948	0,73	0,07	1,87	8,11	9,57	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50						
	6,40	2,80	2853	1226	4079	1647	7274	7921	0,73	0,07	1,87	8,58	10,15	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25						
	6,70	3,00	2860	1246	4106	1640	7254	7894	0,73	0,07	1,87	9,07	10,70	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.