

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Vontató, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

088G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tűkörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkör.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
02106 Sleeper Cab	
09983 Ködlámpák	09282 Tűkörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tűkörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégtérelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégtérelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégtérelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégtérelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke	16153 Fülke- és alvászínnek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon; Légh Kondicionálás.

Optional

01847 Jobbkormányos	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	04246 Kézi nyitású tetőablak
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04258 Elektromos nyitású tetőablak
04346 Alsó ágy, normál szint	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típus. első híd. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 4,5 tonna.; SR10.15 típus., egyfokozatú lassító áttétellel hajtott hátsótengely elektronikusan szabályozott 4 légrugóval, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés: 9,80 t..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 265/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 265/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 4,63.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	03702 Hátsó híd áttételi aránya 3,70
04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02810 Hátsó híd áttételi aránya 4,11
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02843 Mech. differenciálzár
03672 Hátsó híd áttételi aránya 3,36	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

09525 Rögzfék. vez. teszthelyzettel és besz. figy.

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 0,83 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipufogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Hágcsó, extra hosszú; Fröcskölgésgátló.

Optional

03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, C típus; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

00271 Vonóhorog D= 43 kN	06584 Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'
---------------------------------	--

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 06282** Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt. **16148** Mellékajtás típusok és elhelyezkedések
- 02234** Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

- 01897** 100 A generátor **08797** Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 13000 kg; Max. szerelv.tömeg 21000 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

- 00738** Max. szerelv.tömeg 24000 kg, hajt.lánc alapj. **00620** Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj.
- 02658** Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztenitő, fűtetlen; Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött.

Optional

- 02270** Hideg éghajlat **04767** Víztenitő, fűtött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészkeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional

- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Vontató, 13t

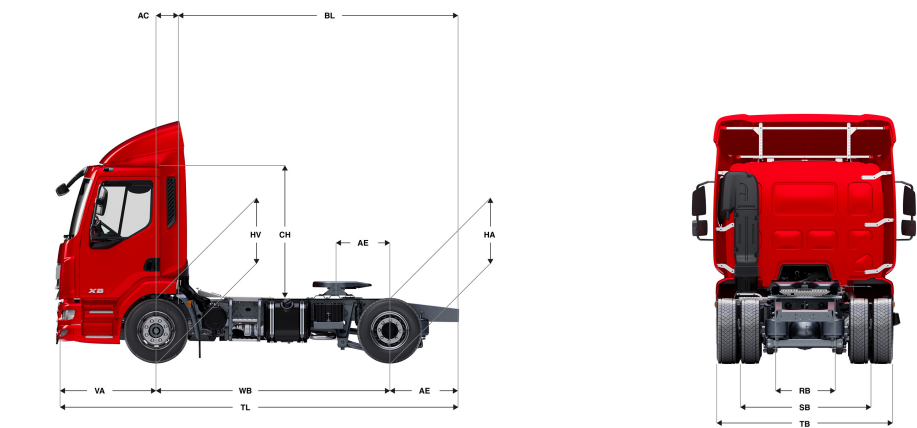

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3097	1507	4604	1403	7893	8396	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3139	1529	4668	1361	7871	8332	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3237	1494	4731	1263	7906	8269	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3278	1517	4795	1222	7883	8205	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.