

Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Merev



XD

ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

30000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 22000 kg

GCM²⁾

38000 kg

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét
02889 Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alvás elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülkétetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	02662 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, köz., SH Cab fülkéhez
00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvászín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltószófor-ülés: mozi szövethorítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

DAF Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel.

Optional

09681 Maut előkészítés	09908 Sebességtartás
06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-felügyelő rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 28,00 t, légr., SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04057 HR1356 hts. tg.
--------------------------------------------	------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO AFMAXS 160/000 K Steering ABA; R1,315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA; R2,315/70R22.5GO AFMAXS 156/150 L Steering ABA.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02314 Sebességváltó gyorsító fokozat	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
09637 Folyadékcsatlakozás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS)..

Optional

09921 MX motorfék	01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,70 m / hátsó túlnyúlás 1,20 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., J, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0
08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
04659 Pótkocsikábel EBS

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah
07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400 Csendes üzemmód
02260 Extra fülkeszigetelés
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
06614 Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŪSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional



07569 Emelő



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAQ 8X2 Merev

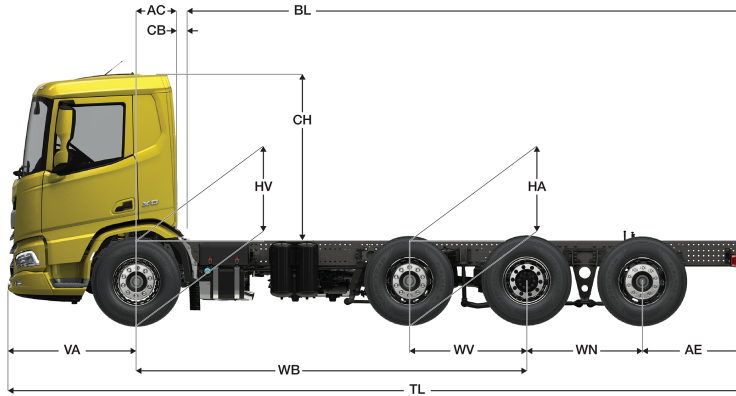

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,70	1,20	4677	4242	8919	3323	17758	21081	0,50	0,07	2,01	6,82	6,82	8,83	1,02	1,00	17,38	18,67
	5,05	1,20	4713	4259	8972	3287	17741	21028	0,50	0,07	2,01	7,43	7,43	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4632	4613	9244	3368	17387	20756	0,50	0,07	2,01	8,30	8,30	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4779	4246	9025	3221	17754	20975	0,83	0,07	2,01	6,19	6,19	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4816	4262	9078	3184	17738	20922	0,83	0,07	2,01	6,81	6,81	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4735	4616	9350	3265	17384	20650	0,83	0,07	2,01	7,70	7,70	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4809	4246	9055	3191	17754	20945	0,83	0,07	2,49	6,20	6,20	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4846	4262	9108	3154	17738	20892	0,83	0,07	2,49	6,82	6,82	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4765	4615	9380	3235	17385	20620	0,83	0,07	2,49	7,70	7,70	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,41 WN: 1,40 HV¹²⁾: 1,01 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
- 7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

- 8) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél.
- 9) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.
- 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 11) TW = falak közötti fordulókör.
- 12) Terheletl. mag, az első t-(ek) közepénél.
- 13) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.
- 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.