


Specification sheet

# XF 450

FAK 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



## ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

## GVM<sup>1)</sup>

31000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 22000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

088F0739KAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEÜLSŐ

Space Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű fő- és szélesszögű tükörök. Fülkeszélesség: 2490 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es nappali menetvilágítás; Mellő tükör; Központi ajtózárs rendszer, 2 kulcs, 2 távvez.

### Optional

<b>03710</b> Comfort Cab	<b>09982</b> Nincs kiegészítő világítás a lökhárítóban.
<b>01760</b> Super Space fülke	<b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények
<b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós	<b>06593</b> Skylights
<b>01174</b> Áttetsző, zöld külső napellenző	<b>06628</b> Vészvillogó forgófény az utasoldalon
<b>00847</b> Légkürt, szimpla	<b>06627</b> Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
<b>09006</b> Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény
<b>08020</b> LED-es fényszórók	

## AERODINAMIKA

### Optional

<b>06776</b> Állítható tetőlégtelelő	<b>06160</b> Rögzített tetőlégtelelő, Super Space Cab
<b>08822</b> Állítható tetőlégtelelő Space Cab fülkéhez	<b>04906</b> oldalfenderek

## SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

### Optional

<b>07801</b> Fülkelépcső és szárny a fülke színében	<b>07901</b> Levegőszívó-rács, fülkeszín
-----------------------------------------------------	------------------------------------------

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülkebelső díszítése: Delta Black; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó alvóhely fiók nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz); Pollenszűrő.

### Optional

<b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín	<b>07743</b> Váltósofőr-ülés: Luxury Air
<b>07240</b> Bőr kormánykerék, Exclusive	<b>07746</b> Váltósofőr-ülés: Super Air
<b>07152</b> Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	<b>07748</b> Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
<b>07592</b> Fülke belső díszítése: Argenta	<b>00967</b> Piros biztonsági övek
<b>07591</b> Fülke belső díszítése: Rustica	<b>06539</b> Hűtőszekrény
<b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air	<b>09603</b> Alsó fekhely 65 literes tárolófiókkal
<b>07736</b> Vezetőülés: Super Air	<b>06784</b> Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
<b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Olvasólámpák a fülke mennyezetén
<b>07741</b> Váltósofőr-ülés: Comfort Air	<b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

### Optional

<b>09681</b> Maut előkészítés	<b>06991</b> Prediktív sebességtartás
<b>07117</b> Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	<b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
<b>09909</b> Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel	

## BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>09827</b> Oldalsó kamerarendszer
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01723</b> Tolatásjelző nélkül
<b>09828</b> mellső kamerarendszer	

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 9,00 + 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

### Optional

<b>04057</b> HR1356 hts. tg.	<b>04588</b> SR1347 hts. tg.
------------------------------	------------------------------

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 385/55R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

<b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok
--------------------------------------------

## ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 330 kW-os (449 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2300 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

### Optional

<b>04523</b> Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	<b>02314</b> Sebességváltó gyorsító fokozat
<b>07103</b> 16 sebességes automata sebességváltó	<b>03720</b> Nincs kipörgésgátló (ASR)

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

### Optional

<b>09921</b> MX motorfék	<b>02715</b> ZF Intarder
--------------------------	--------------------------

## ALVÁZ

Tengelytáv 5,30 m / hátsó túlnyúlás 1,55 m; Alvázhossz tartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alum.ü.a.tartály,430 l jobb oldal,mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölgátló.

### Optional

<b>03323</b> LED-es hátsó lámpa
---------------------------------

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Kereszttartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

### Optional

- |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Pótkocsi vonófej<br>Ringfeder D=13,7 | <b>08027</b> Pótkocsi vonófej<br>Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Pótkocsi vonófej<br>Ringfeder D=20,0 | <b>04659</b> Pótkocsikábel EBS                    |
| <b>08026</b> Pótkocsi vonófej<br>Rockinger D=13,0 |                                                   |

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

### Optional

- |                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>09050</b> Alkalmazáscsatlakozó BB<br>távvezérlőhöz | <b>06692</b> Alkalmazáscsatlakozó az<br>alvázon |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és  
elhelyezkedések

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

### Optional

- |                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>06460</b> 120 A generátor | <b>07671</b> 2 db 210 Ah-s<br>akkumulátor, AGM C<br>típusú |
| <b>08775</b> 150 A generátor |                                                            |

## MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 36000 kg; Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

### Optional

- |                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>03673</b> Max.összt. 44000<br>kg,hajt.lánc alapján 2.<br>oszt. | <b>00818</b> Max. összt. 60000<br>kg,hajt.lánc alapján.,3. o. |
| <b>00939</b> Max.összt. 56000<br>kg,hajt.lánc alapján 2.<br>oszt. |                                                               |

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

### Optional

- |                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>03647</b> Levegőbeszívás magasan | <b>03648</b> Centrifugális<br>levegőbeszívás magasan |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

### Optional



- 08311** Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAK 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

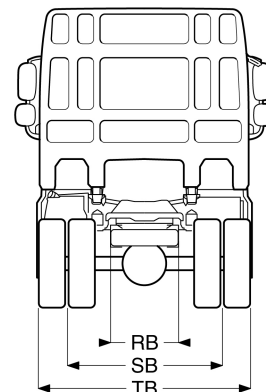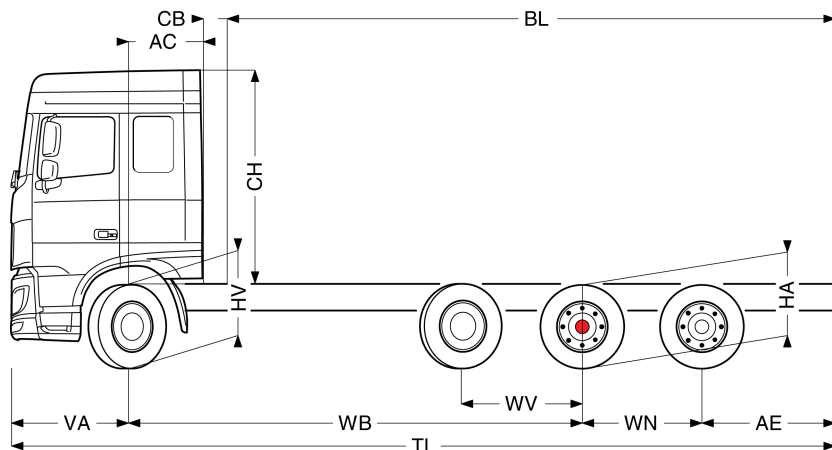

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
SPACE CAB	4,70	1,20	5451	4407	9858	3549	17593	21142	0,88	0,10	2,51	6,15	6,15	8,67	1,02	0,99	18,95	20,24
	5,30	1,55	5458	4621	10079	3542	17379	20921	0,88	0,10	2,51	7,18	7,18	9,62	1,02	0,99	20,69	22,00
SUPER SPACE CAB	4,70	1,20	5527	4406	9933	3473	17594	21067	0,88	0,10	2,89	6,17	6,17	8,67	1,02	0,99	18,95	20,24
	5,30	1,55	5533	4620	10154	3467	17380	20846	0,88	0,10	2,89	7,20	7,20	9,62	1,02	0,99	20,69	22,00

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WV: 1,41 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 1,01 HV<sup>13)</sup>: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.  
 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.  
 3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.  
 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.  
 6) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.  
 7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. és utánfutó t. leengedve).  
 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.  
 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.  
 11) TW = falak közötti fordulókör.  
 12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.  
 13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.  
 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.