


Specification sheet

# XF 430

FAT 6X4 Meriv



## ENGINES

- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

## GVM<sup>1)</sup>

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

088F0749AAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEÜLSŐ

Space Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű fő- és szélesszögű tükrök. Fülkeszélesség: 2490 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es nappali menetvilágítás; Mellső tükör; Központi ajtózárs rendszer, 2 kulcs, 2 távvez.

### Optional

<b>03710</b> Comfort Cab	<b>09982</b> Nincs kiegészítő világítás a lökhárítóban.
<b>01760</b> Super Space fülke	<b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények
<b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós	<b>06593</b> Skylights
<b>01174</b> Áttetsző, zöld külső napellenző	<b>06628</b> Vészvillogó forgófény az utasoldalon
<b>00847</b> Légkürt, szimpla	<b>06627</b> Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
<b>09006</b> Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény
<b>08020</b> LED-es fényszórók	

## AERODINAMIKA

### Optional

<b>06776</b> Állítható tetőlégtերelő	<b>06160</b> Rögzített tetőlégtերelő, Super Space Cab
<b>08822</b> Állítható tetőlégtերelő Space Cab fülkéhez	<b>04906</b> oldalfenderek

## SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

### Optional

<b>07801</b> Fülkelépcső és szárny a fülke színében	<b>07901</b> Levegőszívó-rács, fülkeszín
---	--

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülkebelső díszítése: Delta Black; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó alvóhely fiók nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz); Pollenszűrő.

### Optional

<b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín	<b>07743</b> Váltósofőr-ülés: Luxury Air
<b>07240</b> Bőr kormánykerék, Exclusive	<b>07746</b> Váltósofőr-ülés: Super Air
<b>07152</b> Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	<b>07748</b> Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
<b>07592</b> Fülke belső díszítése: Argenta	<b>00967</b> Piros biztonsági övek
<b>07591</b> Fülke belső díszítése: Rustica	<b>06539</b> Hűtőszekrény
<b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air	<b>09603</b> Alsó fekhely 65 literes tárolófiókkal
<b>07736</b> Vezetőülés: Super Air	<b>06784</b> Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
<b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Olvasólámpák a fülke mennyezetén
<b>07741</b> Váltósofőr-ülés: Comfort Air	<b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

### Optional

<b>09681</b> Maut előkészítés	<b>06991</b> Prediktív sebességtartás
<b>07117</b> Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	<b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

## BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>09827</b> Oldalsó kamerarendszer
<b>07011</b> DAF Night Lock	<b>01723</b> Tolatásjelző nélkül
<b>09828</b> mellső kamerarendszer	

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 2 x 13,00 t, légr., SR1360T.

### Optional

<b>06257</b> Első tengely terhelése 9,00 t	<b>04549</b> 10,50+10,50 t hátsóhíd terhelés
<b>07494</b> HR1670T hátsó tengely	<b>08191</b> Hídterhelés-érzékelő
<b>01601</b> Hátsó trapézrugók	

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

<b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok
--

## ERŐÁTVITEL

MX-13 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 12,9 liter. 315 kW-os (428 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2300 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítás, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 3,09.

### Optional

<b>04523</b> Manuális nyomatékvtató, 16 fokozatú	<b>02314</b> Sebességváltó gyorsító fokozat
<b>07103</b> 16 sebességes automata sebességváltó	

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

### Optional

<b>09921</b> MX motorfék	<b>02715</b> ZF Intarder
--------------------------	--------------------------

## ALVÁZ

Tengelytáv 5,55 m / hátsó túlnyúlás 3,20 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alum.ü.a.tartály,430 l jobb oldal,mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

### Optional

<b>07070</b> Pótkeréktartó bal oldalt	<b>03323</b> LED-es hátsó lámpa
---------------------------------------	---------------------------------

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>07033</b> Pótkocsi vonófej<br>Ringfeder D=13,7 | <b>08027</b> Pótkocsi vonófej<br>Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Pótkocsi vonófej<br>Ringfeder D=20,0 | <b>04659</b> Pótkocsikábel EBS                    |
| <b>08026</b> Pótkocsi vonófej<br>Rockinger D=13,0 |   |

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>09050</b> Alkalmazáscsatlakozó BB<br>távvezérlőhöz | <b>06692</b> Alkalmazáscsatlakozó az<br>alvázon |
|---|---|

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és  
elhelyezkedések

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

### Optional

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>06460</b> 120 A generátor | <b>07671</b> 2 db 210 Ah-s<br>akkumulátor, AGM C<br>típusú |
| <b>08775</b> 150 A generátor |  |

## MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 33000 kg; Max. szerelvény  
tömeg 61.000 kg, 2-es osztály.

### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>00778</b> Max.összt. 58000<br>kg,hajt.lánc alapján 2.<br>oszt. | <b>01313</b> Max.összt.70000<br>kg,hajt.lánc alapján 2.<br>oszt. |
| <b>00818</b> Max. összt. 60000<br>kg,hajt.lánc alapján.,3. o.     | <b>02135</b> Max.összt.71000<br>kg,hajtáslánc alapj.,2.<br>oszt. |
| <b>06280</b> Max.összt. 63000<br>kg,hajt.lánc alapján 2.<br>oszt. | <b>02143</b> Max.összt.78000<br>kg,hajtáslánc alapj.,2.<br>oszt. |

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás magasan.

### Optional

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>03646</b> Levegőbeszívás elöl | <b>03648</b> Centrifugális<br>levegőbeszívás magasan |
|----------------------------------|--|

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS



Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre  
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi  
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig,  
meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 430

FAT 6X4 Merev

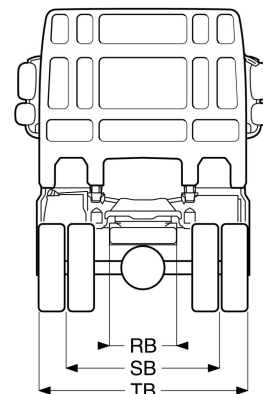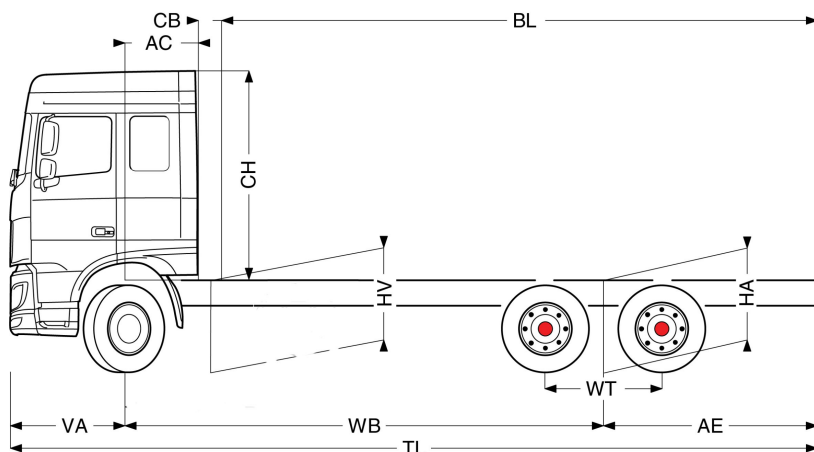

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
SPACE CAB	4,05	2,65	5078	4128	9206	2922	14872	15794	0,88	0,28	2,51	4,75	4,75	8,07	1,03	1,00	14,15	15,52
	4,55	2,90	5180	4251	9431	2820	14749	15569	0,88	0,28	2,51	5,66	5,66	8,82	1,03	1,00	15,45	16,84
	5,00	3,20	5233	4396	9629	2767	14604	15371	0,88	0,28	2,51	6,46	6,46	9,57	1,03	1,00	16,62	18,03
	5,55	3,20	5307	4447	9754	2693	14553	15246	0,88	0,28	2,51	7,45	7,45	10,12	1,03	1,00	18,05	19,48
SUPER SPACE CAB	4,05	2,65	5146	4136	9282	2854	14864	15718	0,88	0,28	2,89	4,77	4,77	8,07	1,03	1,00	14,15	15,52
	4,55	2,90	5249	4258	9507	2751	14742	15493	0,88	0,28	2,89	5,67	5,67	8,82	1,03	1,00	15,45	16,84
	5,00	3,20	5302	4403	9705	2698	14597	15295	0,88	0,28	2,89	6,47	6,47	9,57	1,03	1,00	16,62	18,03
	5,55	3,20	5377	4453	9830	2623	14547	15170	0,88	0,28	2,89	7,48	7,48	10,12	1,03	1,00	18,05	19,48

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 1,04 HV<sup>13)</sup>: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.  
 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.  
 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.  
 4) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.  
 5) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.  
 6) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.  
 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.  
 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.  
 11) TW = falak közötti fordulókör.  
 12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.  
 13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.  
 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.