


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Merve, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0121AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-es tetőlámpák |
| 06244 Sleeper High Cab | 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét |
| 02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez | 01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán |
| 02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez | 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| 07586 Alváz elejének kivitele: robusztus | 06629 Két vészvillogó forgófény |
| 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós | 03232 Első szélvédő napvédő fóliával |
| 03358 Külső napellenző | 03317 Hátsó ablak: dupla üveg |
| 03922 Első ködlámpák | 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |
| 00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve | 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer |

AERODINAMIKA

Optional

- | | |
|--|---|
| 00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez | 00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez |
| 02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab | 00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| 00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez | |

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltószófor-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel | 02117 Harmadik ülés |
| 02355 Kormánykerék, bőr | 02837 Műszerfali asztal |
| 02353 Fülke belső díszítése: Argenta | 03948 Egy fiók |
| 02350 Fülke belső díszítése: Natura | 03954 Hűtőgép |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához |
| 09541 Vezetőülés kartámasz | 06970 Fülke automata klímavezérlés |
| 01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09681 Maut előkészítés | 06991 Prediktív sebességtartás |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | |

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | 00795 EC ADR biztonsági előírások |
| 06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész. | |

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 10,0 t; Emelőszerkezet.

Optional

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 04057 HR1356 hts. tg. |
| 06095 Első tengelyterhelés 10,00 t | 04588 SR1347 hts. tg. |
| 04647 Első légrugók | 08191 Hídtérhelés-érzékelő |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó hid áttételi aránya 3,08.

Optional

- | | |
|--|---|
| 07110 Eco teljesítmény | 08371 Hosszú jármű (LCV) |
| 02313 Közvetlen hajtású sebességváltó | 09638 Terep alkalmazás |
| 01514 Elmozgatás | 01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| 07101 Standard szállítás, Lite változat | 02843 Mech. differenciálzás |
| 09637 Folyadékcsatlakozás | |

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

09921	MX motorfék	01497	Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715	ZF Intarder	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
01572	Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929	Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,60 m / hátsó túlnyúlás 2,75 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601	Alvázhossztartó magassága 310 mm	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
16157	Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729	Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	08121	Hátsó emelő alkalmazás
09421	További tartalék vezetékek		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések
-------	---

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

04492	130 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

02260	Extra fülkeszigetelés	06614	Porvédő lemez
03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan		

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional



07569	Emelő
-------	-------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

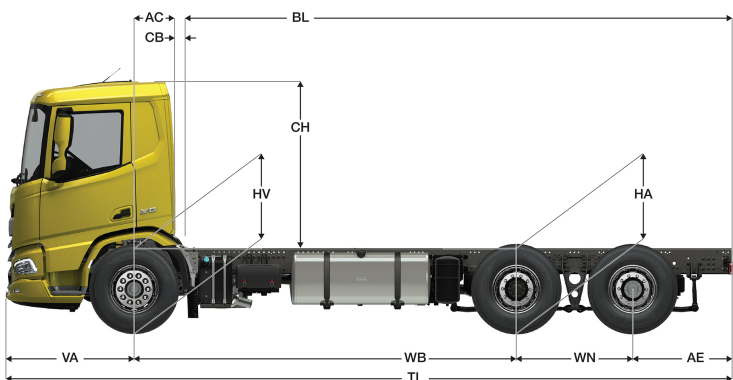

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4857	3067	7924	3143	15933	17076	0,50	0,07	2,01	6,14	6,70	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4851	3163	8014	3149	15837	16986	0,50	0,07	2,01	6,80	7,41	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4856	3228	8084	3144	15772	16916	0,50	0,07	2,01	7,13	7,77	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4834	3222	8057	3166	15778	16943	0,50	0,07	2,06	7,45	8,12	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4816	3250	8066	3184	15750	16934	0,50	0,07	2,06	7,77	8,47	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4820	3264	8084	3180	15736	16916	0,50	0,07	2,06	8,19	8,91	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4829	3280	8109	3171	15720	16891	0,50	0,07	2,06	8,61	9,36	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	4877	3371	8248	3123	15629	16752	0,50	0,07	2,01	9,12	9,92	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	4890	3383	8273	3110	15617	16727	0,50	0,07	2,01	9,63	10,47	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	4952	3166	8118	3048	15834	16882	0,83	0,07	2,01	6,18	6,79	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4958	3231	8188	3042	15769	16812	0,83	0,07	2,01	6,52	7,16	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4936	3225	8161	3064	15775	16839	0,83	0,07	2,06	6,84	7,51	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4918	3252	8170	3082	15748	16830	0,83	0,07	2,06	7,16	7,85	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4922	3266	8188	3078	15734	16812	0,83	0,07	2,06	7,58	8,31	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4931	3283	8213	3069	15717	16787	0,83	0,07	2,06	7,99	8,76	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	4979	3373	8352	3021	15627	16648	0,83	0,07	2,01	8,53	9,34	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	4993	3384	8377	3007	15616	16623	0,83	0,07	2,01	9,03	9,87	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	4982	3166	8148	3018	15834	16852	0,83	0,07	2,49	6,20	6,81	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4988	3230	8218	3012	15770	16782	0,83	0,07	2,49	6,52	7,17	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4966	3224	8191	3034	15776	16809	0,83	0,07	2,54	6,85	7,51	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4948	3251	8199	3052	15749	16801	0,83	0,07	2,54	7,17	7,86	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4952	3266	8218	3048	15734	16782	0,83	0,07	2,54	7,60	8,32	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4961	3282	8243	3039	15718	16757	0,83	0,07	2,54	8,01	8,78	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5009	3373	8382	2991	15627	16618	0,83	0,07	2,49	8,53	9,35	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5023	3384	8407	2977	15616	16593	0,83	0,07	2,49	9,04	9,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túrússal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.