

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merv, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

088F3802CAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	06629 Két vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
01173 Mechanikus fülkefelfüggesztés	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvázszín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	01303 Függönyszín 557 kék, fehér panelek
01109 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	01340 Fügöny szín 602 zöld, fehér panelek
04674 Szabvány fehér felépítménypanelek	01344 Fügöny szín 763 szürke, fehér panelek
01238 Fügöny szín 907 fehér, fehér panelek	01350 Fügöny szín 905 fekete, fehér panelek
01241 Fügöny szín 148 sárga, fehér panelek	16153 Fülke- és alvázszínek
01298 Fügöny szín 356 piros, fehér panelek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ágy, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességátér-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F36 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 3,6 tonna.; SR5.14 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 5,00 tonna..

Optional

00736 Hátsó: 5,00 t, parabola HD, SR5.14	01372 Hátsó légrugók
00707 Hátsó: 5,00 t, légrugós, SR5.14	08031 Hátsó pr., nagyteljesítményű

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 215/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 215/75R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszám. Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

Optional

07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögzfék. vez. tesztelhetéssel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa
------------------------------------	---------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve
04661 Kereszttag D értéke D=8,5
- 06657** D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvénny csatlakozó a fülke homloklemezén; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

- 09952** Teljes felépítményépítő modul (BBM)
00126 BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok
02357 Dobozos felépítmény
01890 Ponyvás felépítmény
03562 Aerobody
02615 Külső felépítményhossz 5150 mm
02622 Külső felépítményhossz 6100 mm
02650 Külső felépítményhossz 6810 mm
06463 Külső felépítményhossz 7100 mm
04619 Külső felépítményszélesség 2480 mm
04621 Külső felépítményszélesség 2540 mm
01403 Üvegszál erősítésű műanyag panelek
02694 Könnyű súlyú szekrénypanel
00067 Kontúrjelölések
02702 Szabvány felépítmény-padrólólemez
- 02698** felépítménypadróló 3 mm-es alum. járólemezzel
02717 Alumínium vízvetők, elől és oldalt 228 mm
02712 Alumínium vízvetők, elől 228 mm
02727 Horganyzott vízvetők, elől és oldalt 200 mm
02728 Plywood vízvetők, elől és oldalt 300 mm
02738 Plywood vízvetők, elől 1200 mm, oldalt 300 mm
04650 Hátsó deszka tolóajtó
04662 Hátsó dupla ajtó
02726 Szimpla csuklós ajtó, bal oldalon elől
04297 Szimpla, csuklós ajtó, jobb oldalon hátul
02718 Oldalsó rácsos tolóajtó
04637 Oszlopos emelőhátfal
04640 Alácsukódó emelőhátfal
06464 Emelőhátfal, 1,5 tonna

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

- 01897** 100 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 7490 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

- 08643** Műszakilag megengedett össztömeg 7500 kg
08644 Műszakilag megengedett össztömeg 8300 kg
03428 Max. szerelv.tömeg 16000 kg, hajt.lánc alapj.
- 00054** Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj.
03700 Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 01282** Mérsékelt éghajlat
04482 Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
- 04767** Víztelenítő, fűtött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional



- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 08t Chassis/Body

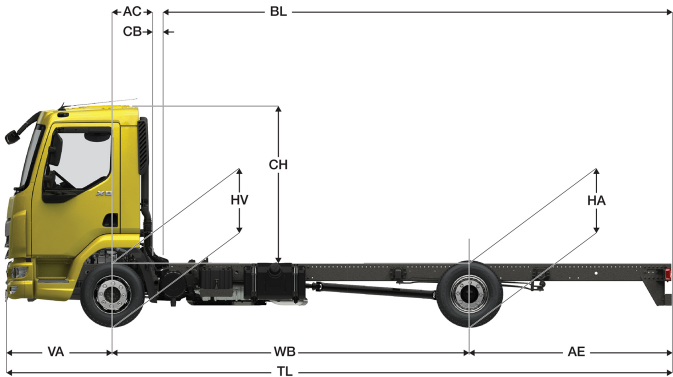

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2377	866	3243	1223	4134	4247	0,32	0,22	1,84	3,99	5,83	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2375	876	3251	1225	4124	4239	0,32	0,22	1,84	4,48	6,51	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2392	902	3293	1208	4098	4197	0,32	0,22	1,84	5,06	7,32	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2397	924	3321	1203	4076	4169	0,32	0,22	1,84	5,55	8,01	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
	5,00	2,46	2420	904	3324	1180	4096	4166	0,32	0,22	1,84	6,10	8,75	8,75	1,01	0,90	15,33	16,77
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2515	845	3359	1085	4155	4131	0,72	0,20	1,87	3,41	5,30	6,82	1,02	0,88	11,78	13,16
	3,90	2,23	2522	867	3389	1078	4133	4101	0,72	0,20	1,87	3,92	6,02	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2525	882	3407	1075	4118	4083	0,72	0,20	1,87	4,50	6,83	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2537	913	3451	1063	4087	4039	0,72	0,20	1,87	5,02	7,57	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóablakig mérvé.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.