

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Mervev, 16t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 16000 kg
-
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

- 16000 kg

088F4802ABAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	
03175 Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09282 Tükrőrtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
06629 Két vészvillogó forgófény	09283 Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	09287 oldalfenderek előkész.
	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06150 Egyszínű fülkeszín	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
01162 Fülkeszín: H3279 fényes fehér	00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke
00061 Speciális, egyszínű fülkeszín	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
06151 Metál fülkeszín	16153 Fülke- és alvászínek
04431 Speciális, metál fülkeszín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	00967 Piros biztonsági övek
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04346 Alsó ág, normál szint
03376 Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00072 Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	04246 Kézi nyitású tetőablak
02600 Segédvezető-ülés: légrugós	04258 Elektromos nyitású tetőablak
09106 Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességátér-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	16156 EC-ADR csomagok
---	------------------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 6,0 tonna.; SR10.22 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 10,5 tonna..

Optional

02532 Hátsó: 9,80 t, parabola, SR10.22	09090 Hátsó: 10,50 t, légrugó, SR10.26
09091 Hátsó: 10,50 t, parabolarugó, SR10.26	01372 Hátsó légrugók
01665 Hátsó: 10,50 t, légrugós, SR10.22	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 285/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 285/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,56.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02809 Hátsó híd áttételi aránya 5,13
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	03895 Hátsó híd áttételi aránya 5,71
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02819 Hátsó híd áttételi aránya 6,33
01878 Hátsó híd áttételi aránya 3,31	02843 Mech. differenciálzár
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögzíték. vez. tesztelhelyzettel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 1,85 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

- 04439** Akk.szeke. balold., pótker. tartó jobb old.
01623 Hátsó aláfutásvédelem
- 07071** Pótkeréktartó jobb oldalt tartó jobb old.
03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- 06779** Kereszttag D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve
06657 D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve
- 04661** Kereszttag D értéke D=8,5

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 09952** Teljes felépítményépítő modul (BBM)
06691 Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja
09240 Alkalmazás csatlakozó szemégyűjtő számára
- 01502** Oldalsó helyzetjelző nélkül
07487 BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
07488 BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 06624** Közvetett mellső motormellékajítás
00590 Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW
06785 Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW
- 01250** Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW
06282 Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.
16148 Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

Optional

- 02544** 80 A-es generátor
01906 Akkumulátor - 2 x 125 Ah

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztenitő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 02270** Hideg éghajlat
04767 Víztenitő, fűtött
- 04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
09960 Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional



- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 16t

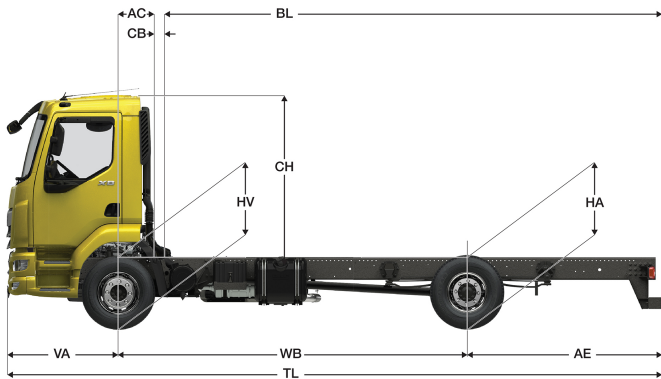

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2812	1403	4215	3188	9097	11785	0,27	0,12	1,88	3,97	4,24	6,29	1,09	0,94	11,37	12,59
3,50	1,85	2830	1437	4267	3170	9063	11733	0,27	0,12	1,88	4,34	4,63	6,69	1,09	0,94	11,99	13,22
3,80	2,03	2827	1440	4267	3173	9060	11733	0,27	0,12	1,88	4,77	5,09	7,17	1,09	0,94	12,73	13,98
4,20	2,27	2828	1455	4283	3172	9045	11717	0,27	0,12	1,88	5,36	5,70	7,81	1,09	0,95	13,72	14,99
4,50	2,45	2852	1493	4346	3148	9007	11654	0,27	0,12	1,88	5,81	6,18	8,29	1,09	0,95	14,46	15,75
4,80	2,63	2848	1500	4348	3152	9000	11652	0,27	0,12	1,88	6,23	6,63	8,77	1,09	0,95	15,21	16,51
5,35	2,96	2865	1536	4401	3135	8964	11599	0,27	0,12	1,88	7,04	7,49	9,65	1,09	0,95	16,58	17,90
5,90	3,29	2879	1575	4455	3121	8925	11545	0,27	0,12	1,88	7,84	8,34	10,53	1,09	0,95	17,95	19,29
6,30	3,53	2885	1596	4481	3115	8904	11519	0,27	0,12	1,88	8,43	8,96	11,17	1,09	0,95	18,96	20,30
6,70	2,90	2979	1651	4630	3021	8849	11370	0,27	0,12	1,88	9,07	9,65	10,94	1,09	0,97	19,96	21,31
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2931	1423	4354	3069	9077	11646	0,67	0,07	1,88	3,31	3,58	6,29	1,09	0,93	11,37	12,59
3,50	1,85	2951	1455	4406	3049	9045	11594	0,67	0,07	1,88	4,13	4,45	7,17	1,09	0,93	12,73	13,98
3,80	2,03	2949	1457	4406	3051	9043	11594	0,67	0,07	1,88	4,72	5,07	7,81	1,09	0,94	13,72	14,99
4,20	2,27	2952	1470	4422	3048	9030	11578	0,67	0,07	1,88	5,17	5,55	8,29	1,09	0,94	14,46	15,75
4,50	2,45	2976	1508	4484	3024	8992	11516	0,67	0,07	1,88	5,61	6,02	8,77	1,09	0,94	15,21	16,51
4,80	2,63	2973	1514	4487	3027	8986	11513	0,67	0,07	1,88	6,43	6,88	9,65	1,09	0,94	16,58	17,90
5,35	2,96	2991	1548	4540	3009	8952	11460	0,67	0,07	1,88	7,24	7,73	10,53	1,09	0,94	17,95	19,29
5,90	3,29	3007	1587	4594	2993	8913	11406	0,67	0,07	1,88	8,36	8,96	11,17	1,09	0,94	18,96	20,30
6,30	3,53	3014	1607	4620	2986	8893	11380	0,67	0,07	1,88	9,07	9,65	10,94	1,09	0,96	19,96	21,31
6,70	2,90	3108	1661	4769	2892	8839	11231	0,67	0,07	1,88	9,48	10,07	10,94	1,09	0,96	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.