

Specification sheet

# XBC 230

FA 4X2 Merev, 19t



ENGINES

- XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XBC NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg
- 
- 
- 

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

### Optional

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>01605</b> Fülkelfüggesztés, mechanikus, megerősített | <b>00915</b> Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg |
| <b>06629</b> Két vészvillogó forgófény                  | <b>09101</b> Zöldre színezett, fűthető üveg              |
| <b>02083</b> Két LED-es vészvillogó forgófény           | <b>09283</b> Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m        |
| <b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak      |                                                          |

## AERODINAMIKA

### Optional

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Tetőlégterelő előkészítés               | <b>07092</b> Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet) |
| <b>06776</b> Állítható tetőlégterelő                 | <b>09287</b> oldalfenderek előkész.                     |
| <b>07109</b> Magas állítható tetőlégterelő (készlet) | <b>07112</b> Hosszú oldalfenderek (készlet)             |

## SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

### Optional

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>06485</b> Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében. | <b>16153</b> Fülke- és alvászín |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

### Optional

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>01847</b> Jobbkormányos                         | <b>00967</b> Piros biztonsági övek  |
| <b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín        | <b>16158</b> Üléstípusok            |
| <b>03516</b> Pneumatikusan állítható kormányoszlop | <b>04246</b> Kézi nyitású tetőablak |

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

### Optional

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioeszközök, márkák és típusok |
|-----------------------------------------------|

## BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

### Optional

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | <b>01723</b> Tolatásjelző nélkül |
| <b>07414</b> Tolatásjelző önbeállító hangerővel               | <b>16156</b> EC-ADR csomagok     |

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítókat is beleértve. Max. terhelés 11,5 tonna..

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>06764</b> Kerékvédő gyűrűk, fekete         | <b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok |
| <b>06766</b> Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF |                                            |

## ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 5,13.

### Optional

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>04393</b> Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú | <b>02800</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,10 |
| <b>07667</b> PowerLine aut. seb., 8 fokozatú    | <b>02808</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,56 |
| <b>02313</b> Közvetlen hajtású sebességváltó    | <b>03315</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,63 |
| <b>01879</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,73     |                                             |

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

### Optional

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>09524</b> Rögzítőfék vezérlés beszédre figyelmeztetéssel |
|-------------------------------------------------------------|

## ALVÁZ

Tengelytáv 3,45 m / hátsó túlnyúlás 1,12 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb oldali EAS egység, függ. kipufogócső; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Első aláfutásgátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

### Optional

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>04439</b> Akk.szekr. balold., pótker. | <b>03323</b> LED-es hátsó lámpa tartó jobb old. |
| <b>07071</b> Pótkeréktartó jobb oldalt   |                                                 |

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

### Optional

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>09952</b> Teljes felépítményépítő modul (BBM)        | <b>09240</b> Alkalmazás csatlakozó szemégyűjtő számára |
| <b>06691</b> Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén  | <b>01502</b> Oldalsó helyzetjelző nélkül               |
| <b>02950</b> Hidraulikus platform szerelvényvonófejkező |                                                        |

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>06282</b> Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt. | <b>16148</b> Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

### Optional

**01897** 100 A generátor

**08797** Akkumulátor - 2 x 175 Ah

## MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

### Optional

**00064** Max. szerelv.tömeg  
22500 kg, hajt.lánc alapj.

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött.

### Optional

**02270** Hideg éghajlat

**09960** Levegőbeszívás a  
fülketetőn

**04767** Víztelenítő, fűtött

## JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


### Optional

**06491** Szerszámkészlet, Kelet-  
Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XBC 230

FA 4X2 Merev, 19t

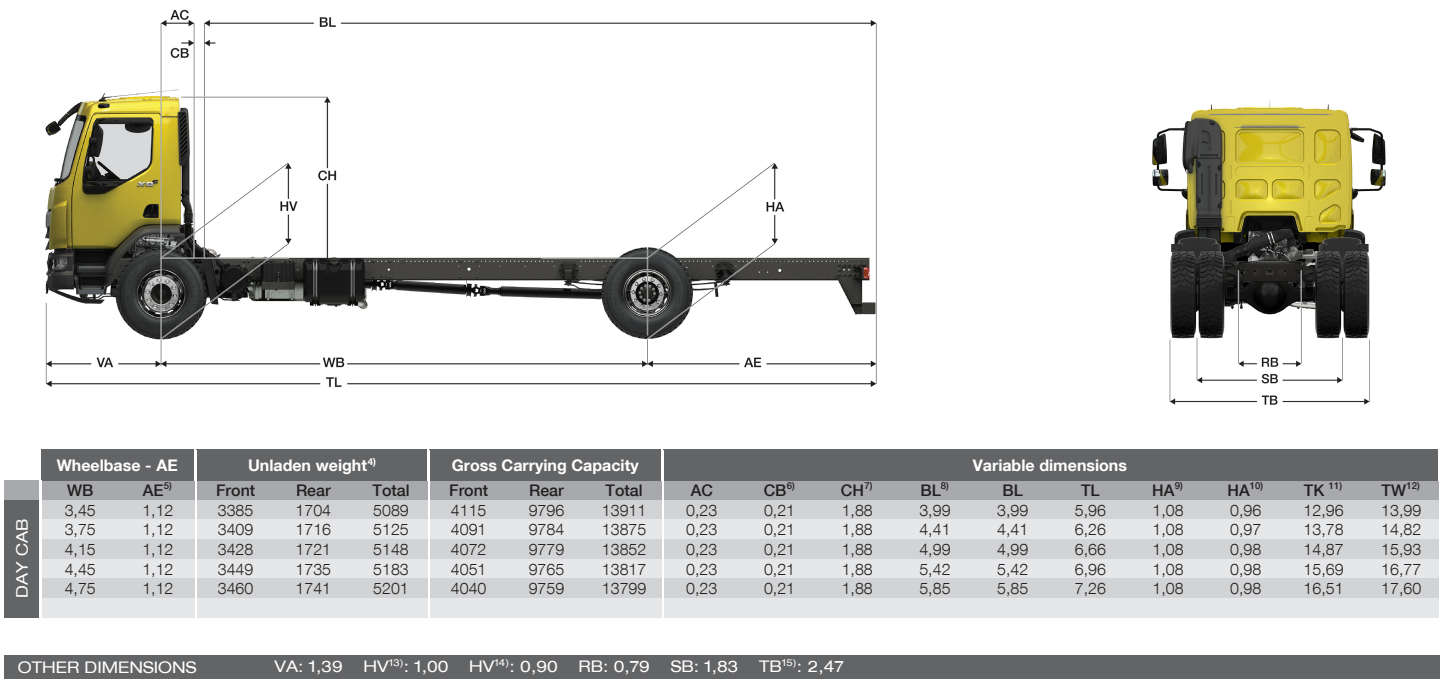

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tefoablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

