

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Vontató, 13t



ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 13000 kg
-
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 21000 kg
-
-
-

088G4802AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tűkörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkör.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
02106 Sleeper Cab	
09983 Ködlámpák	09282 Tűkörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tűkörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégtérelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégtérelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégtérelő	
07109 Magas állítható tetőlégtérelő (készlet)	09287 oldalfenderek előkész. 07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon; Léghőszívórendszer.

Optional

01847 Jobbkormányos	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	04246 Kézi nyitású tetőablak
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04258 Elektromos nyitású tetőablak
04346 Alsó ágy, normál szint	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül 16156 EC-ADR csomagok
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 4,5 tonna.; SR10.26 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, elektronikusan szabályozott légrugózással. A tengely 2 gumiharanggal van felfüggesztve. Méretezett max. tengely- és rugóterhelés 9,8 t..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 265/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 265/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,56.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	01878 Hátsó híd áttételi aránya 3,31
07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

09525 Rögzfék. vez. tesztelhetőséggel és besz. figy.

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 0,83 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipufogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Hágcsó, extra hosszú; Fröcskölgátló.

Optional

03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, C típus; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

00271 Vonóhorog D= 43 kN	06584 Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'
---------------------------------	--

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06282 Hátsó motormellékh. 13 ó., állandó, sziv.hajt. **16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor **08797** Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 13000 kg; Max. szerelv.tömeg 21000 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

00738 Max. szerelv.tömeg 24000 kg, hajt.lánc alapj. **00620** Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj.
02658 Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött.

Optional

02270 Hideg éghajlat **04767** Víztelenítő, fűtött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional


06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Vontató, 13t

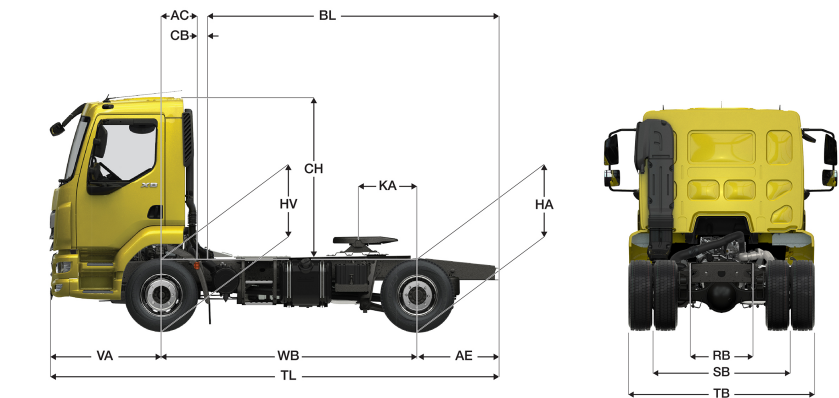

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3071	1436	4507	1429	7964	8493	0,27	3,69	1,88	0,00	5,30	0,94	0,92	11,08	12,29
	3,50	0,83	3095	1453	4548	1405	7947	8452	0,27	4,06	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3210	1424	4634	1290	7976	8366	0,67	3,29	1,88	0,00	5,30	0,94	0,91	11,08	12,29
	3,50	0,83	3233	1442	4675	1267	7958	8325	0,67	3,66	1,88	0,00	5,67	0,94	0,92	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.