


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Merev, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

088F0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alvás elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetön, előkészítve	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
01836 LED-es tetőlámpák	

AERODINAMIKA

Optional

03846 Tetőlégtérrelő nélkül	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvás szín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04588 SR1347 hts. tg.	08191 Híderterhelés-érzékelő
------------------------------	-------------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 2,71.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	02843 Mech. differenciálzár
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul légfűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,90 m / hátsó túlnyúlás 2,35 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 450 l alu ü. , B, mag. 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek **03323** LED-es hátsó lámpa

07071 Pótkeréktartó jobb oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7 **08027** Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0 **04659** Pótkocsikábel EBS

08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék vezetékek **08121** Hátsó emelő alkalmazás

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

04492 130 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775 150 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. **03675** Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód **06614** Porvédő lemez
02260 Extra fülkeszigetelés **06620** Porvédő lemez + rovarháló
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect **DAF**.

XD 300

FA 4X2 Merev, Low Deck

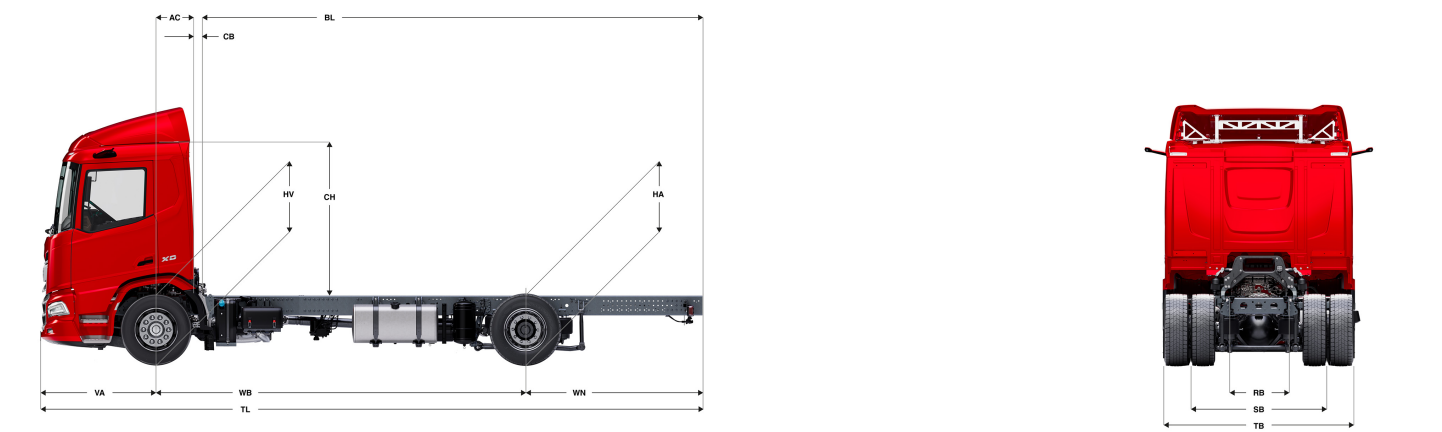

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4990	2121	7111	2510	9379	10889	0,50	0,07	2,82	6,59	6,59	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5032	2261	7293	2468	9239	10707	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5038	2314	7352	2462	9186	10648	0,50	0,07	2,82	7,86	7,86	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5040	2377	7416	2460	9123	10584	0,50	0,07	2,82	8,47	8,47	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5118	2124	7242	2382	9376	10758	0,83	0,07	2,82	6,01	6,01	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5160	2263	7424	2340	9237	10576	0,83	0,07	2,82	6,83	6,83	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5167	2317	7483	2333	9183	10517	0,83	0,07	2,82	7,29	7,29	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5168	2379	7547	2332	9121	10453	0,83	0,07	2,82	7,93	7,93	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5089	2119	7208	2411	9381	10792	0,83	0,07	2,68	6,00	6,00	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5132	2258	7390	2368	9242	10610	0,83	0,07	2,68	6,80	6,80	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5138	2311	7450	2362	9189	10550	0,83	0,07	2,68	7,27	7,27	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5140	2374	7513	2360	9126	10487	0,83	0,07	2,68	7,89	7,89	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.