


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Mervev

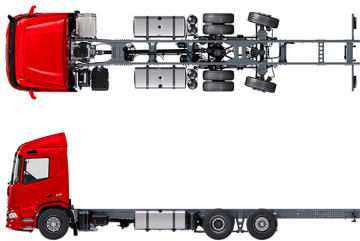

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül

AERODINAMIKA

Optional

03846 Tetőlégterelő nélkül	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lőkhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEB-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06990 Prediktív sebességtartás nélkül
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész.	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04057 HR1356 hts. tg.
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	08191 Híderhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,08.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
09889 Automata sebességváltó 6 sebességes	09638 Terep alkalmazás
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
01514 Elmozgatás	08370 Személygyűjtés
31014 Funk. nélk.: Manőverezés	06654 Nincs sebességváltó szoftverbeállítás
07101 Standard szállítás, Lite változat	02843 Mech. differenciálzár
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921	MX motorfék	01497	Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715	ZF Intarder	04901	Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
01572	Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929	Meghajtott hátsó tengely dobfékekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 2,05 m; Alvázhosszstartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601	Alvázhosszstartó magassága 310 mm	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
08641	Légtartály, alumínium	03323	LED-es hátsó lámpa
16157	Üzemanyagtartály, anyag és méretek		

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729	Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09201	Alváz-előkészítés BDF alkalmazásokhoz
09421	További tartalék vezetékek	09208	Alváz-előkészítés BDF multirendszerhez
02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejakezozója	08121	Hátsó emelő alkalmazás
09240	Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	---

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775	150 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah		
		06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

04330	Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	03675	Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00710	Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00939	Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400	Csendes üzemmód	06614	Porvédő lemez
02260	Extra fülkeszigetelés	06620	Porvédő lemez + rovarháló
03648	Centrifugális levegőbeszívás magasan		

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569	Emelő
-------	-------

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448	NGD biztonsági csomag	17595	Executive csomag XD/XF
-------	-----------------------	-------	------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Merev

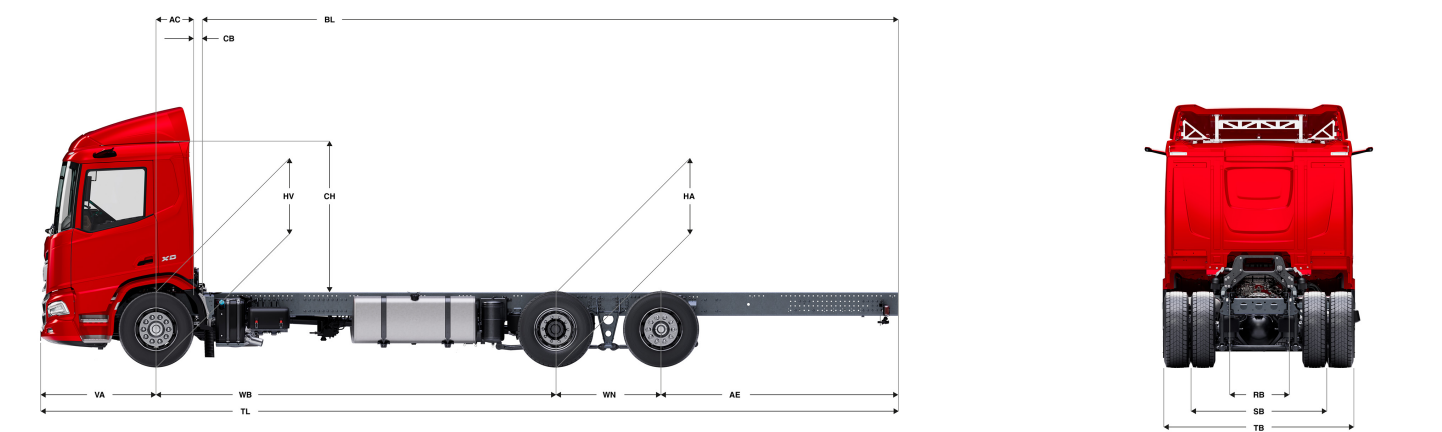

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4812	2985	7796	3188	16015	17204	0,50	0,07	2,82	6,13	6,67	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4854	3170	8023	3146	15830	16977	0,50	0,25	2,77	6,10	6,69	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4807	3078	7885	3193	15922	17115	0,50	0,07	2,82	6,78	7,39	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4802	3115	7916	3198	15885	17084	0,50	0,07	2,82	7,12	7,74	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4860	3231	8090	3140	15769	16910	0,50	0,07	2,82	7,46	8,13	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4840	3259	8099	3160	15741	16901	0,50	0,07	2,82	7,79	8,47	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4832	3304	8136	3168	15696	16864	0,50	0,07	2,82	8,19	8,91	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4809	3320	8129	3191	15680	16871	0,50	0,07	2,82	8,60	9,35	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4869	3465	8334	3131	15535	16666	0,50	0,07	2,77	9,11	9,92	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4902	3460	8362	3098	15540	16638	0,50	0,07	2,77	9,96	10,84	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4812	2985	7796	3188	16015	17204	0,50	0,07	2,82	6,13	6,67	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4854	3170	8023	3146	15830	16977	0,50	0,25	2,77	6,10	6,69	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4932	3082	8014	3068	15918	16986	0,83	0,07	2,82	6,18	6,79	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4926	3119	8045	3074	15881	16955	0,83	0,07	2,82	6,50	7,14	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4985	3235	8219	3015	15765	16781	0,83	0,07	2,82	6,86	7,54	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4965	3262	8228	3035	15738	16772	0,83	0,07	2,82	7,18	7,88	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4957	3308	8265	3043	15692	16735	0,83	0,07	2,82	7,60	8,32	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4934	3324	8258	3066	15676	16742	0,83	0,07	2,82	7,99	8,76	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4994	3468	8463	3006	15532	16537	0,83	0,07	2,77	8,52	9,33	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5028	3463	8491	2972	15537	16509	0,83	0,07	2,77	9,38	10,25	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4812	2985	7796	3188	16015	17204	0,50	0,07	2,82	6,13	6,67	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4854	3170	8023	3146	15830	16977	0,50	0,25	2,77	6,10	6,69	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4903	3078	7980	3097	15922	17020	0,83	0,07	2,68	6,17	6,78	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4897	3114	8012	3103	15886	16988	0,83	0,07	2,68	6,49	7,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4955	3230	8186	3045	15770	16814	0,83	0,07	2,68	6,85	7,52	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4936	3258	8194	3064	15742	16806	0,83	0,07	2,68	7,18	7,86	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4928	3304	8231	3072	15696	16769	0,83	0,07	2,68	7,58	8,31	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4905	3319	8224	3095	15681	16776	0,83	0,07	2,68	7,99	8,74	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4965	3464	8429	3035	15536	16571	0,83	0,07	2,63	8,50	9,31	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4999	3458	8457	3001	15542	16543	0,83	0,07	2,63	9,36	10,23	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéksúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
11) TW = falak közötti fordulókör.
12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.
13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.