


Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Merev, Low Deck

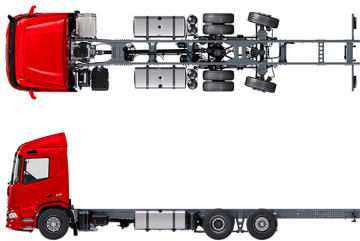

ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

088F0121RAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoíinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetön, előkészítve	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
01836 LED-es tetőlámpák	

AERODINAMIKA

Optional

03846 Tetőlégtérrelő nélkül	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBs-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó: 19,50 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Nincs emelőszerkezet.

Optional

08191 Híderhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó tengely áttételi aránya 2,21.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
01514 Elmozgatás	09638 Terep alkalmazás
07101 Standard szállítás, Lite változat	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
09637 Folyadékszállítás	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,60 m / hátsó túlnyúlás 2,75 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 450 l alu üt., B, mag. 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek **03323** LED-es hátsó lámpa

07071 Pótkeréktartó jobb oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7 **08027** Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0 **04659** Pótkocsikábel EBS

08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék vezetékek **08121** Hátsó emelő alkalmazás

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. **03675** Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód **06614** Porvédő lemez
02260 Extra fülkeszigetelés **06620** Porvédő lemez + rovarháló
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect **DAF**.

XD 370

FAN 6X2 Merev, Low Deck

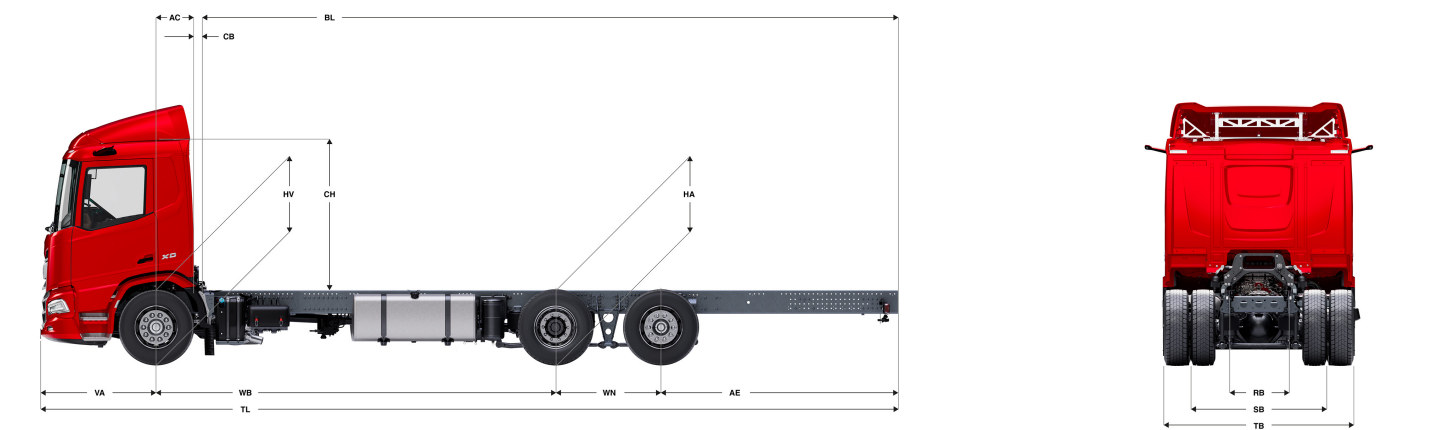

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5198	3280	8478	2302	15719	16522	0,50	0,07	2,82	7,80	7,80	10,28	0,89	0,89	15,56	16,98
	4,80	2,90	5206	3351	8558	2294	15648	16442	0,50	0,07	2,82	8,15	8,15	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5198	3396	8594	2302	15603	16406	0,50	0,07	2,82	8,58	8,58	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5202	3419	8622	2298	15579	16378	0,50	0,07	2,82	9,01	9,01	11,38	0,89	0,89	17,39	18,83
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5326	3283	8609	2174	15716	16391	0,83	0,07	2,82	7,21	7,21	10,28	0,89	0,89	15,56	16,98
	4,80	2,90	5334	3354	8689	2166	15645	16311	0,83	0,07	2,82	7,55	7,55	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5326	3399	8725	2174	15600	16275	0,83	0,07	2,82	7,98	7,98	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5331	3422	8753	2169	15577	16247	0,83	0,07	2,82	8,42	8,42	11,38	0,89	0,89	17,39	18,83
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5296	3279	8575	2204	15720	16425	0,83	0,07	2,68	7,20	7,20	10,28	0,89	0,89	15,56	16,98
	4,80	2,90	5305	3350	8655	2195	15649	16345	0,83	0,07	2,68	7,54	7,54	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5297	3395	8692	2203	15604	16308	0,83	0,07	2,68	7,97	7,97	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5301	3418	8719	2199	15581	16281	0,83	0,07	2,68	8,40	8,40	11,38	0,89	0,89	17,39	18,83

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
11) TW = falak közötti fordulókör.
12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.