


Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Merev



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
30000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 22000 kg	

088F0131QAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lókhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	09908 Sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06991 Prediktív sebességtartás
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-felügyeleti rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 28,00 t, légr., SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04057 HR1356 hts. tg.
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02314 Sebességváltó gyorsító fokozat	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,70 m / hátsó túlnyúlás 1,20 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., J, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7

08027 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0

04659 Pótkocsikábel EBS

08026 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729 Plug & Play
alkalmazáscsatlakozó

09421 További tartalék
vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)**Optional**

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

07671 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú

06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

03673 Max.összt. 44000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

03675 Max. összt. 50000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

00939 Max.összt. 56000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

00818 Max. összt. 60000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód

02260 Extra fülkeszigetelés

03648 Centrifugális
levegőbeszívás magasan

06614 Porvédő lemez

06620 Porvédő lemez +
rovarháló

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional



07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK**Optional**

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAQ 8X2 Merv

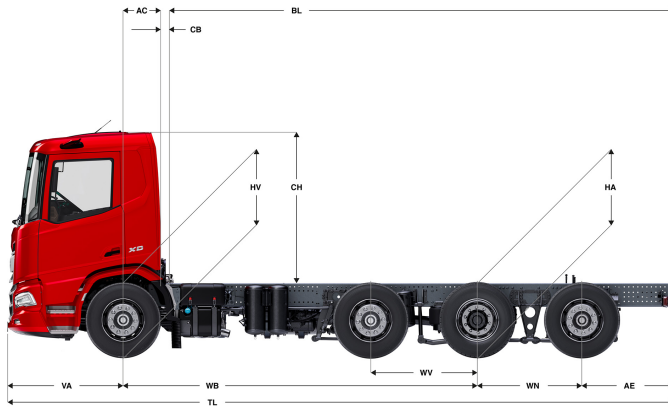

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4730	4246	8976	3270	17754	21024	0,50	0,07	2,01	6,83	6,83	8,83	1,02	1,00	17,38	18,67
	5,05	1,20	4768	4263	9030	3232	17737	20970	0,50	0,07	2,01	7,46	7,46	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4686	4616	9302	3314	17384	20698	0,50	0,07	2,01	8,34	8,34	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4834	4250	9084	3166	17750	20916	0,83	0,07	2,01	6,21	6,21	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4872	4266	9138	3128	17734	20862	0,83	0,07	2,01	6,82	6,82	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4791	4619	9410	3209	17381	20590	0,83	0,07	2,01	7,72	7,72	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4865	4249	9115	3135	17751	20885	0,83	0,07	2,49	6,23	6,23	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4903	4266	9168	3097	17734	20832	0,83	0,07	2,49	6,84	6,84	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4822	4619	9441	3178	17381	20559	0,83	0,07	2,49	7,74	7,74	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,41 WN: 1,40 HV⁽²⁾: 1,01 HV⁽³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽⁴⁾: 2,48

- | | |
|---|--|
| 1) A jármű összetétele a forgalmi adatai szerint. | 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél. |
| 2) A szerelvény összetétele a forgalmi adatai szerint. | 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél. |
| 3) Fogyaszt. norm. kértmértékénél. | 10) TK = szélesség közötti fordulókör. |
| 4) Átlag sz. feltöltési arányát a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyjal, $\pm 3\%$ túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműművit. | 11) TW = felak. közötti fordulókör. |
| 5) A legutóbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Működés a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz. | 12) Terhelt. mag. az első t-(ek) közepénél. |
| 6) A bemutatót CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón. | 13) Terhelt mag. az alsó t-(ek) közepénél. |
| 7) Számítsa ki a veospec. járműhosszát a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul. | 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél ~255) |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.