


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Merve



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 30000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 22000 kg

GCM²⁾

- 44000 kg

088F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lókhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06991 Prediktív sebességtartás
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
09908 Sebességtartás	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés; Hátsó: 34,00 t, légr., HR1670T; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	02788 SR1360T hátsó híd
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,46.

Optional

07110 Eco teljesítmény	09637 Folyadékcsatlakozás
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Léghűtésű tárcsafékek elöl, dobfékek a hátsó tandem tengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS)..

Optional

09921 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715 ZF Intarder	06127 Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,55 m / hátsó túlnyúlás 1,20 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0
08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
04659 Pótkocsikábel EBS

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó
09421 További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah
07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Alvázt. összefüggő max műszaki GVM: 42000 kg; Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00200 Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00778 Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
07279 Max.összt.60000 kg,hajt.lánc alapján.,2. o.
00818 Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00157 Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
06614 Porvédő lemez
06620 Porvédő lemez + rovarháló

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Merv

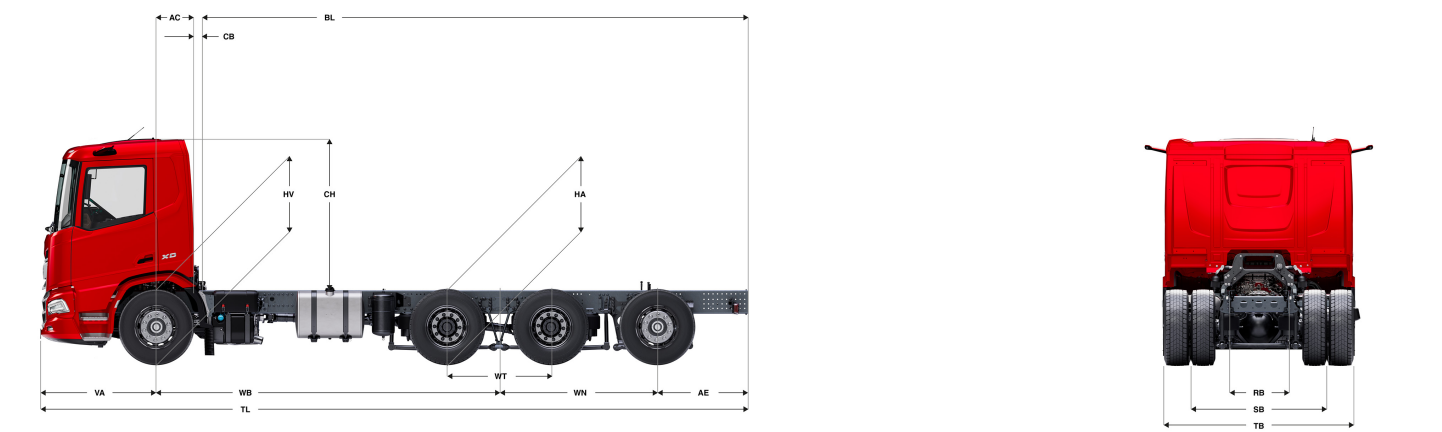

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4850	5126	9976	3150	16874	20024	0,50	0,07	2,01	6,88	6,88	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4873	5171	10045	3127	16829	19955	0,50	0,07	2,01	7,30	7,30	9,14	1,03	1,02	14,79	16,20
	4,55	1,20	4928	5244	10171	3072	16756	19829	0,50	0,07	2,01	7,75	7,75	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	4951	5292	10243	3049	16708	19757	0,50	0,07	2,01	8,37	8,37	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5011	5368	10379	2989	16632	19621	0,50	0,07	2,01	9,51	9,51	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4952	5129	10081	3048	16871	19919	0,83	0,07	2,01	6,25	6,25	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4975	5174	10150	3025	16826	19850	0,83	0,07	2,01	6,69	6,69	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5030	5247	10276	2970	16753	19724	0,83	0,07	2,01	7,13	7,13	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5053	5295	10348	2947	16705	19652	0,83	0,07	2,01	7,74	7,74	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5113	5371	10484	2887	16629	19516	0,83	0,07	2,01	8,89	8,89	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	4983	5128	10111	3017	16872	19889	0,83	0,07	2,49	6,26	6,26	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5006	5174	10180	2994	16826	19820	0,83	0,07	2,49	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5060	5246	10306	2940	16754	19694	0,83	0,07	2,49	7,15	7,15	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5084	5294	10378	2916	16706	19622	0,83	0,07	2,49	7,76	7,76	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5144	5370	10514	2856	16630	19486	0,83	0,07	2,49	8,91	8,91	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.