

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Mervev, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, példátlan tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; Mellső tükör.

Optional

06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	06629 Két vészvillogó forgófény
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03231 Első szélvédő
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01550 Nincs elülső tükör
01836 LED-es tetőlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket	01913 DAF Corner Eye

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	01538 Áll. tetőlég., hosszú magas >4m(!), Sleeper High
01902 Áll. tetőlég., hosszú al., >4 m(!), XF Sl. High Cab	00097 Áll. tetőlég. Sleeper Cab fülkéhez
00124 Áll. tetőlég., hosszú közepes > 4m(!), SH Cab	00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvászín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Vezetőülés kartámasz nélkül; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz közepén található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

07310 Kormánykerék, fekete	03948 Egy fiók
02355 Kormánykerék, bőr	04070 Két fiók
02146 Műszerfalburkolat: Állandóérték	03954 Hűtőgép
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	04050 Hűtőgép és fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	04069 Két hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	02673 DAF kanyarodási asszisztens
02569 Nincs a járművezető állapotának figyelése	01952 DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04647 Első légrugók
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

EX-D2 típusú elektromotor; 310 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó tengely áttételi aránya 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01692 350 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 4 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

02601	Alvázhossztartó magassága 310 mm	01626	Nincs bal oldali NF (HV) akkumulátorcsomag
01697	3 NF (HV) akkumulátorcsomag	02296	Jobb oldali nagyfesz. (HV) akk.csm., 3. helyzet
01701	5 NF (HV) akkumulátorcsomag	01785	Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet
01634	Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet	01791	Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet
01635	Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet	01799	Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. és 3. helyzet
02254	Bal oldali nagyfesz. (HV) akk.csm., 3. helyzet	01658	Nincs jobb oldali NF (HV) akkumulátorcsomag
01762	Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. és 3. helyzet	16157	Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, C típus; Villamos csatlakozás 24 V / 1x15 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04659	Pótkocsikábel EBS
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421	További tartalék vezetékek	08121	Hátsó emelő alkalmazás
09201	Alváz-előkészítés BDF alkalmazásokhoz		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

01809	E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW	04320	E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW
-------	-------------------------------	-------	-------------------------------

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah
-------	---	-------	-------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg.

Optional

02636	Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 29000 kg	02200	Hajtáslánccal összef. max. GCM 46000kg, 2. oszt.
01937	Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 46000 kg	03675	Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

02260	Extra fülkeszigetelés	06614	Porvédő lemez
-------	-----------------------	-------	---------------

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtáslánccra, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569	Emelő
-------	-------


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17448	NGD biztonsági csomag	17623	Nincs Climate Pack
17595	Executive csomag XD/XF		

XF 310

FAN 6X2 Merev, Electric

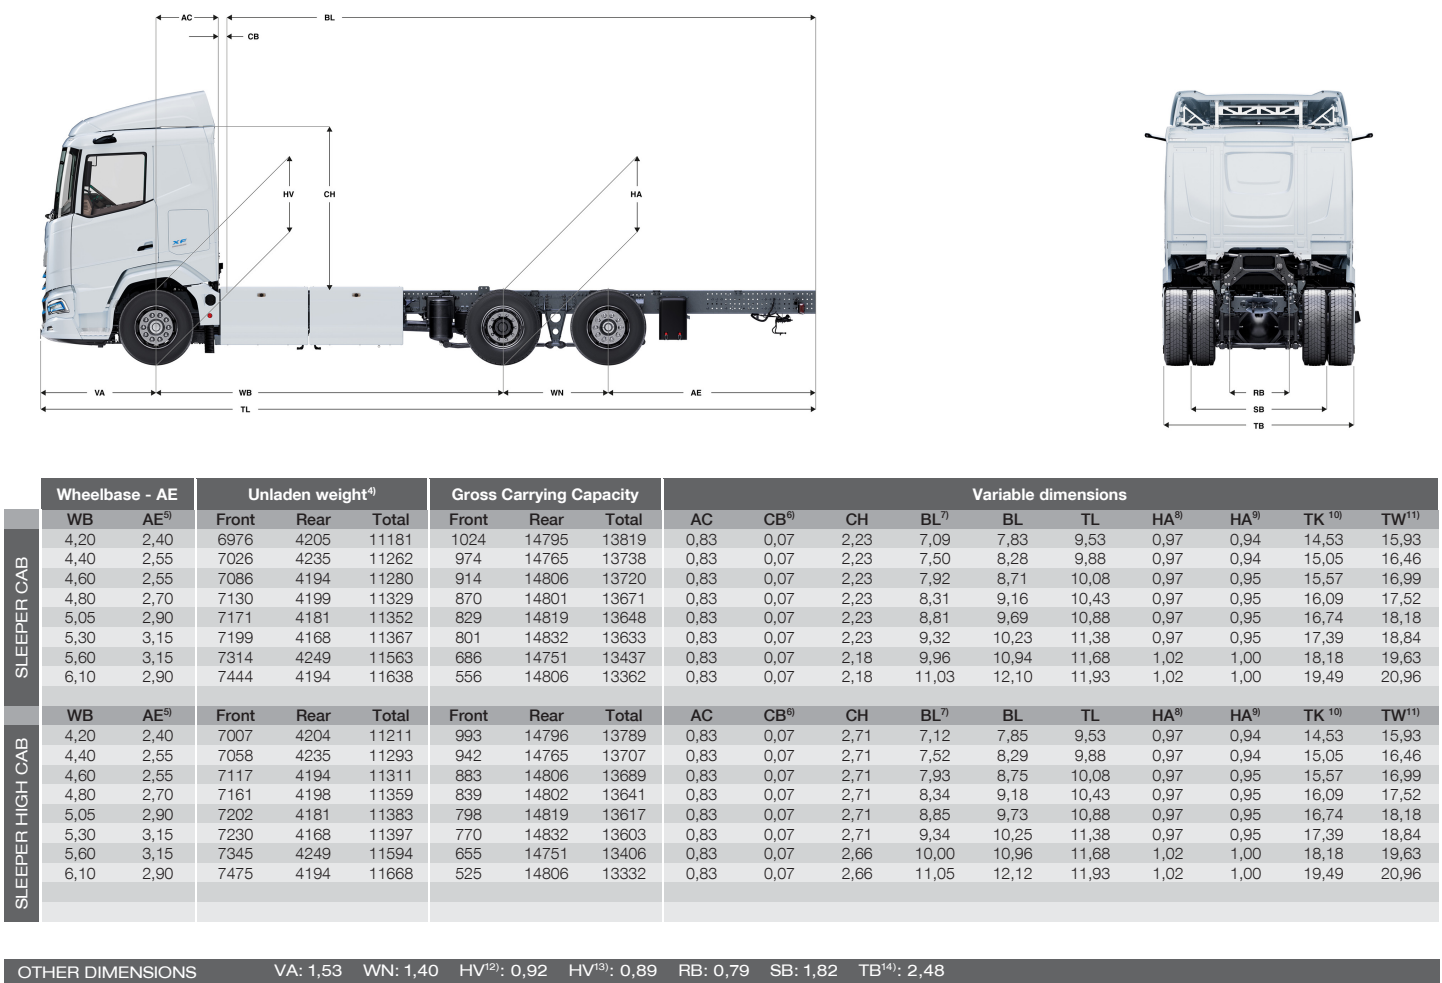

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 0 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetésüllyel, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelett. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.