

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Vontató, Electric



ENGINES

XF Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XF Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XF Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

42000 kg

088GG200AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Sleeper Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. A fülke belseje rendkívül kényelmes a vezetéshez és alváshoz is, példátlan tágasságot és praktikus elrendezést kínálva. Fülke hossza: 2360 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; Mellső tükör.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03231 Első szélvédő
06790 1 részes alumínium létra	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
06791 2 részes alumínium létra	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
03922 Első ködlámpák	01550 Nincs elülső tükör
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
01836 LED-es tetőlámpák	01913 DAF Corner Eye

AERODINAMIKA

Optional

00010 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00118 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
01904 Áll. tetőlégt., hosszú al., >4 m(!), XF Sl. High Cab	00021 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00138 Áll. tetőlégt., hosszú közepes > 4m(!), SH Cab	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01552 Áll. tetőlégt., hosszú magas >4m(!), Sleeper High	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lőkhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Vezetőülés kartámasz nélkül; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal; A tárolórekesz közepén található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

07310 Kormánykerék, fekete	04070 Két fiók
02355 Kormánykerék, bőr	03954 Hűtőgép
02146 Műszerfalburkolat: Állandóérték	04050 Hűtőgép és fiók
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	04069 Két hűtőgép
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07733 Vezetőülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	01177 Csomagtartó
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01066 Felső hálólhely
03948 Egy fiók	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	16155 Audioeszközök, márkák és típusok
06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BIZTONSÁG

DAF fáradékonyág-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01952 DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens nélkül
02569 Nincs a járművezető állapotának figyelése	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő
04647 Első légrugók	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
--	--

ERŐÁTVITEL

EX-D2 típusú elektromotor; 310 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó híd áttételi aránya 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01692 350 kW	
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen	
---	--

ALVÁZ

Tengelytáv 3,90 m / hátsó túlnyúlás 0,99 m; Alvázhosszstartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 4 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

- | | |
|--|---|
| 01697 3 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01785 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet |
| 01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01791 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet |
| 01634 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet | 16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek |
| 01635 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet | |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK37C öntöttvas 150 + 40 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- | | |
|-------------------------------|---|
| 03178 Vonóhorog D= 4,3 | 16151 Nyeregszerkezet márkák és magasságok |
| 04359 Felvezető rámpák | |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

- | | |
|--|--|
| 02811 Emelőhátfal csatlakozó Anderson | 02812 Emelőhátfal csatlakozó REMA |
|--|--|

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- | | |
|--|--|
| 01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW | 04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW |
|--|--|

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú | 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah |
|--|--------------------------------------|

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 02260 Extra fülkeszigetelés | 06614 Porvédő lemez |
|------------------------------------|----------------------------|

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17623** Nincs Climate Pack
17595 Executive csomag XD/XF

XF 310

FT 4X2 Vontató, Electric

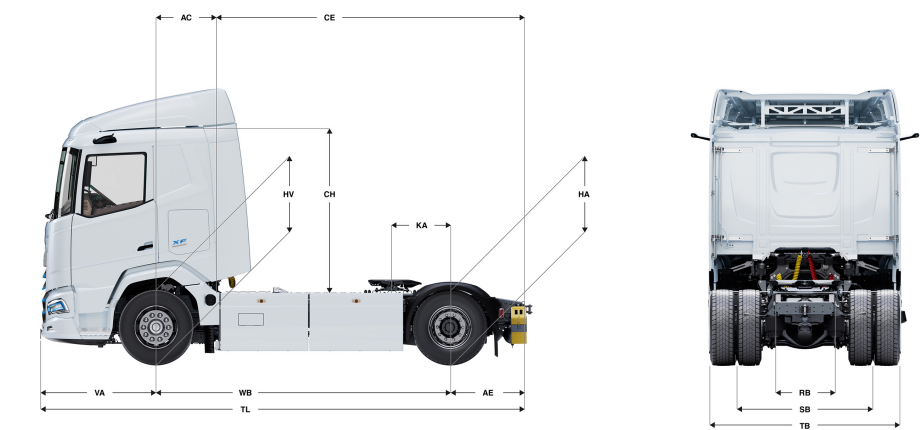

SLEEPER CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6588	3410	9998	1412	8090	8002	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6618	3411	10029	1382	8089	7971	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 0 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.