


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Merev, 08t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 LE)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 LE)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

088F3602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Zöldre színezett üveg; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellő tükör.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
02106 Sleeper Cab	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
01173 Mechanikus fülkefelfüggesztés	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	03605 Tükörtartók, felépítmény 2,10-2,29 m
09983 Ködlámpák	09282 Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09287 oldalfenderek előkész.	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)
04906 oldalfenderek	07093 Rövid oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Köszürke; Alvázszín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153 Fülke- és alvázszínek
---	-----------------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ágy, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	02213 Légh kondicionálás
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00967 Piros biztonsági övek	04246 Kézi nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok	07261 TruckPhone
--	------------------

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	06634 5 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B2)
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	06635 15 perces ind.gátló és riasztó (SCM BV03-B3)
01723 Tolatásjelző nélkül	16156 EC-ADR csomagok
06633 5 perces indításgátló (SCM BV03-B1)	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 3,60 t, parabola, F36; Hátsó: 5,00 t, parabolarugó, SR5.14.

Optional

01927 Első emelt parabolarugók, Heavy Duty	00369 Hátsó parabolarugóé aszimmetrikus
07368 Első parabolarugók, nagy teljesítményű	08031 Hátsó pr., nagyteljesítményű
01372 Hátsó légrugók	01959 Hátsó parabolarugók, emelt
01983 Hátsó emelt parabolarugók, Heavy Duty	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 215/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 215/75R17,5; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--------------------------------	-------------------------------------

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. 135 kW-os (184 LE) teljesítmény 2300 ford/percnél. Max. nyomaték: 750 Nm 1100-1600 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 3,73.

Optional

08834 6 sebességes AS Tronic sebességváltó
--

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 2,32 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 25 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

02011 Pótkeréktartó a hátsó túlnyúláson	03323 LED-es hátsó lámpa
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

04661 Keresztag D értéke D=8,5

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

09952 Teljes felépítményépítő modul (BBM)	01503 Oldalsó helyzetjelzők
02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz	07487 BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejakezőj a	07488 BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240 Alkalmazás csatlakozó szemétygyűjtő számára	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06624 Közvetett mellső motormellékhajtás 16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

06785 Első motormellékhajtás. Generátor elők., 22,5 kW

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor 08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 7500 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

03428 Max. szerelv.tömeg 16000 kg, hajt.lánc alapj. 03700 Hajtáslánccal öf. lgn. tech. GCM = GVM + 3500 kg

00054 Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270 Hideg éghajlat 09960 Levegőbeszívás a fülketetőn

04767 Víztelenítő, fűtött

04482 Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött 04987 Hűtő rovarvédő rács

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Szabvány szerszámkészlet.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Merev, 08t

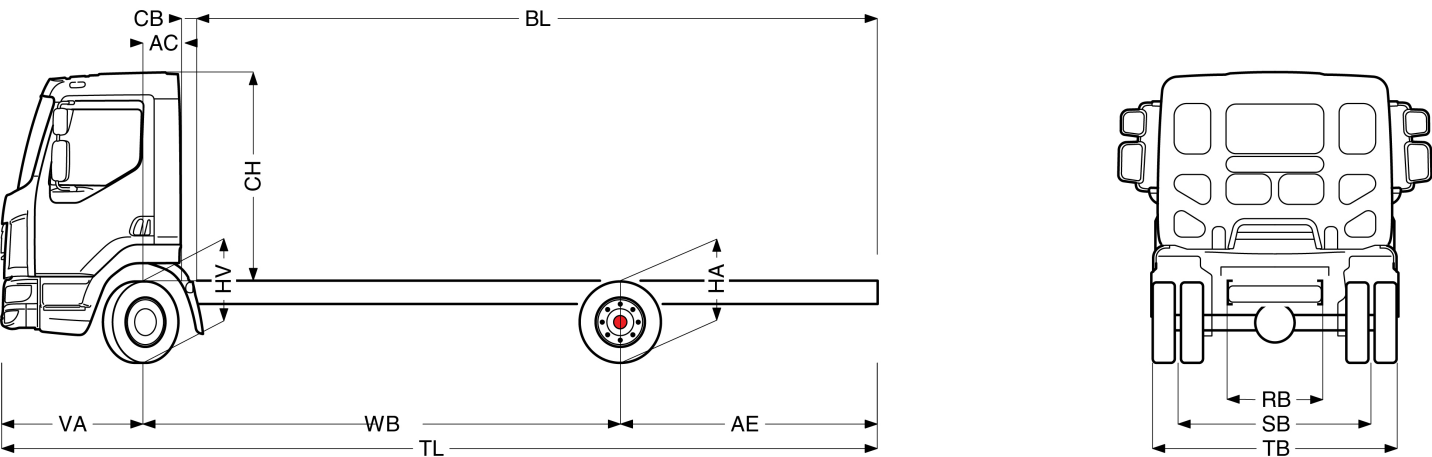

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	0,11	2517	782	3299	1083	4218	4201	0,33	0,12	1,84	3,63	5,22	4,85	1,00	0,96	10,57	11,90
	3,15	0,11	2536	784	3321	1064	4216	4179	0,33	0,12	1,84	3,80	5,45	4,95	1,05	0,95	10,81	12,15
	3,55	0,11	2554	796	3349	1046	4204	4151	0,33	0,12	1,84	4,41	6,29	5,35	1,05	0,95	11,78	13,14
	3,90	0,11	2564	802	3365	1036	4198	4135	0,33	0,12	1,84	4,95	7,02	5,70	1,05	0,95	12,63	14,01
	4,30	0,11	2573	809	3382	1027	4191	4118	0,33	0,12	1,84	5,56	7,85	6,10	1,05	0,95	13,61	15,01
	4,65	0,11	2598	827	3424	1002	4173	4076	0,33	0,12	1,84	6,11	8,62	6,45	1,05	0,96	14,46	15,88
	5,00	0,11	2601	831	3432	999	4169	4068	0,33	0,12	1,84	6,65	9,33	6,80	1,05	0,96	15,32	16,75
5,40	0,11	2604	833	3437	996	4167	4063	0,33	0,12	1,84	7,26	10,13	7,20	1,05	0,96	16,31	17,75	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	0,11	2660	812	3472	940	4188	4028	0,73	0,07	1,87	3,85	5,73	5,35	1,05	0,95	11,78	13,14
	3,90	0,11	2671	817	3488	929	4183	4012	0,73	0,07	1,87	4,40	6,43	5,70	1,05	0,95	12,63	14,01
	4,30	0,11	2682	823	3505	918	4177	3995	0,73	0,07	1,87	5,03	7,23	6,10	1,05	0,95	13,61	15,01
	4,65	0,11	2708	840	3548	892	4160	3952	0,73	0,07	1,87	5,60	7,93	6,45	1,05	0,95	14,46	15,88
	5,00	0,11	2712	843	3555	888	4157	3945	0,73	0,07	1,87	6,16	8,63	6,80	1,05	0,95	15,32	16,75
	5,40	0,11	2716	844	3560	884	4156	3940	0,73	0,07	1,87	6,78	9,43	7,20	1,05	0,95	16,31	17,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,79	RB: 0,86	SB: 1,97	TB ¹⁵⁾ : 2,51
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 23 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülk magasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.