Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

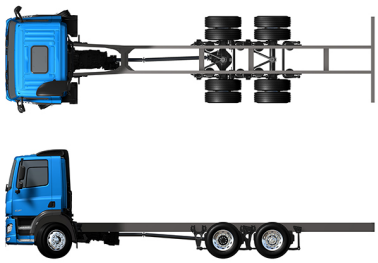

ENGINES
290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM[1)]	GCM[2)]
25000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F6626AAAA - 202221G - 09-02-2022

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab
01137 Space Cab
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző
08020 LED-es fényszórók
09983 Ködlámpák
09984 Ködlámpák és kanyarfények
06593 Skylights
06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvázszín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
06442 Szürke tükörburkolat
07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb.
04198 Tükrök hátlapja színre fújt
16153 Fülke- és alvázszínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondícionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive
07592 Fülke belső díszítése: Argenta
07591 Fülke belső díszítése: Rustica
07733 Vezetőülés: Luxury Air
07736 Vezetőülés: Super Air
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
00967 Piros biztonsági övek
02117 Harmadik ülés
06539 Hűtőszekrény

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Sebességkorlátozó abszolút beállítása: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok
07261 TruckPhone

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

01723 Tolatásjelző nélkül
16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t
00567 10,00+10,00 t hátsóhíd-terhelés
08191 Hídterhelés-érzékelő
02013 Terheléskorlátozó 10,0 t

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 217 kW (295 LE) 2300 ford/perc fordulatszámon, max. nyomaték 1100 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámon.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjárati leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 12,73-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 50 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Frögskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07029 Keresztttartó D értéke D= 13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

Optional

06692 Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz
09240 Alkalmazás csatlakozó szemétgyűjtő számára

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah
06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

088F6626AAAA - 202221G - 09-02-2022

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. szerelv.tömeg 30500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

00807	Max. szerelv.tömeg 31500 kg, hajt.lánc alapj.	00362	Max. szerelv.tömeg 32000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

02270	Hideg éghajlat	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

088F6626AAAA - 202221G - 09-02-2022

CF 290

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

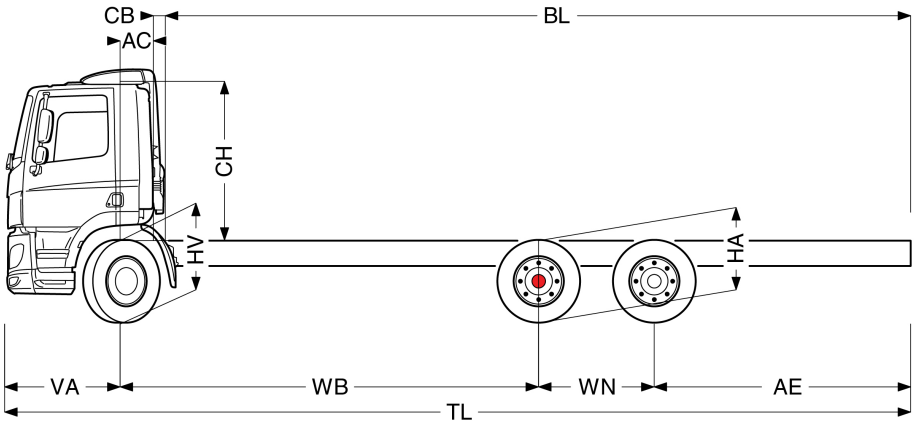

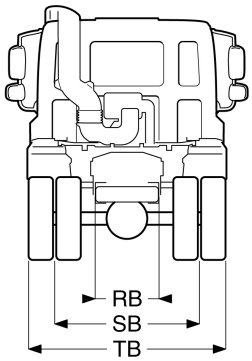

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4089	3762	7850	3911	15238	17150	0,39	0,18	1,94	5,59	6,58	8,62	1,02	1,00	14,93	16,30
	4,20	2,40	4081	3842	7923	3919	15158	17077	0,39	0,18	1,94	6,19	7,29	9,37	1,02	1,00	15,97	17,36
	4,40	2,55	4089	3902	7991	3911	15098	17009	0,39	0,18	1,94	6,50	7,65	9,72	1,02	1,00	16,49	17,89
	4,60	2,75	4090	3947	8037	3910	15053	16963	0,39	0,18	1,94	6,80	7,99	10,12	1,02	1,00	17,01	18,41
	4,80	2,90	4090	3981	8070	3910	15019	16930	0,39	0,18	1,94	7,10	8,35	10,47	1,02	1,00	17,53	18,94
	5,05	2,90	4093	3988	8081	3907	15012	16919	0,39	0,18	1,94	7,49	8,79	10,72	1,02	1,00	18,18	19,60
	5,30	2,90	4117	4006	8123	3883	14994	16877	0,39	0,18	1,94	7,88	9,26	10,97	1,02	1,00	18,84	20,26
	5,60	2,85	4142	4033	8175	3858	14967	16825	0,39	0,18	1,94	8,36	9,79	11,22	1,02	1,00	19,62	21,06
	5,90	2,80	4157	4038	8195	3843	14962	16805	0,39	0,18	1,94	8,81	10,34	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4137	3843	7980	3863	15157	17020	0,82	0,16	1,94	5,40	6,49	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4145	3903	8047	3855	15097	16953	0,82	0,16	1,94	5,70	6,85	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4146	3948	8094	3854	15052	16906	0,82	0,16	1,94	6,00	7,20	10,12	1,02	0,99	17,01	18,41
	4,80	2,90	4145	3982	8127	3855	15018	16873	0,82	0,16	1,94	6,31	7,56	10,47	1,02	0,99	17,53	18,94
	5,05	2,90	4149	3989	8138	3851	15011	16862	0,82	0,16	1,94	6,69	8,01	10,72	1,02	1,00	18,18	19,60
	5,30	2,90	4173	4007	8180	3827	14993	16820	0,82	0,16	1,94	7,09	8,46	10,97	1,02	1,00	18,84	20,26
	5,60	2,85	4198	4034	8232	3802	14966	16768	0,82	0,16	1,94	7,56	9,02	11,22	1,02	1,00	19,62	21,06
	5,90	2,80	4213	4039	8252	3787	14961	16748	0,82	0,16	1,94	8,03	9,55	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4250	3843	8094	3750	15157	16906	0,82	0,16	2,62	5,44	6,55	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4258	3903	8161	3742	15097	16839	0,82	0,16	2,62	5,75	6,91	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4259	3948	8207	3741	15052	16793	0,82	0,16	2,62	6,05	7,26	10,12	1,02	0,99	17,01	18,41
	4,80	2,90	4259	3982	8241	3741	15018	16759	0,82	0,16	2,62	6,36	7,62	10,47	1,02	0,99	17,53	18,94
	5,05	2,90	4262	3989	8251	3738	15011	16749	0,82	0,16	2,62	6,75	8,08	10,72	1,02	1,00	18,18	19,60
	5,30	2,90	4286	4007	8293	3714	14993	16707	0,82	0,16	2,62	7,14	8,53	10,97	1,02	1,00	18,84	20,26
	5,60	2,85	4312	4034	8345	3688	14966	16655	0,82	0,16	2,62	7,64	9,09	11,22	1,02	1,00	19,62	21,06
	5,90	2,80	4326	4039	8365	3674	14961	16635	0,82	0,16	2,62	8,11	9,64	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV[13]: 1,05	HV[14]: 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) A jármu össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következokkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 45 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turéssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. jármuhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlon és/vagy kipufogón.
7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.
8) Számítsa ki a vevospec. jármuhosszt a TOPEC-kel. A kapott jármuhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az elso t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az elso t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

088F6626AAAA - 202221G - 09-02-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.