


Specification sheet

XD 370

FAS 6X2 Merev, Low Deck, követőtengely kétszeres
abroncsokkal



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18200 kg	

088F0121BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	06629 Két vészvillogó forgófény
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	07201 Skylights
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
04355 Légkürtök, előkészítve	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00847 Légkürt, szimpla	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01355 FLŠ tÅLkrÅÅk
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	01912 DAF Corner Eye nélkül
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével

AERODINAMIKA

Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	04898 Tetőlégt.terelő nélkül
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01818 Áll. tetőlégt.terelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	16154 Tetőlégt.terelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökhárító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökhárító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökhárító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázsínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövethorítás; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02355 Kormánykerék, bőr	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02117 Harmadik ülés
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02837 Műszerfali asztal
07736 Vezetőülés: Super Air	03948 Egy fiók
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03954 Hűtőgép
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövethorítás	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	04840 Állóklimához előkészített eldobható tetőablak
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak
03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	01219 Hangszórók: Exclusive
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyág-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyág-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N; Első légrugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 10,0 t; Nincs emelőszerkezet.

Optional

08191 Hídtérhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/60R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/60R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnel. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnel.; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX2010 közvetlen hajtású aut. sebességváltó, átt. arány 16,69-1,00, 12 sebesség.; Hátsó tengely áttételi aránya 2,21; Nincs differenciálzár.

Optional

02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék

02281 ZF intarder

02304 MX motorfék és ZF intarder

02715 ZF Intarder

01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus

01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel

04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus

03969 Rögzítőfék rásegítés

ALVÁZ

Tengelytáv 4,60 m / hátsó túlnyúlás 2,75 m; Alv.h.tartó 260/7,0 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 260 mm; 450 l alu üt., B, mag. 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

09421 További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fűlkeszigetelés; Levegőbeszívás előtt.

Optional

02260 Extra fűlkeszigetelés

03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül

02019 Szabvány szerszámkészlet


06492 Szerszámkészlet, Törökország

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAS 6X2 Merev, Low Deck, követőtengely kétszeres abroncsokkal

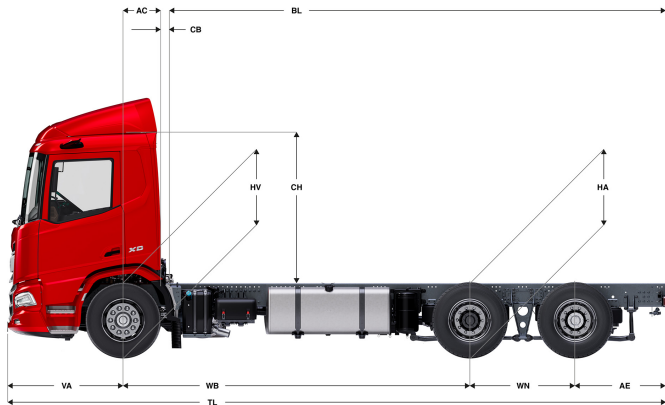

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	4,60	2,75	5095	3549	8644	2405	14651	16356	0,50	0,07	2,82	7,76	8,16	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5087	3585	8672	2413	14615	16328	0,50	0,07	2,82	8,09	8,52	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5091	3603	8694	2409	14597	16306	0,50	0,07	2,82	8,54	8,98	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5097	3622	8718	2403	14578	16282	0,50	0,07	2,82	8,97	9,44	11,13	0,89	0,89	18,74	20,20
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5230	3544	8774	2270	14656	16226	0,83	0,07	2,82	7,17	7,57	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5221	3581	8802	2279	14619	16198	0,83	0,07	2,82	7,50	7,93	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5225	3599	8824	2275	14601	16176	0,83	0,07	2,82	7,95	8,39	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5202	3539	8741	2298	14661	16259	0,83	0,07	2,68	7,15	7,56	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5193	3576	8769	2307	14624	16231	0,83	0,07	2,68	7,49	7,91	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5197	3594	8791	2303	14606	16209	0,83	0,07	2,68	7,93	8,37	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48										

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.