


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Merev



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	40000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0171AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 3.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
06244 Sleeper High Cab	06629 Két vészvillogó forgófény
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	07201 Skylights
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
04355 Légmentő, előkészítve	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00847 Légmentő, szimpla	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01354 Fő tükrök nélkül
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	01912 DAF Corner Eye nélkül
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16154 Tetőlégtérrelők, típusok és beállítások
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvákszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvákszín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	09908 Sebességtartás
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletfelülettel	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06991 Prediktív sebességtartás
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01219 Hangszórók: Exclusive	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09491 Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	00795 EC ADR biztonsági előírások
09991 Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

mellső: 2x 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1360T hátsó híd; Hátsó légrugók; 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés; Hátsó: 26,00 t, légr., SR1360T; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04959 mellső: 2x 7,50 t, parabola, 163N	01601 Hátsó trapézrugók
02345 Első: 2x 8,00 t, parabola, 165 N	04549 10,50+10,50 t hátsóhíd terhelés
04155 mellső: 2x 9,00 t, parabola, 183N	08191 Híderterhelés-érzékelő
07494 HR1670T hátsó tengely	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX2010 közvetlen hajtású aut. sebességváltó, átt. arány 16,69-1,00, 12 sebesség.; Hátsó híd áttételi aránya 2,83; Mech. differenciálzár.

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögzítőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder	06032 Rugós fékhenger az 1. és 2. hátsó tandem tengelyen
02304 MX motorfék és ZF intarder	04375 Rögzítőfék, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	03969 Rögzítőfék rásegítés
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,55 m; Alv.h.tartó 310/8,5 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 310 mm; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó	09421 További tartalék vezetékek
---	---

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 40000 kg; Max.összt. 38000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.	07279 Max.összt. 60000 kg, hajt.lánc alapján., 2. o.
03673 Max.összt. 44000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818 Max. összt. 60000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.	00157 Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály
00778 Max.összt. 58000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés	03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan
------------------------------------	---

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06492 Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAD 8X4 Merv

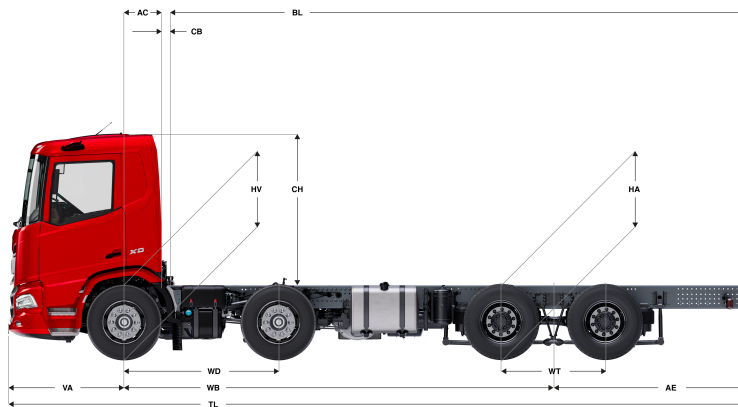

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6705	3132	9837	9295	14868	20163	0,50	0,07	2,01	6,48	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6770	3003	9773	9230	15997	22227	0,50	0,07	2,01	6,85	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6719	3255	9975	9281	15745	22025	0,50	0,07	2,01	7,38	7,98	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6622	3491	10113	9378	15509	21887	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6851	3098	9949	9149	14902	20051	0,83	0,07	2,01	5,85	6,37	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6913	2972	9885	9087	16028	22115	0,83	0,07	2,01	6,22	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6860	3227	10087	9140	15773	21913	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6759	3466	10225	9241	15534	21775	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6890	3089	9979	9110	14911	20021	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6951	2964	9915	9049	16036	22085	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6897	3220	10117	9103	15780	21883	0,83	0,07	2,49	6,75	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6795	3460	10255	9205	15540	21745	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- | | |
|---|--|
| 1) A jármű összetétele a forgalmi adatai szerint. | 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél. |
| 2) A szerelvény összetétele a forgalmi adatai szerint. | 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél. |
| 3) Tengely-, normál-, kerék-méreténél. | 10) TK = szegélyek közötti fordulókör. |
| 4) Alváz és felkötés számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyjal, $\pm 3 \%$ túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt. | 11) TW = falak közötti fordulókör. |
| 5) A legtbő WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítás a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz. | 12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél. |
| 6) A bemutató CB normál bev. beömlőn és/vagy kipufogón. | 13) Terhelt mag. az alsó t-(ek) közepénél. |
| 7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszát a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul. | 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél ~255) |

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.