


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Merev, 19t

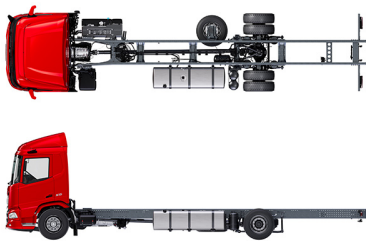

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

088F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03922 Első ködlámpák	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01836 LED-es tetőlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket	

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálóléhoz
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálóléhoz
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálóléhoz
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Sebességkorlátozó, 85 km/h; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04647 Első légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Keréknyomás figyelés; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám. Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; 8 seb. PowerLine 8AP1000 gyorsító átt., 4,89-0,64; Sebességváltó áttételi aránya 4,89-0,64; Hátsó híd áttételi aránya 5,57.

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

02861 PX Engine Brake motorfék	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,00 m / hátsó túlnyúlás 1,70 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

08026 Rockinger pótkocsi-csatlakoztatás, D= 13,0 B	04659 Pótkocsikábel EBS
---	--------------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék
vezetékek

08121 Hátsó emelő alkalmazás

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

07671 2 db 210 Ah-s

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

akkumulátor, AGM C
típusú

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Max. szerelv.tömeg
19000 kg, hajt.lánc alapj..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés

03648 Centrifugális

levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, kilométer-
korlátozás nélkül, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17595 Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Mrev, 19t

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3886	1713	5599	4114	9787	12401	0,50	0,07	2,06	4,41	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3882	1732	5614	4118	9768	12386	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3878	1776	5654	4122	9724	12346	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3876	1792	5668	4124	9708	12332	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3868	1824	5692	4132	9676	12308	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3920	1967	5887	4080	9533	12113	0,50	0,07	2,06	5,89	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3940	1978	5918	4060	9522	12082	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3949	1994	5942	4051	9506	12058	0,50	0,07	2,06	6,73	8,46	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3982	2061	6044	4018	9439	11956	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3913	2045	5958	4087	9455	12042	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3918	2059	5977	4082	9441	12023	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3996	1710	5706	4004	9790	12294	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3992	1728	5721	4008	9772	12279	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3988	1773	5761	4012	9727	12239	0,83	0,07	2,06	4,48	5,82	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3986	1790	5775	4014	9710	12225	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3977	1821	5798	4023	9679	12202	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4030	1964	5994	3970	9536	12006	0,83	0,07	2,06	5,29	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4049	1976	6025	3951	9524	11975	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4058	1991	6049	3942	9509	11951	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4091	2059	6151	3909	9441	11849	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4022	2043	6065	3978	9457	11935	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4027	2057	6084	3973	9443	11916	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4026	1710	5736	3974	9790	12264	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4022	1729	5751	3978	9771	12249	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4018	1773	5791	3982	9727	12209	0,83	0,07	2,54	4,49	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4015	1790	5805	3985	9710	12195	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4007	1822	5829	3993	9678	12171	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4060	1965	6024	3940	9535	11976	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4079	1976	6055	3921	9524	11945	0,83	0,07	2,54	5,74	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4088	1992	6080	3912	9508	11920	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4121	2060	6181	3879	9440	11819	0,83	0,07	2,54	6,71	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4051	2044	6095	3949	9456	11905	0,83	0,07	2,49	7,36	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4057	2057	6114	3943	9443	11886	0,83	0,07	2,49	7,78	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.