


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Vontató, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088G0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
03358 Külső napellenző	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
06790 1 részes alumínium létra	06629 Két vészvillogó forgófény
06791 2 részes alumínium létra	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03922 Első ködlámpák	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01836 LED-es tetőlámpák	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül

AERODINAMIKA

Optional

03793 Tetőlégtérrelő nélkül	00021 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00010 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	04905 Nincsenek oldalszoknyák
02665 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltószófor-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01177 Csomagtartó
09541 Vezetőülés kartámasz	01066 Felső hálólhely
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	06970 Fülke automata klímavezérlés
02837 Műszerfali asztal	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	16161 Nincsenek audioeszközök, márkák és típusok
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
02178 Fülkéből is vezérelhető főkapcsoló	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04647 Első légrugók	08191 Híderhelés-érzékelő
04588 SR1347 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok	
---	--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámmon.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 2,71; ASR.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	02843 Mech. differenciálzár
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715 ZF Intarder	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	

ALVÁZ

Tengelytáv: 3,80 m / hátsó túlnyúlás: 0,87 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 400 l alu üt., B, mag. 580 mm; 40 lit. AdBlue(R)-tartály, a bal oldali sárvédőn; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323 LED-es hátsó lámpa
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

JOST JSK37C öntöttvas 150 + 40 mm; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

03178 Vonóhorog D= 4,3 **16151** Nyeregszerkezet márkák és magasságok

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02811 Emelőhátfal csatlakozó Anderson **02812** Emelőhátfal csatlakozó REMA

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2x 175 Ah akkumulátor..

Optional

04492 130 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775 150 A generátor **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

08400 Csendes üzemmód **06614** Porvédő lemez
02260 Extra fülkeszigetelés **06620** Porvédő lemez + rovarháló
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK


Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Vontató, Low Deck

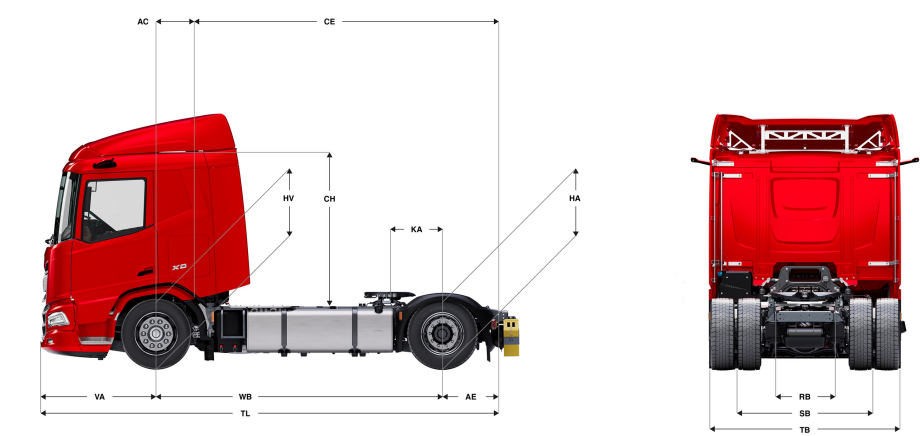

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5044	2153	7197	2456	9347	10803	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5048	2161	7209	2452	9339	10791	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5009	2149	7157	2491	9351	10843	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5013	2156	7169	2487	9344	10831	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 36 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-kel.

7) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél.

8) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.

9) TK = szegélyek közötti fordulókör.

10) TW = falak közötti fordulókör.

11) Terheletl. mag, az első t-(ek) közepénél.

12) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.

13) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.