

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Merev, Low Deck



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F7701BAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Sleeper Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

01137 Space Cab	09983 Ködlámpák
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06593 Skylights
00847 Légmentő, szimpla	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
08020 LED-es fényszórók	06629 Két vészvillogó forgófény

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható alumínium tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	00967 Piros biztonsági övek
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxuskiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 t, légrugós, SR1344.

Optional

04588 SR1347 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő
-----------------------	----------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/60R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 295/60R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 2,79.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
--	---

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzem móddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 4,90 m / hátsó túlnyúlás 2,35 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 450 l, mag.: 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	03323 LED-es hátsó lámpa
---------------------------------	--------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07029 Keresztartó D értéke D=13,7
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032 Keresztartó D értéke D=20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékajtás típusok és
elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max. összt. 40000
kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

00200 Max.összt. 38000
kg, hajt.lánc alapján 2.
oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

08400	Csendes üzemmód	09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	-----------------	-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes
járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a
hajtásláncre, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Merev, Low Deck

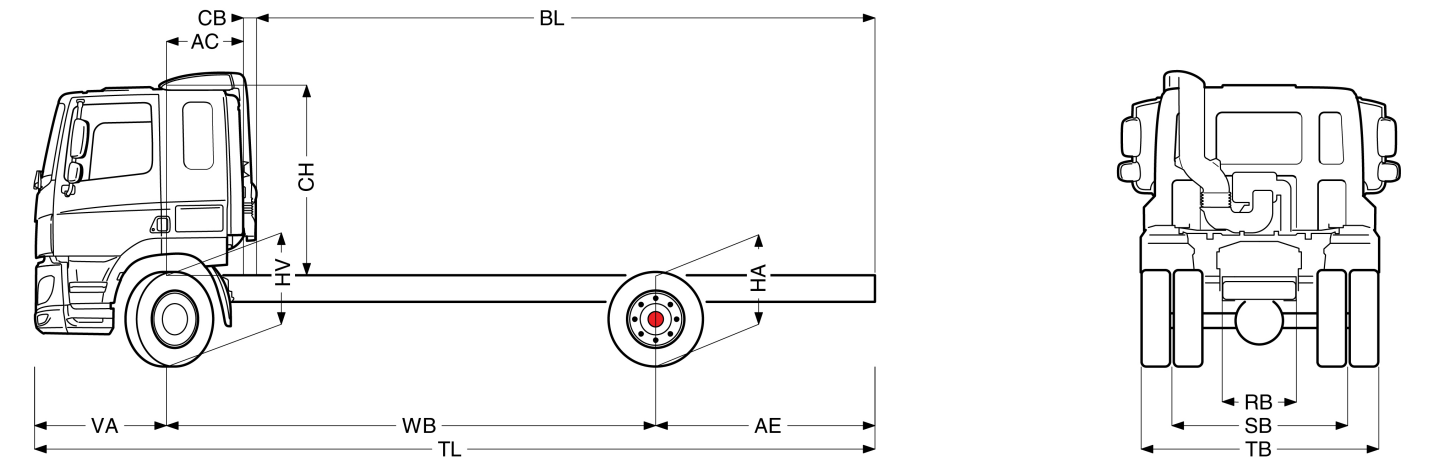

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4890	2128	7018	2610	9372	10982	0,82	0,16	1,99	5,51	6,40	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	4936	2265	7201	2564	9235	10799	0,82	0,16	1,99	6,28	7,28	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	4950	2319	7269	2550	9181	10731	0,82	0,16	1,99	6,74	7,79	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	4973	2391	7364	2527	9109	10636	0,82	0,16	1,99	7,36	8,48	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5000	2130	7130	2500	9370	10870	0,82	0,16	2,67	5,60	6,48	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	5047	2267	7314	2453	9233	10686	0,82	0,16	2,67	6,37	7,36	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	5061	2321	7381	2439	9179	10619	0,82	0,16	2,67	6,83	7,88	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	5084	2392	7476	2416	9108	10524	0,82	0,16	2,67	7,45	8,59	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,46
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.