


Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszeres abroncsokkal

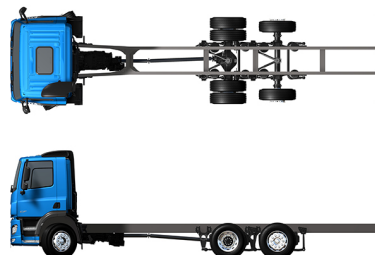

ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezeten
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	06568 11,50+6,70 t hátsóhíd-terhelés
04647 Első légrugók	01946 12,00+7,40 t hátsóhíd-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő
04588 SR1347 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
--	---

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzem móddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,05 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 02393 | Alvázhossztartó
magassága 260 mm | 07071 | Pótkeréktartó jobb oldalt |
| 06611 | Függőleges kipufogócső,
magas | 03323 | LED-es hátsó lámpa |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 07033 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0 | 07029 | Kereszttartó D értéke D=
13,7 |
| 08026 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0 | 07032 | Kereszttartó D értéke D=
20 |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---|
| 06460 | 120 A generátor | 07671 | 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú |
| 08775 | 150 A generátor | | |
| 08797 | Akkumulátor - 2 x 175 Ah | 06440 | Akkumulátorok, 2x230
Ah |

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- 00200 Max.összt. 38000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- 09961 Ciklonális
levegőbeszívás a fülke
mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes
járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a
hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


- 08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Mervev, követőtengety egyszeres abroncsokkal

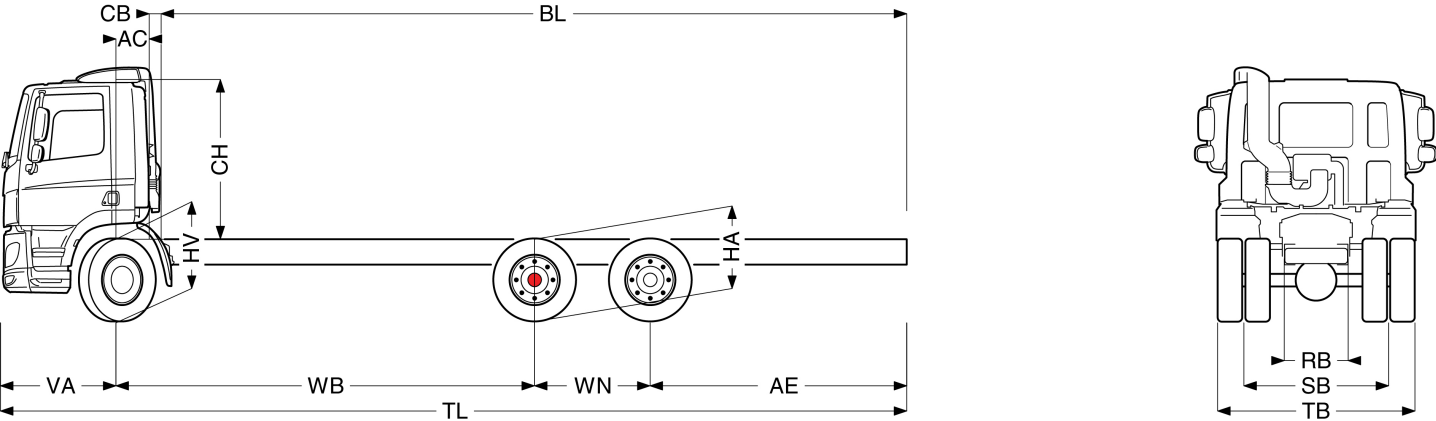

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4394	3229	7623	3606	15770	17377	0,39	0,18	1,99	5,76	6,75	8,62	0,97	0,95	14,93	16,30
	4,20	2,40	4496	3320	7816	3504	15679	17184	0,39	0,18	1,99	6,44	7,53	9,37	0,97	0,95	15,97	17,36
	4,40	2,55	4514	3420	7934	3486	15579	17066	0,39	0,18	1,94	6,74	7,90	9,72	1,02	1,00	16,49	17,89
	4,60	2,75	4501	3455	7956	4499	15544	17044	0,39	0,18	1,94	6,45	8,25	10,12	1,02	1,00	16,98	18,38
	4,80	2,90	4503	3504	8007	4497	15495	16993	0,39	0,18	1,94	6,75	8,61	10,47	1,02	1,00	17,51	18,91
	5,05	2,90	4410	3550	7960	3590	15449	17040	0,39	0,18	1,94	7,72	9,02	10,72	1,02	1,00	18,19	19,61
	5,30	2,90	4416	3562	7978	3584	15437	17022	0,39	0,18	1,94	8,12	9,47	10,97	1,02	1,00	18,84	20,27
	5,60	2,85	4488	3672	8159	3512	15327	16841	0,39	0,18	1,94	8,60	10,05	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4502	3683	8185	3498	15315	16815	0,39	0,18	1,94	9,08	10,61	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4511	3696	8207	3489	15303	16793	0,39	0,18	1,94	9,41	10,97	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4549	3331	7879	3451	15668	17121	0,82	0,16	1,99	5,64	6,73	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4567	3430	7997	3433	15569	17003	0,82	0,16	1,94	5,95	7,10	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4559	3464	8024	4441	15534	16976	0,82	0,16	1,94	5,66	7,47	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4562	3513	8076	4438	15485	16924	0,82	0,16	1,94	5,95	7,82	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4464	3559	8023	3536	15440	16977	0,82	0,16	1,94	6,92	8,23	10,72	1,02	1,00	18,19	19,61
	5,30	2,90	4471	3571	8041	3529	15428	16959	0,82	0,16	1,94	7,32	8,68	10,97	1,02	1,00	18,84	20,27
	5,60	2,85	4543	3680	8223	3457	15319	16777	0,82	0,16	1,94	7,81	9,27	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
5,90	2,80	4558	3691	8249	3442	15308	16751	0,82	0,16	1,94	8,31	9,82	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85	
6,10	2,80	4567	3703	8270	3433	15295	16730	0,82	0,16	1,94	8,62	10,19	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4660	3332	7991	3340	15667	17009	0,82	0,16	2,67	5,69	6,79	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4678	3431	8109	3322	15568	16891	0,82	0,16	2,62	6,01	7,16	9,72	1,02	1,00	16,49	17,89
	4,60	2,75	4670	3466	8136	4330	15533	16864	0,82	0,16	2,62	5,71	7,53	10,12	1,02	1,00	16,98	18,38
	4,80	2,90	4673	3515	8188	4327	15484	16812	0,82	0,16	2,62	6,00	7,88	10,47	1,02	1,00	17,51	18,91
	5,05	2,90	4575	3560	8136	3425	15439	16864	0,82	0,16	2,62	6,97	8,29	10,72	1,02	1,00	18,19	19,61
	5,30	2,90	4582	3572	8154	3418	15427	16846	0,82	0,16	2,62	7,39	8,75	10,97	1,02	1,00	18,84	20,27
	5,60	2,85	4654	3681	8335	3346	15318	16665	0,82	0,16	2,62	7,88	9,34	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4669	3692	8361	3331	15307	16639	0,82	0,16	2,62	8,36	9,90	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4678	3704	8382	3322	15294	16618	0,82	0,16	2,62	8,69	10,28	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és felkészülés számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter adBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.
8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-ke. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefelépítmény - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.