

Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Merelv



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvás szín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	01946 12,00+7,40 t hátsóhíd-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	09889 Automata sebességváltó 6 sebességes
04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolás fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,05 m / hátsó túlnyúlás 3,10 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 02393 | Alvázhossztartó
magassága 260 mm | 07071 | Pótkeréktartó jobb oldalt |
| 06611 | Függőleges kipufogócső,
magas | 03323 | LED-es hátsó lámpa |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 07033 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0 | 07029 | Kereszttartó D értéke D=
13,7 |
| 08026 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0 | 07032 | Kereszttartó D értéke D=
20 |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

120 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---|
| 08775 | 150 A generátor | 07671 | 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú |
| 08797 | Akkumulátor - 2 x 175 Ah | 06440 | Akkumulátorok, 2x230
Ah |

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 04330 | Max.összt.27000
kg,hajt.lánc alapján,2.
oszt. | 00200 | Max.összt. 38000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt. |
| 00710 | Max. összt. 28000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. | | |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--|
| 08400 | Csendes üzemmód | 09961 | Ciklonális
levegőbeszívás a fülke
mögött |
|-------|-----------------|-------|--|

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes
járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a
hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


- 08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAN 6X2 Merev

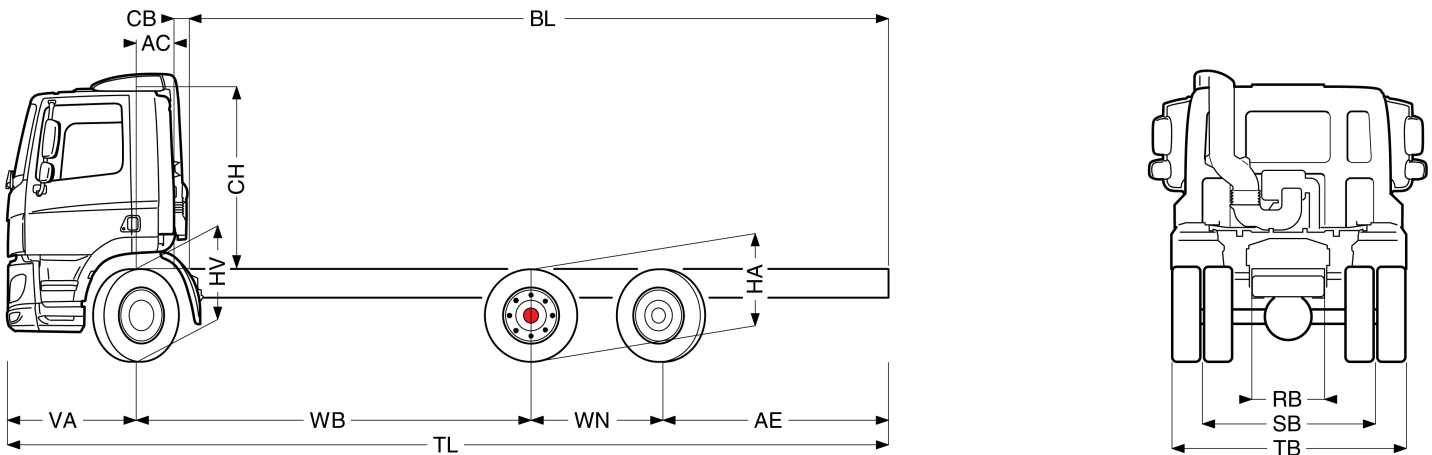

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4568	3216	7784	3432	15783	17216	0,39	0,18	1,99	5,83	6,83	8,62	0,97	0,95	13,50	14,84	
	4,00	2,40	4541	3386	7927	3459	15613	17073	0,39	0,18	1,94	6,12	7,18	9,17	1,02	1,00	14,01	15,37	
	4,20	2,40	4555	3290	7845	3445	15709	17155	0,39	0,18	1,99	6,47	7,56	9,37	0,97	0,95	14,53	15,90	
	4,40	2,55	4584	3412	7996	3416	15587	17004	0,39	0,18	1,94	6,78	7,93	9,72	1,02	1,00	15,05	16,43	
	4,60	2,75	4594	3469	8063	4406	15530	16937	0,39	0,18	1,99	6,49	8,30	10,12	0,97	0,95	15,54	16,92	
	4,80	2,90	4591	3504	8095	4409	15495	16905	0,39	0,18	1,99	6,78	8,66	10,47	0,97	0,95	16,06	17,45	
	5,05	3,10	4473	3553	8026	3527	15445	16974	0,39	0,18	1,94	7,75	9,04	10,92	1,02	1,00	16,74	18,15	
	5,30	3,15	4476	3571	8047	3524	15428	16953	0,39	0,18	1,94	8,14	9,49	11,22	1,02	1,00	17,40	18,81	
	5,60	3,15	4545	3695	8241	3455	15303	16759	0,39	0,18	1,94	8,63	10,09	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60	
6,10	3,12	4568	3721	8289	3432	15278	16711	0,39	0,18	1,94	9,44	11,01	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92		
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	4597	3301	7897	3403	15698	17103	0,82	0,16	1,99	5,66	6,76	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90	
	4,40	2,55	4626	3422	8048	3374	15577	16952	0,82	0,16	1,94	5,98	7,14	9,72	1,02	1,00	15,05	16,43	
	4,60	2,75	4645	3479	8124	4355	15520	16876	0,82	0,16	1,99	5,69	7,51	10,12	0,97	0,95	15,54	16,92	
	4,80	2,90	4642	3513	8156	4358	15485	16844	0,82	0,16	1,99	5,98	7,87	10,47	0,97	0,95	16,06	17,45	
	5,05	3,10	4520	3563	8083	3480	15436	16917	0,82	0,16	1,94	6,95	8,25	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15	
	5,30	3,15	4523	3580	8103	3477	15419	16897	0,82	0,16	1,94	7,35	8,72	11,22	1,02	1,00	17,40	18,81	
	5,60	3,15	4593	3704	8297	3407	15295	16703	0,82	0,16	1,94	7,84	9,31	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60	
	6,10	3,12	4617	3729	8346	3383	15270	16654	0,82	0,16	1,94	8,65	10,23	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
	4,20	2,40	4707	3302	8009	3293	15697	16991	0,82	0,16	2,67	5,71	6,82	9,37	0,97	0,95	14,53	15,90	
	4,40	2,55	4737	3423	8160	3263	15576	16840	0,82	0,16	2,62	6,03	7,20	9,72	1,02	1,00	15,05	16,43	
	4,60	2,75	4756	3480	8236	4244	15519	16764	0,82	0,16	2,67	5,74	7,58	10,12	0,97	0,95	15,54	16,92	
	4,80	2,90	4753	3515	8268	4247	15484	16732	0,82	0,16	2,67	6,03	7,93	10,47	0,97	0,95	16,06	17,45	
	5,05	3,10	4631	3564	8195	3369	15435	16805	0,82	0,16	2,62	7,00	8,32	10,92	1,02	1,00	16,74	18,15	
	5,30	3,15	4635	3581	8215	3365	15418	16785	0,82	0,16	2,62	7,40	8,79	11,22	1,02	1,00	17,40	18,81	
	5,60	3,15	4704	3705	8409	3296	15294	16591	0,82	0,16	2,62	7,91	9,38	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60	
6,10	3,12	4728	3730	8458	3272	15269	16542	0,82	0,16	2,62	8,72	10,31	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92		

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőáblakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletlen mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.