

Specification sheet

CF 300

FAG 6X2 Merev



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

088F7761GAAA - 2021371 - 14-06-2021

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	00833 12,05+7,45 t hátsóhid-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídtérhelés-érzékelő
04588 SR1347 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második előlső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	09889 Automata sebességváltó 6 sebességes
04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul légűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolás fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,90 m / hátsó túlnyúlás 2,80 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alum.ü.a.tartály,545 l jobb oldal,mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

06611 Függőleges kipufogócső, 03323 LED-es hátsó lámpa magas

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	04624 Zárótag
08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	07032 Keresztartó D értéke D=20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvénnyel csatlakozó a fülke homloklemezén.

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

06460 120 A generátor	07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775 150 A generátor	
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah	06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

04330 Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.	00200 Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00710 Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

08400 Csendes üzemmód	09961 Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-----------------------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészetre), a 2-ik és 3-ik évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAG 6X2 Mervev

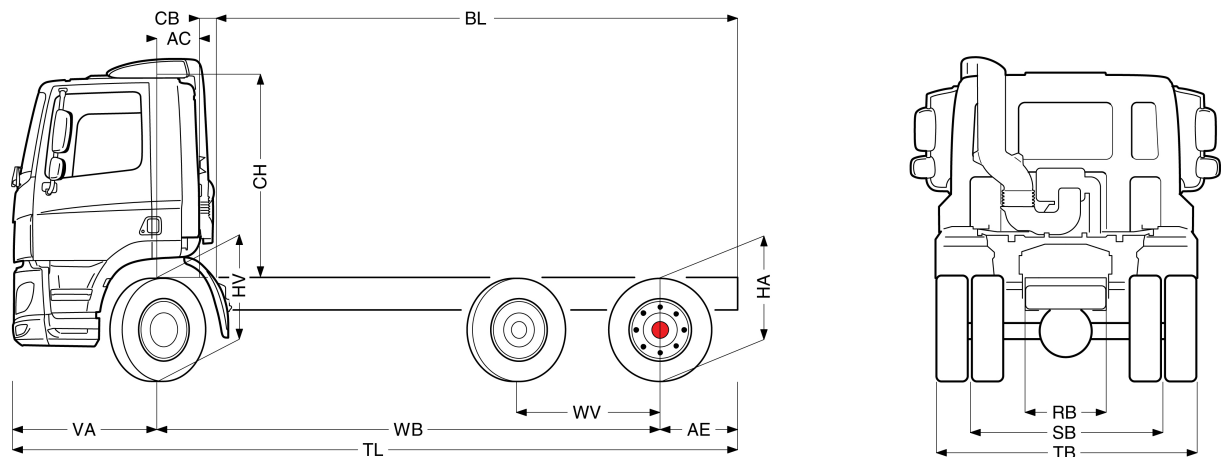

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	1,60	4978	2878	7856	3022	16121	17144	0,39	0,18	1,94	5,06	5,93	7,27	1,02	1,00	16,22	17,47
	4,80	2,00	5043	2976	8019	2957	16022	16981	0,39	0,18	1,94	5,90	6,91	8,17	1,02	1,00	17,67	18,94
	5,35	2,40	5076	3088	8164	2924	15911	16836	0,39	0,18	1,94	6,81	7,95	9,12	1,02	1,00	19,26	20,55
	5,90	2,80	5167	3259	8426	2833	15740	16574	0,39	0,18	1,94	7,75	9,05	10,07	1,02	1,00	20,86	22,16
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	1,60	5021	2892	7913	2979	16107	17087	0,82	0,16	1,94	4,26	5,13	7,27	1,02	1,00	16,22	17,47
	4,80	2,00	5087	2989	8076	2913	16010	16924	0,82	0,16	1,94	5,10	6,11	8,17	1,02	1,00	17,67	18,94
	5,35	2,40	5122	3099	8220	2878	15900	16780	0,82	0,16	1,94	6,02	7,16	9,12	1,02	1,00	19,26	20,55
	5,90	2,80	5214	3268	8482	2786	15730	16518	0,82	0,16	1,94	6,95	8,25	10,07	1,02	1,00	20,86	22,16
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	1,60	5131	2893	8025	2869	16105	16975	0,82	0,16	2,62	4,29	5,18	7,27	1,02	1,00	16,22	17,47
	4,80	2,00	5198	2990	8188	2802	16009	16812	0,82	0,16	2,62	5,15	6,16	8,17	1,02	1,00	17,67	18,94
	5,35	2,40	5232	3100	8332	2768	15899	16668	0,82	0,16	2,62	6,07	7,22	9,12	1,02	1,00	19,26	20,55
	5,90	2,80	5325	3269	8594	2675	15729	16406	0,82	0,16	2,62	7,02	8,32	10,07	1,02	1,00	20,86	22,16
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,37 WV: 1,37 HV ¹³⁾ : 1,02 HV ¹⁴⁾ : 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.