

Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Merev



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

30000 kg
Max. front 16000 kg
Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

088F8779AAAA - 2021371 - 14-06-2021

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtérelő	04906 oldalfenderek
-------------------------------	---------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracral
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezeten
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel
08450 Luxusiv. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06991 Prediktív sebességtartás
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
07261 TruckPhone	

BIZTONSÁG

Nincs sávellahagyás-felügyeleti rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 2 x 10,50 t, trapézrugó, HR1670T.

Optional

03299 Első tengelyterhelés 7,10 +7,10 t	01372 Hátsó légrugók
03280 Első tengelyterhelés 7,50 +7,50 t	04545 9,50+9,50 t hátsóhíd-terhelés
06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04563 13,00+13,00 t hátsóhíd-terhelés
08730 SR1132T hátsó tengely	08191 Hídterhelés-érzékelő
02788 SR1360T hátsó híd	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/80R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnel. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnel; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,46.

Optional

04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Léghűtésű tárcsafékek elöl, dobfekek a hátsó tandem tengelyen. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
-------------------	-------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,55 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Függőleges kipufogócső, magas; Acél üa. tart., 300 l, mag. 580 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

06610	Vízszintes kipufogócső, alacsony	07070	Pótkeréktartó bal oldalt
08641	Légtartály, alumínium	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

07033	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	04624	Zárótag
07034	Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	07032	Keresztartó D értéke D=20
08026	Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	04486	Billenőplató keresztartó
08027	Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0		

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS -ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

04331	Alkalmazás csatlakozó levegővez. előkészítéssel	06692	Alkalmazáscsatlakozó az alvázon
09050	Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz		

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
-------	---

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460	120 A generátor	07671	2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775	150 A generátor		
01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440	Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

01207	Max.összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	00818	Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
01208	Max. összt. 35500 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	00157	Max. szerelvény tömeg 61.000 kg, 2-es osztály
00200	Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	06280	Max.összt. 63000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209	Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.	01313	Max.összt.70000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673	Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02135	Max.összt.71000 kg,hajt.lánc alapján.,2. oszt.
00778	Max.összt. 58000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.	02143	Max.összt.78000 kg,hajt.lánc alapján.,2. oszt.
07279	Max.összt.60000 kg,hajt.lánc alapján.,2. o.		

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

09961	Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánra: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtáslánra, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311	Szerviz időköz: nyújtott
-------	--------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Merev

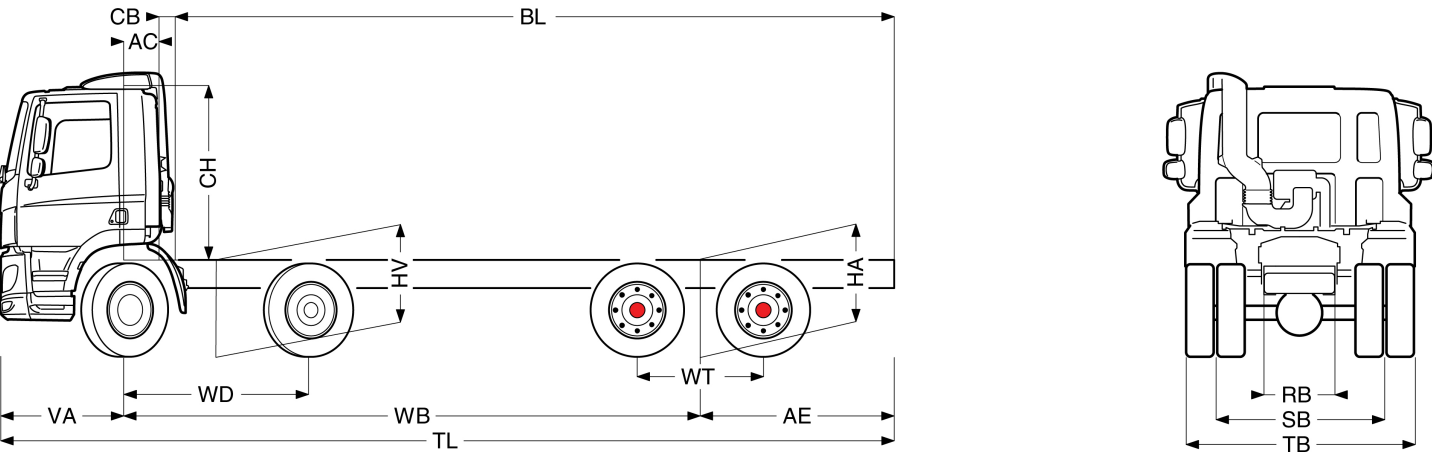

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6499	3476	9975	9501	14524	20025	0,39	0,28	1,94	4,95	6,54	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6670	3667	10337	9330	14333	19663	0,39	0,28	1,94	5,21	6,94	8,47	1,19	1,16	19,12	20,41
	5,70	2,55	6444	3762	10206	9556	14238	19794	0,39	0,28	1,94	5,55	7,42	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6350	3966	10315	9650	14034	19685	0,39	0,28	1,94	6,20	8,36	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6555	3473	10028	9445	14527	19972	0,82	0,28	1,94	4,10	5,70	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6726	3665	10390	9274	14335	19610	0,82	0,28	1,94	4,36	6,09	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6500	3760	10259	9500	14240	19741	0,82	0,28	1,94	4,71	6,58	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6405	3964	10369	9595	14036	19631	0,82	0,28	1,94	5,35	7,53	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6697	3444	10140	9303	14556	19860	0,82	0,28	2,62	4,14	5,74	8,07	1,17	1,13	18,40	19,68
	5,30	1,80	6866	3636	10502	9134	14364	19498	0,82	0,28	2,62	4,40	6,14	8,47	1,20	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6637	3734	10371	9363	14266	19629	0,82	0,28	2,62	4,75	6,64	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6539	3942	10481	9461	14058	19519	0,82	0,28	2,62	5,40	7,58	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV ¹³⁾ : 1,10 HV ¹⁴⁾ : 1,04 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48															

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellempénél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF