


Specification sheet

CF 300

FT 4X2 Vontató



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Sleeper Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

01899 Day Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légmentő, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

07840 Állítható tetőlégterelő, széles, Sleeper Cab	04906 oldalfenderek
07841 Állítható tetőlégterelő, széles, Spaca Cab	04146 Oldalszoknya
06776 Állítható tetőlégterelő	

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
---	---

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó ágy, normál szint; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenzűrő; Kézzel nyitható alumínium tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	31364 Külön extrák nélkül: Alsó matrac
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezeten
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	07261 TruckPhone
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01100 Kamion navigációs rádió, 6 hangszóró	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Elülső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344.

Optional

01769 Elülső tengely terhelése 7,50 t	04588 SR1347 hts. tg.
06257 Első tengely terhelése 9,00 t	01603 Hátsó parabolarugók
04647 Első légrugók	08191 Hídterhelés-érzékelő
04057 HR1356 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok	
-------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11; ASR.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	04523 Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
--	---

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.; Elöl és hátul légűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

02715 ZF Intarder	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
-------------------	--

ALVÁZ

Tengelytáv: 3,80 m / hátsó túlnyúlás: 0,75 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 430 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, a bal oldali sárvédőn; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Kezelőjárda fellépővel; Hátsó sárvédők; Fröcskölésgátló; Munkalámpa, LED.

Optional

08740 Szabad hely az első és a hátsó tengely között	08641 Légtartály, alumínium
08915 Komponens nélküli jobb oldal, 1400 mm	07070 Pótkeréktartó bal oldalt
08916 Komponens nélküli jobb oldal, 1600 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
08917 Komponens nélküli jobb oldal, 1800 mm	03624 Egy kerékkitámasztó ék
06406 Alkatrész nélküli jobb oldal, 2500 mm	06306 Két kerékkitámasztó ék
06611 Független kipufogócső, magas	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Jost JSK42C övas. ny.szerk., 150 mm mag., 40 mm-es sz.lap. Királycsap 2 hüvelykes átmérővel.; Nyeregszerkezet 670 mm-es KA méret; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

03178 Vonóhorog D= 4,3	06731 Alváz védő keresztartó
04359 Felvezető rámpák	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

06460 120 A generátor	07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08775 150 A generátor	
01257 Akkumulátor - 2 x 140 Ah	06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max. összt. 40000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o..

Optional

00200 Max.összt. 38000 kg, hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

08400 Csendes üzemmód	09961 Ciklonális levegőbeszívás a fülke mögött
-----------------------	--

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2-ik és 3-ik évben a hajtáslánca, 300,000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional


08311 Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 300

FT 4X2 Vontató

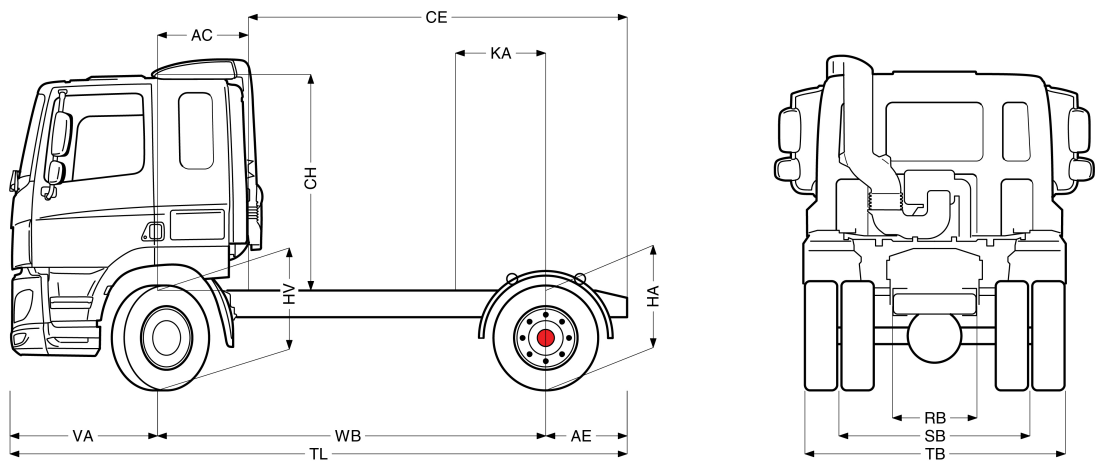

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4848	1897	6745	3152	9603	11255	0,39	3,61	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4644	2119	6763	3356	9381	11237	0,39	3,96	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4648	2130	6778	3352	9370	11222	0,39	4,16	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4721	2206	6927	3279	9294	11073	0,39	4,36	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4883	1910	6794	3117	9590	11206	0,82	3,18	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4700	2097	6797	3300	9403	11203	0,82	3,53	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4708	2104	6812	3292	9396	11188	0,82	3,73	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4784	2177	6961	3216	9323	11039	0,82	3,93	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4994	1912	6906	3006	9588	11094	0,82	3,18	2,67	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4810	2098	6909	3190	9402	11091	0,82	3,53	2,67	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4818	2106	6924	3182	9394	11076	0,82	3,73	2,67	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4895	2178	7073	3105	9322	10927	0,82	3,93	2,67	0,67	6,12	0,97	0,95	14,02	15,37
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,37		HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,89		RB: 0,79	SB: 1,82		TB ¹⁴⁾ : 2,48						

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlytal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek.

6) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőátlagig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

7) Számítsa ki a vevospec. KA-t a TOPEC-vel.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellépőnél - 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.