


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Merev, 12t Electric ChsBody



ENGINES

XB Electric 12t PACCAR EX-M1 (120 kW /

GVM¹⁾

12000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

088F3800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tűkörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkör; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófénnyel
03175 Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tűkörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
06629 Két vészvillogó forgófénnyel	

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvás szín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	01303 Fügőnyszín 557 kék, fehér panelek
01109 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	01340 Fügőnyszín 602 zöld, fehér panelek
04674 Szabvány fehér felépítménypanelek	01344 Fügőnyszín 763 szürke, fehér panelek
01238 Fügőnyszín 907 fehér, fehér panelek	01350 Fügőnyszín 905 fekete, fehér panelek
01241 Fügőnyszín 148 sárga, fehér panelek	16153 Fülke- és alvárszínek
01298 Fügőnyszín 356 piros, fehér panelek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	16158 Üléstípusok
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	04246 Kézi nyitású tetőablak
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04258 Elektromos nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely típusa 45N. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 4,5 tonna.; SR8.14 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhid parabolarugós felfüggesztéssel, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés 8,50 t..

Optional

00988 Hátsó: 8,50 t, légr., SR8.14	01372 Hátsó légrugók
---	-----------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 245/70R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 245/70R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

EX-M1 típusú elektromotor; 120 kW; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó hid áttételi aránya 4,88.

FÉKRENDSZER

Optional

09524 Rögztőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel
--

ALVÁZ

Tengelytáv 4,65 m / hátsó túlnyúlás 2,75 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Akk.ház bal hátsó, nincs pótkeréktartó; C típusú akkumulátorcsomag; 2 HV-akk. csom.: L1+R1, C típusú; 2 NF (HV) akkumulátorcsomag; Fröcskölésgátló.

Optional

04189 H típusú akkumulátorcsomag	04177 1 nagyfesz. (HV) akkumulátorcsomag
00725 1 HV-akk. csom.: L1, H típusú	01623 Hátsó aláfutásvédelem
00703 1 HV-akk. csom.: R1, H típusú	03323 LED-es hátsó lámpa
00686 2 HV-akk. csom.: L1+R1, H típusú	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szabvány felépítményrögztési furatrendezés.

Optional

00126 BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok	02717 Alumínium vízvetők, elől és oldalt 228 mm
02357 Dobozos felépítmény	02712 Alumínium vízvetők, elől 228 mm
01890 Ponyvás felépítmény	02727 Horganyzott vízvetők, elől és oldalt 200 mm
03562 Aerobody	02728 Plywood vízvetők, elől és oldalt 300 mm
02622 Külső felépítményhossz 6100 mm	02738 Plywood vízvetők, elől 1200 mm, oldalt 300 mm
02650 Külső felépítményhossz 6810 mm	04650 Hátsó deszka tolóajtó
06463 Külső felépítményhossz 7100 mm	04662 Hátsó dupla ajtó
04619 Külső felépítményszélesség 2480 mm	02726 Szimpla csuklós ajtó, bal oldalon elől
04621 Külső felépítményszélesség 2540 mm	04297 Szimpla, csuklós ajtó, jobb oldalon hátul
01403 Üvegszál erősítésű műanyag panelek	02718 Oldalsó rácsos tolóajtó
00067 Kontúrjelölések	04637 Hátsó oszlopos emelő, 1,0 tonna
02702 Szabvány felépítmény-padlólemez	04640 Behajtható hátsó emelő, 1,0 tonna
02698 felépítménypadló 3 mm-es alum. járólemezzel	06464 Emelőhátfal, 1,5 tonna

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 db 140 Ah akkumulátor..

Optional

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 12000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

01282 Mérsékelt éghajlat

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Merev, 12t Electric ChsBody

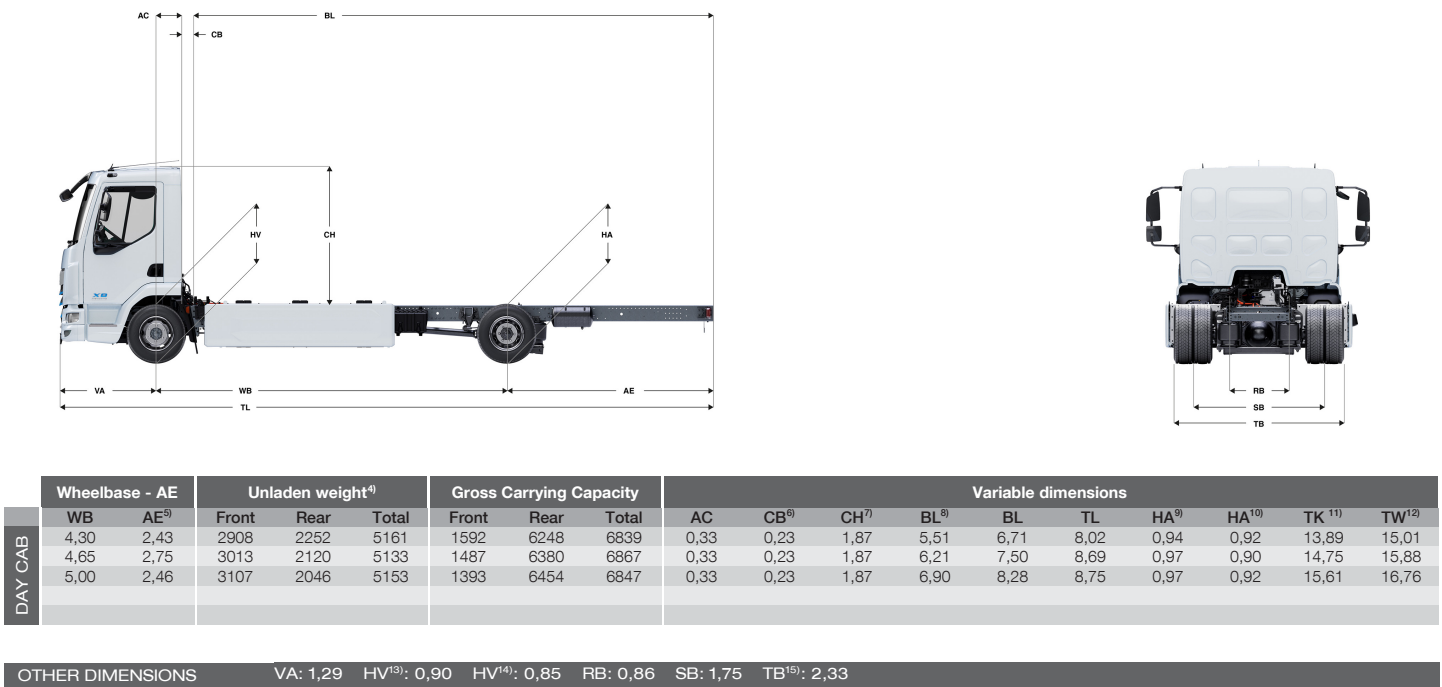

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 0 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tefoablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.