


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 08t Chassis/Body



ENGINES

- XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

- 7500 kg
-
- Max. front 3600 kg
- Max. rear 5000 kg

GCM²⁾

- 7490 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu



FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tűkörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	06629 Két vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
01173 Mechanikus fülkefelfüggesztés	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tűkörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; A fülkelépcsők és a szárny kőszürke; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	01303 Függönyszín 557 kék, fehér panelek
01109 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	01340 Fügöny szín 602 zöld, fehér panelek
04674 Szabvány fehér felépítménypanelek	01344 Fügöny szín 763 szürke, fehér panelek
01238 Fügöny szín 907 fehér, fehér panelek	01350 Fügöny szín 905 fekete, fehér panelek
01241 Fügöny szín 148 sárga, fehér panelek	16153 Fülke- és alvászín
01298 Fügöny szín 356 piros, fehér panelek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ágy, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitítás tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitítás tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességátér-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Első tengely típusa 36N. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 3,6 tonna.; SR5.13 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhid, parabolarugós felfüggesztéssel, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés 5,00 t..

Optional

00817 Hátsó: 5,00 t, nagytelj. parabolar., SR5.13	01372 Hátsó légrugók
00764 Hátsó: 5,00 t, légr., SR5.13	08031 Hátsó pr., nagyteljesítményű

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 215/75R17,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 215/75R17,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 3,31.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyeztetel.	09525 Rögzítőfék. vez. tesztelhetetel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,55 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhossztartó magassága 210 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 110 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa
------------------------------------	---------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve
06657 D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 B csatl., felszerelve
- 04661** Kereszttag D értéke D=8,5

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 00126** BAM 1 felépítményrögzítés, B típusú konzolok
02357 Dobozos felépítmény
01890 Ponyvás felépítmény
03562 Aerobody
02615 Külső felépítményhossz 5150 mm
02622 Külső felépítményhossz 6100 mm
02650 Külső felépítményhossz 6810 mm
06463 Külső felépítményhossz 7100 mm
04619 Külső felépítményszélesség 2480 mm
04621 Külső felépítményszélesség 2540 mm
01403 Üvegszál erősítésű műanyag panelek
02694 Könnyű súlyú szekrénypanel
00067 Kontúrjelölések
02702 Szabvány felépítmény-padrólólemez
- 02698** felépítménypadló 3 mm-es alum. járólemezzel
02717 Alumínium vízvetők, elől és oldalt 228 mm
02712 Alumínium vízvetők, elől 228 mm
02727 Horganyzott vízvetők, elől és oldalt 200 mm
02728 Plywood vízvetők, elől és oldalt 300 mm
02738 Plywood vízvetők, elől 1200 mm, oldalt 300 mm
04650 Hátsó deszka tolóajtó
04662 Hátsó dupla ajtó
02726 Szimpla csuklós ajtó, bal oldalon elől
04297 Szimpla, csuklós ajtó, jobb oldalon hátul
02718 Oldalsó rácsos tolóajtó
04637 Hátsó oszlopos emelő, 1,0 tonna
04640 Behajtható hátsó emelő, 1,0 tonna
06464 Emelőhátfal, 1,5 tonna

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

- 01897** 100 A generátor
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 7490 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

- 08643** Műszakilag megengedett össztömeg 7500 kg
08644 Műszakilag megengedett össztömeg 8300 kg
03428 Max. szerelv.tömeg 16000 kg, hajt.lánc alapj.
- 00054** Max. szerelv.tömeg 18000 kg, hajt.lánc alapj.
03700 Hajtáslánccal öf. Ign. tech. GCM = GVM + 3500 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 01282** Mérsékelt éghajlat
04767 Víztelenítő, fűtött
- 04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.



Optional

- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 08t Chassis/Body

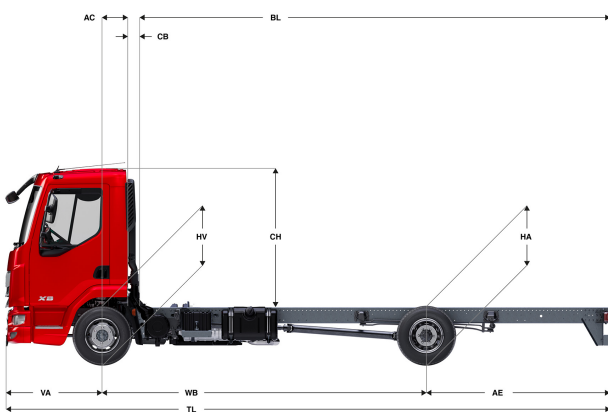

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2474	934	3408	1126	4066	4092	0,33	0,22	1,84	4,05	5,98	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2474	941	3416	1126	4059	4084	0,33	0,22	1,84	4,56	6,68	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2491	962	3453	1109	4038	4047	0,33	0,22	1,84	5,15	7,50	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2494	979	3473	1106	4021	4027	0,33	0,22	1,84	5,65	8,21	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
5,00	2,46	2524	963	3487	1076	4037	4013	0,33	0,22	1,84	6,23	8,98	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2612	913	3524	988	4087	3976	0,73	0,20	1,87	3,48	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2622	933	3555	978	4067	3945	0,73	0,20	1,87	4,01	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2624	943	3567	976	4057	3933	0,73	0,20	1,87	4,61	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2634	968	3602	966	4032	3898	0,73	0,20	1,87	5,15	7,79	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29 HV ¹³⁾ : 0,90 HV ¹⁴⁾ : 0,86 RB: 0,86 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,29																

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteotablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.