


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 14t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

088F4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrortartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrök; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	
03175 Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09282 Tükrortartók, felépítmény 2,30-2,40 m
06629 Két vészvillogó forgófény	09283 Tükrortartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	09287 oldalfenderek előkész.
	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06150 Egyszínű fülkeszín	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
01162 Fülkeszín: H3279 fényes fehér	00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke
00061 Speciális, egyszínű fülkeszín	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
06151 Metál fülkeszín	16153 Fülke- és alvászín
04431 Speciális, metál fülkeszín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	00967 Piros biztonsági övek
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04346 Alsó ág, normál szint
03376 Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00072 Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	04246 Kézi nyitású tetőablak
02600 Segédvezető-ülés: légrugós	04258 Elektromos nyitású tetőablak
09106 Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	16156 EC-ADR csomagok
---	------------------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típ. első híd. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 6,0 tonna.; SR10.14 típ., egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsótengely parabolarugós felfüggesztéssel, lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés: 9,80 t..

Optional

02521 Hátsó: 9,80 t, parabola, SR10.15	02515 Hátsó: 9,80 t, légr., SR10.15
02264 Hátsó: 9,80 t, légr., SR10.14	01372 Hátsó légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 265/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 265/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 4,10.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02810 Hátsó híd áttételi aránya 4,11
04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	00743 Hátsó híd áttételi aránya 4,63
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	08126 Hátsó híd áttételi aránya 5,29
01878 Hátsó híd áttételi aránya 3,31	03431 Hátsó híd áttételi aránya 5,57
03672 Hátsó híd áttételi aránya 3,36	02878 Hátsó híd áttételi aránya 6,17
03702 Hátsó híd áttételi aránya 3,70	02843 Mech. differenciálzár
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyeztetéssel.	09525 Rögzítőfék. vez. teszhelyeztetéssel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 1,85 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

- 04439** Akk.szekr. balold., pótker. tartó jobb old. **07071** Pótkeréktartó jobb oldalt tartó jobb old. **03323** LED-es hátsó lámpa
- 01623** Hátsó aláfutásvédelem

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve **02385** Kereszttartó D137 + Ringfeder csatl. D200A, felsz.
- 03417** D137-Dc92-V40 kereszt., nincs vonófej felszerlt **02639** Kereszttartó D137 + Ringfeder csatl. D200B, felsz.
- 02371** D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 A csatl., felszerelve **04661** Kereszttag D értéke D=8,5
- 06657** D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 B csatl., felszerelve **07029** Kereszttag D értéke D=13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 02950** Hidraulikus platform szerelvényvonófejakochoja **07487** BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
- 09240** Alkalmazáscsatlakozó szemétgyűjtőhöz. (EN1501-1) **07488** BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
- 01502** Oldalsó helyzetjelző nélkül

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 06624** Közvetett mellső motormellékajítás **06282** Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.
- 00590** Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW **02234** Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW
- 06785** Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW **16148** Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
- 01250** Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

Optional

- 02544** 80 A-es generátor **01906** Akkumulátor - 2 x 125 Ah

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 02270** Hideg éghajlat **04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
- 04767** Víztelenítő, fűtött **09960** Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional

- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 14t

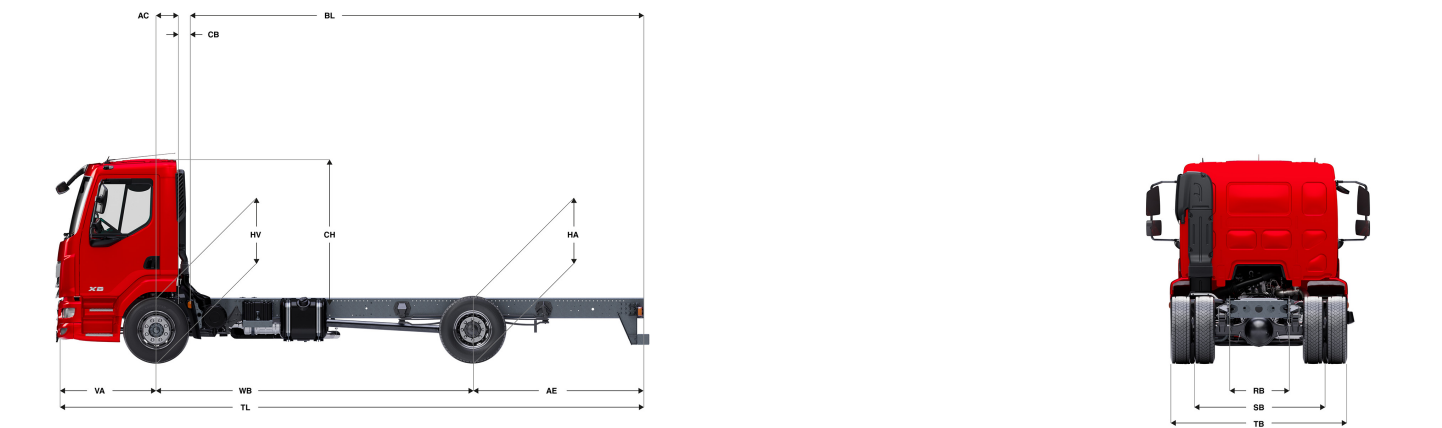

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2878	1441	4319	2122	7959	9681	0,28	0,12	1,88	4,29	4,58	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2905	1476	4381	2095	7924	9619	0,28	0,12	1,88	4,69	5,00	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2913	1485	4398	2087	7915	9602	0,28	0,12	1,88	5,17	5,51	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2923	1500	4424	2077	7900	9576	0,28	0,12	1,88	5,79	6,17	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2937	1523	4460	2063	7877	9540	0,28	0,12	1,88	6,27	6,67	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2944	1536	4480	2056	7864	9520	0,28	0,12	1,88	6,75	7,17	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2966	1571	4538	2034	7829	9462	0,28	0,12	1,88	7,62	8,10	9,65	1,09	0,99	16,58	17,90
	5,90	3,29	2984	1608	4592	2016	7792	9408	0,28	0,12	1,88	8,49	9,03	10,53	1,09	0,99	17,95	19,29
	6,30	3,53	2992	1627	4619	2008	7773	9381	0,28	0,12	1,88	9,12	9,69	11,17	1,09	0,99	18,96	20,30
6,70	2,90	3090	1684	4773	1910	7716	9227	0,28	0,12	1,88	9,84	10,47	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2998	1460	4458	2002	7940	9542	0,68	0,07	1,88	3,65	3,94	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	3026	1494	4520	1974	7906	9480	0,68	0,07	1,88	4,06	4,37	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	3035	1502	4537	1965	7898	9463	0,68	0,07	1,88	4,54	4,88	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	3047	1516	4563	1953	7884	9437	0,68	0,07	1,88	5,18	5,56	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	3061	1537	4599	1939	7863	9401	0,68	0,07	1,88	5,66	6,07	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	3069	1550	4619	1931	7850	9381	0,68	0,07	1,88	6,14	6,57	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	3093	1584	4677	1907	7816	9323	0,68	0,07	1,88	7,03	7,51	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	3111	1619	4731	1889	7781	9269	0,68	0,07	1,88	7,91	8,45	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	3120	1637	4757	1880	7763	9243	0,68	0,07	1,88	8,55	9,13	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	3219	1694	4912	1781	7706	9088	0,68	0,07	1,88	9,29	9,93	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.