


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 16t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

088F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	
03175 Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09282 Tükrőrtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
06629 Két vészvillogó forgófény	09283 Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	09287 oldalfenderek előkész.
	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06150 Egyszínű fülkeszín	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
01162 Fülkeszín: H3279 fényes fehér	00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke
00061 Speciális, egyszínű fülkeszín	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
06151 Metál fülkeszín	16153 Fülke- és alvászín
04431 Speciális, metál fülkeszín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	00967 Piros biztonsági övek
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04346 Alsó ág, normál szint
03376 Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00072 Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	04246 Kézi nyitású tetőablak
02600 Segédvezető-ülés: légrugós	04258 Elektromos nyitású tetőablak
09106 Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességátár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	16156 EC-ADR csomagok
---	------------------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típ. első híd. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 6,0 tonna.; SR10.14 típ., egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd parabolarugós felfüggesztéssel, lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 10,5 t..

Optional

02316 Hátsó: 9,80 t, parabola, SR10.14	02515 Hátsó: 9,80 t, légr., SR10.15
02521 Hátsó: 9,80 t, parabola, SR10.15	02243 Hátsó: 10,50 t, légr., SR10.14
02462 Hátsó: 10,50 t, parabola, SR10.15	02452 Hátsó: 10,50 t, légr., SR10.15
02264 Hátsó: 9,80 t, légr., SR10.14	01372 Hátsó légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 285/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 285/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 4,56.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02810 Hátsó híd áttételi aránya 4,11
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	00743 Hátsó híd áttételi aránya 4,63
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	08126 Hátsó híd áttételi aránya 5,29
01878 Hátsó híd áttételi aránya 3,31	03431 Hátsó híd áttételi aránya 5,57
03672 Hátsó híd áttételi aránya 3,36	02878 Hátsó híd áttételi aránya 6,17
03702 Hátsó híd áttételi aránya 3,70	02843 Mech. differenciálzár
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyeztetel.	09525 Rögzfék. vez. teszhelyeztetel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 1,85 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

- 04439** Akk.szekr. balold., pótker. tartó jobb old. **07071** Pótkeréktartó jobb oldalt tartó jobb old.
03323 LED-es hátsó lámpa
01623 Hátsó aláfutásvédelem

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

- 06779** Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve **02385** Kereszttartó D137 + Ringfeder csatl. D200A, felsz.
03417 D137-Dc92-V40 kereszt., nincs vonófej felszerlt **02639** Kereszttartó D137 + Ringfeder csatl. D200B, felsz.
02371 D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 A csatl., felszerelve **04661** Kereszttag D értéke D=8,5
06657 D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 B csatl., felszerelve **07029** Kereszttag D értéke D=13,7

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 02950** Hidraulikus platform szerelvényvonófejakozőja **07487** BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240 Alkalmazáscsatlakozó szemétgyűjtőhöz. (EN1501-1) **07488** BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
01502 Oldalsó helyzetjelző nélkül

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 06624** Közvetett mellső motormellékajítás **06282** Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.
00590 Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW **02234** Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW
06785 Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW **16148** Mellékajítás típusok és elhelyezkedések
01250 Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

Optional

- 02544** 80 A-es generátor **01906** Akkumulátor - 2 x 125 Ah

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 02270** Hideg éghajlat **04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
04767 Víztelenítő, fűtött **09960** Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS


Szabvány szerszámkészlet.

Optional

- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

XB 190

FA 4X2 Merev, 16t

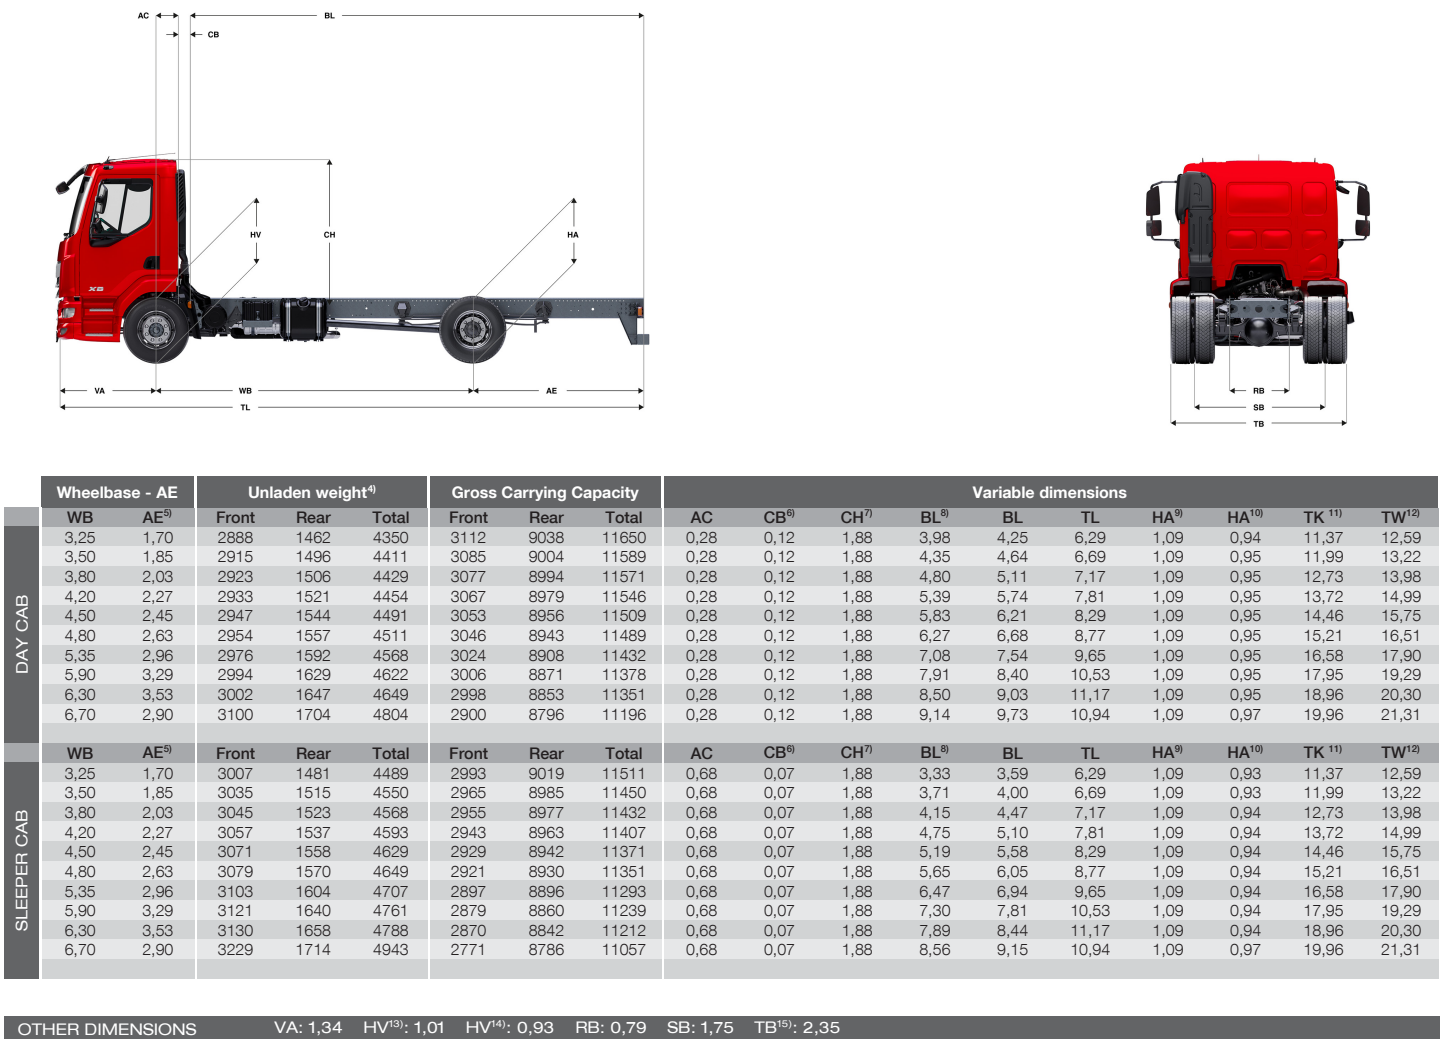

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.