

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 16t RoadSweeper



| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 16000 kg           | 16000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 6000 kg |                   |
| Max. rear 10500 kg |                   |

088F4802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

### Optional

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>09983</b> Ködlámpák                             | <b>00915</b> Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg |
| <b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények             | <b>09101</b> Zöldre színezett, fűthető üveg              |
| <b>06629</b> Két vészvillogó forgófény             | <b>09282</b> Tükrőrtartók, felépítmény 2,30-2,40 m       |
| <b>02083</b> Két LED-es vészvillogó forgófény      | <b>09283</b> Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m       |
| <b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |                                                          |

## SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

### Optional

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>06150</b> Egyszínű fülkeszín            | <b>06485</b> Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében. |
| <b>01162</b> Fülkeszín: H3279 fényes fehér | <b>00733</b> Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke   |
| <b>00061</b> Speciális, egyszínű fülkeszín | <b>00617</b> Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín   |
| <b>06151</b> Metál fülkeszín               | <b>16153</b> Fülke- és alvászínek                          |
| <b>04431</b> Speciális, metál fülkeszín    |                                                            |

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

### Optional

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín        | <b>02600</b> Segédvezető-ülés: légrugós                   |
| <b>03516</b> Pneumatikusan állítható kormányoszlop | <b>09106</b> Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés |
| <b>03376</b> Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC    | <b>00967</b> Piros biztonsági övek                        |
| <b>00072</b> Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr  | <b>04246</b> Kézi nyitású tetőablak                       |

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEEZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

### Optional

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioeszközök, márkák és típusok |
|-----------------------------------------------|

## BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

### Optional

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | <b>16156</b> EC-ADR csomagok |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

F60 típ. első híd. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 6,0 tonna.; SR10.15 típ., egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hts. tg., aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítót is beleértve. Max. terhelés 10,5 t..

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 285/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 285/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>06764</b> Kerékvédő gyűrűk, fekete | <b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|

## ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékvaltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,63.

### Optional

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>04393</b> Manuális nyomatékvaltó, 9 fokozatú | <b>02810</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,11 |
| <b>07667</b> PowerLine aut. seb., 8 fokozatú    | <b>08126</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,29 |
| <b>02313</b> Közvetlen hajtású sebességvaltó    | <b>03431</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,57 |
| <b>03672</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,36     | <b>02878</b> Hátsó híd áttételi aránya 6,17 |
| <b>03702</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,70     |                                             |

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

## ALVÁZ

Tengelytáv: 3,26 m / hátsó túlnyúlás: 1,00 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; EAS egység a fülke mögött, függőleges végcső; Akkuháza a jobb oldalon. Nincs pótkeréktartó.; 115 l műanyag üzemanyagtartály; 20 l AdBlue(R)-tartály, fülke mögött bal old.; Fröcskölésgátló.

### Optional

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>01623</b> Hátsó aláfutásvédelem | <b>03323</b> LED-es hátsó lámpa |
|------------------------------------|---------------------------------|

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Úttakarító alkalmazáscsatlakozója; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

|                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>06282</b> Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt.      | <b>16148</b> Mellékajtás típusok és elhelyezkedések |
| <b>02234</b> Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW |                                                     |

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

### Optional

|                              |
|------------------------------|
| <b>01897</b> 100 A generátor |
|------------------------------|

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

**Optional**

02270 Hideg éghajlat

04767 Víztelenítő, fűtött

**JÁRMŰSZÁLLÍTÁS**

Szabvány szerszámkészlet.


**Optional**

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

**Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.**

# XB 190

FA 4X2 Merev, 16t RoadSweeper

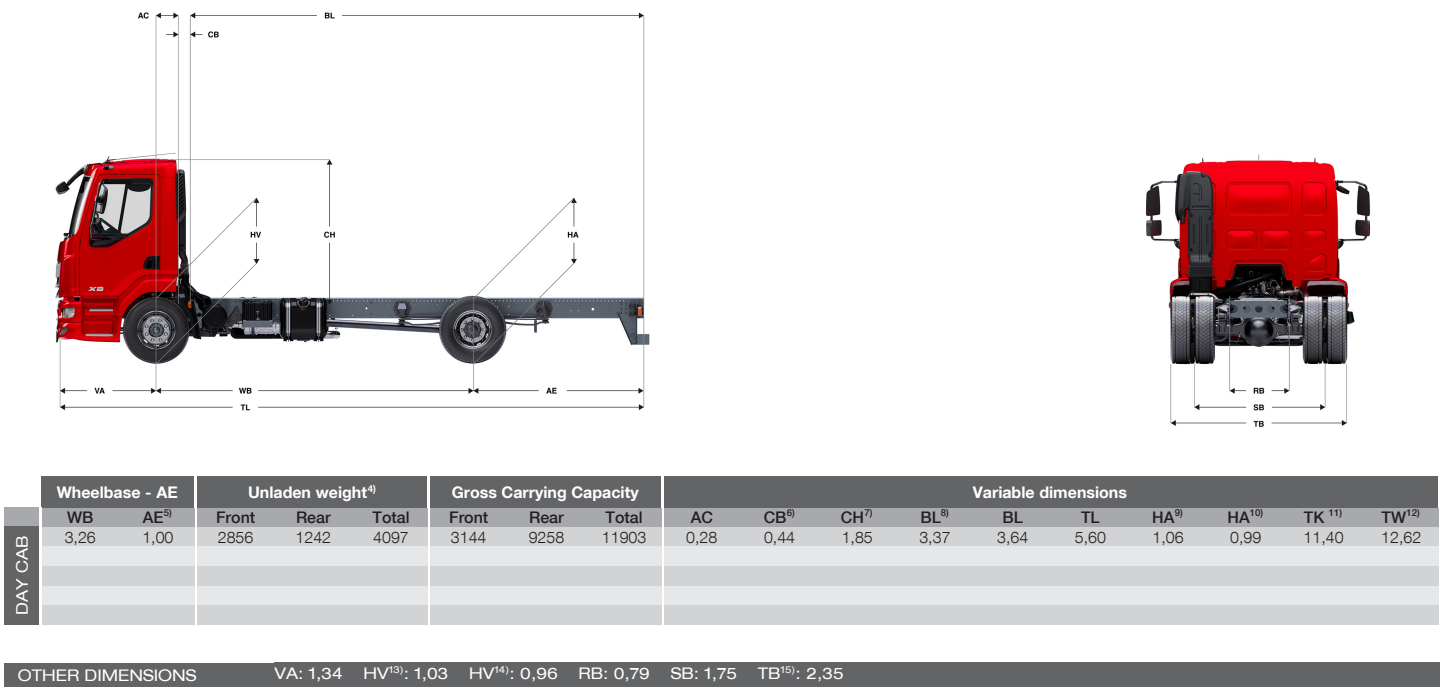

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 18 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tefoablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.