


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Merev, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

088F5800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

Optional

02576	Hosszított Day Cab	02083	Két LED-es vészvillogó forgófény
01605	Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	07343	Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
09983	Ködlámpák	00915	Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09984	Ködlámpák és kanyarfények	09101	Zöldre színezett, fűthető üveg
06629	Két vészvillogó forgófény	09283	Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286	Tetőlégtérelő előkészítés	07092	Alacsony állítható tetőlégtérelő (készlet)
06776	Állítható tetőlégtérelő	09287	oldalfenderek előkész.
07109	Magas állítható tetőlégtérelő (készlet)	07112	Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485	Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	00617	Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
00733	Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke	16153	Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847	Jobbkormányos	16158	Üléstípusok
09271	Kormánykerék, bőr, fekete szín	04246	Kézi nyitású tetőablak
03516	Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04258	Elektromos nyitású tetőablak
00967	Piros biztonsági övek		

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155	Audiodeszközök, márkák és típusok
--------------	-----------------------------------

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyág-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631	Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723	Tolatásjelző nélkül
07414	Tolatásjelző önbeállító hangerővel		

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1344 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, állítható, elektronikusan szabályozott, 4 légrugós felfüggesztéssel, beleértve a lengéscsillapítókat és a stabilizátort is. Max. terhelés 13,0 tonna. Mechanikus differenciálzár..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764	Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152	Gumiabroncs márkák és típusok
06766	Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF		

ERŐÁTVITEL

EX-M2 típusú elektromotor; 190 kW; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó híd áttételi aránya 5,57.

FÉKRENDSZER

Optional

09524	Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel
--------------	--

ALVÁZ

Tengelytáv 4,45 m / hátsó túlnyúlás 1,98 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Akk.ház bal hátsó, nincs pótkeréktartó; H típusú akkumulátorcsomag; 2 HV-akk. csom.: L1+R1, H típusú; 2 NF (HV) akkumulátorcsomag; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölgésgátló.

Optional

00585	Akk.ház bal hátsó, jobb oldali pótkeréktartó	01623	Hátsó aláfutásvédelem
04181	C típusú akkumulátorcsomag	07071	Pótkeréktartó jobb oldalt
00684	2 HV-akk. csom.: L1+R1, C típusú	03323	LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

01502	Oldalsó helyzetjelző nélkül	07488	BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
07487	BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.		

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01257	Akkumulátor - 2 x 140 Ah	08797	Akkumulátor - 2 x 175 Ah
--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

04711 Műszakilag megengedett
össztömeg 18000 kg

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI**Optional**

01282 Mérsékelt éghajlat

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional

06491 Szerszámkészlet, Kelet-
Európa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 19t Electric

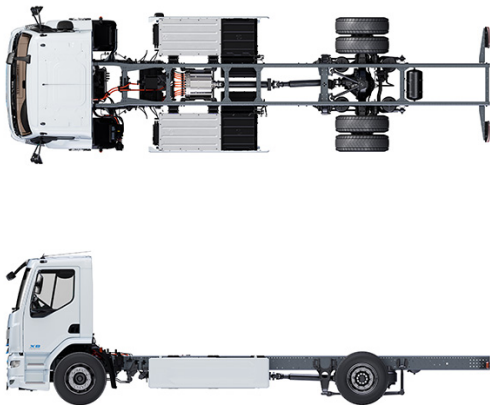

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,45	1,98	4356	3074	7430	3144	8426	10570	0,23	0,24	1,88	5,55	6,70	7,82	0,99	0,97	15,69	16,86
	4,75	2,13	4430	2993	7423	3070	8507	10577	0,23	0,24	1,88	6,06	7,27	8,27	0,99	0,97	16,51	17,69
	5,00	2,25	4497	2956	7453	3003	8544	10547	0,23	0,24	1,88	6,48	7,76	8,64	0,99	0,97	17,20	18,39
	5,30	2,40	4555	2901	7456	2945	8599	10544	0,23	0,24	1,88	6,97	8,34	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4646	2815	7461	2854	8685	10539	0,23	0,24	1,88	7,88	9,38	9,92	0,99	0,97	19,53	20,75
	6,25	2,88	4738	2820	7558	2762	8680	10442	0,23	0,24	1,88	8,57	10,18	10,52	0,99	0,97	20,64	21,86
	6,60	2,85	4811	2806	7617	2689	8694	10383	0,23	0,24	1,88	9,16	10,88	10,84	0,99	0,97	21,60	22,83
	6,90	3,00	4862	2804	7666	2638	8696	10334	0,23	0,24	1,88	9,67	11,47	11,29	0,99	0,97	22,43	23,66

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 0 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.