


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Merev, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tükrőtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
06629 Két vészvillogó forgófény	

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégtérelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégtérelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégtérelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégtérelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke	16153 Fülke- és alvászínek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ágy, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 11,5 tonna..

Optional

04525 Hátsó: 11,50 t, aszim. parabolár., SR 1132	01372 Hátsó légrugók
06870 Hátsó: 11,50 t, légrugós, SR1132	00369 Hátsó parabolarugóé aszimmetrikus
03575 Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344	01778 Hátsó tengelyterhelés 13,00 t

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
06766 Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF	

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 5,13.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02810 Hátsó híd áttételi aránya 4,11
04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	00743 Hátsó híd áttételi aránya 4,63
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02813 Hátsó híd áttételi aránya 5,14
03702 Hátsó híd áttételi aránya 3,70	03431 Hátsó híd áttételi aránya 5,57
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	03315 Hátsó híd áttételi aránya 5,63
02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögzfék. vez. teszhelyzettel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,75 m / hátsó túlnyúlás 1,63 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

04439 Akk.szekr. balold., pótker. tartó jobb old.	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 06779 | Keresztartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve | 03976 | Pótkocsi csatlakoztatása Ringfeder D= 20,0 A |
| 01433 | D100-Dc70-V25 kereszttag, nincs csatl., felszer. | 07034 | Pótkocsi csatlakoztatása Ringfeder D= 20,0 B |
| 03417 | D137-Dc92-V40 kereszt., nincs vonófej felszerlt | 03973 | Pótkocsi csatlakoztatása Ringfeder D= 8,5 A |
| 02371 | D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 A csatl., felszerelve | 04638 | Pótkocsi csatlakoztatása Ringfeder D= 8,5 B |
| 06657 | D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 B csatl., felszerelve | 04661 | Kereszttag D értéke D=8,5 |
| 02385 | Keresztartó D137 + Ringfeder csatl. D200A, felsz. | 01948 | Lezáró tartó D-érték: 10 |
| 02639 | Keresztartó D137 + Ringfeder csatl. D200B, felsz. | 07029 | Keresztartó D értéke D= 13,7 |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 02950 | Hidraulikus platform szerelvényvonófejakezője | 07487 | BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék. |
| 09240 | Alkalmazáscsatlakozó szemétyűjtőhöz. (EN1501-1) | 07488 | BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék. |
| 01502 | Oldalsó helyzetjelző nélkül | | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 00590 | Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW | 06282 | Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt. |
| 06785 | Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW | 02234 | Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW |
| 00591 | Első motormellékajítás generátor elők., 24 kW | 16148 | Mellékajítás típusok és elhelyezkedések |
| 01250 | Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW | | |

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

100 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| 02544 | 80 A-es generátor | 01906 | Akkumulátor - 2 x 125 Ah |
|-------|-------------------|-------|--------------------------|

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 04711 | Műszakilag megengedett össztömeg 18000 kg | 00620 | Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj. |
| 00064 | Max. szerelv.tömeg 22500 kg, hajt.lánc alapj. | 03027 | Max. öszt. 32000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. |
| 02658 | Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj. | | |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------|-------|--|
| 02270 | Hideg éghajlat | 04482 | Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött |
| 04767 | Víztelenítő, fűtött | 09960 | Levegőbeszívás a fülketetőn |

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.



Optional

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 06491 | Szerszámkészlet, Kelet-Európa |
|-------|-------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Merev, 19t

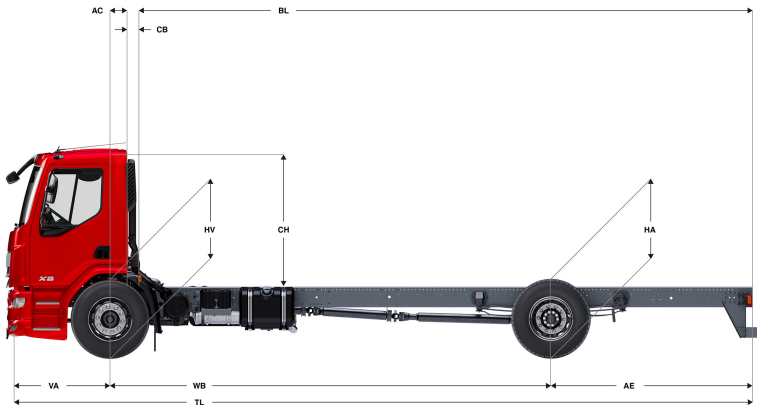

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3345	1702	5047	4155	9798	12953	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3394	1736	5130	4106	9764	12870	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3407	1753	5160	4093	9747	12840	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3423	1775	5198	4077	9725	12802	0,23	0,12	1,88	5,59	5,59	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3432	1789	5220	4068	9711	12780	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3449	1810	5259	4051	9690	12741	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3457	1824	5281	4043	9676	12719	0,23	0,12	1,88	6,79	6,79	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3500	1895	5395	4000	9605	12605	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3511	1917	5428	3989	9583	12572	0,23	0,12	1,88	8,14	8,14	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3537	1931	5468	3963	9569	12532	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3558	1969	5527	3942	9531	12473	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,45	1,48	3487	1685	5172	4013	9815	12828	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3534	1721	5255	3966	9779	12745	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3545	1739	5284	3955	9761	12716	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3561	1762	5322	3939	9738	12678	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3568	1776	5345	3932	9724	12655	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3585	1799	5384	3915	9701	12616	0,63	0,07	1,88	5,73	5,73	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3593	1813	5406	3907	9687	12594	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3634	1885	5519	3866	9615	12481	0,63	0,07	1,88	6,96	6,96	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3645	1908	5553	3855	9592	12447	0,63	0,07	1,88	7,53	7,53	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3671	1922	5592	3829	9578	12408	0,63	0,07	1,88	8,05	8,05	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3691	1960	5652	3809	9540	12348	0,63	0,07	1,88	8,48	8,48	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetésüllyel, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.