

Specification sheet

XBC 230

FA 4X2 Mervev, 19t



ENGINES
XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

088F5803ABAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tükörök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

Optional

01605 Fülkelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldaltal nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
06629 Két vészvillogó forgófény	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
02083 Két LED-es vészvillogó forgófény	09283 Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak	

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégterelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégterelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégterelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégterelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvás szín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	16153 Fülke- és alvászín
--	---------------------------------

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	00967 Piros biztonsági övek
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	16158 Üléstípusok
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típusú, egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítókat is beleértve. Max. terhelés 11,5 tonna..

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/80R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
06766 Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF	

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámon.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; PowerLine aut. seb., 8 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 4,89 -0,64; Hátsó híd áttételi aránya 5,13.

Optional

08827 Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú	02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10
04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	03315 Hátsó híd áttételi aránya 5,63
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

09524 Rögzítőfék vezérlés beszéd-figyelmeztetéssel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,45 m / hátsó túlnyúlás 1,12 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb oldali EAS egység, függ. kipufogócső; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Első aláfutásgátló nélkül; Nincs fröcskölésgátló.

Optional

04439 Akk.szekr. balold., pótker.	03323 LED-es hátsó lámpa tartó jobb old.
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

Optional

02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejkezője	01502 Oldalsó helyzetjelző nélkül
09240 Alkalmazáscsatlakozó személgyűjtőhöz. (EN1501-1)	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

06282 Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt.	16148 Mellékajtás típusok és elhelyezkedések
02234 Hátsó motor PTO 13h, sziv.hajt. wo cntr. max 30 kW	

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 125 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

04711 Műszakilag megengedett össztömeg 18000 kg

00064 Max. szerelv.tömeg 22500 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött.

Optional

02270 Hideg éghajlat

09960 Levegőbeszívás a fülketetőn

04767 Víztelenítő, fűtött

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.


Optional

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XBC 230

FA 4X2 Merev, 19t

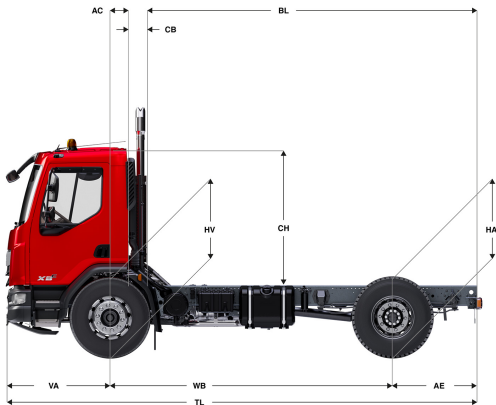

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,12	3429	1726	5155	4071	9774	13845	0,23	0,21	1,88	3,98	3,98	5,96	1,08	0,96	12,96	13,99
	3,75	1,12	3481	1747	5228	4019	9753	13772	0,23	0,21	1,88	4,42	4,42	6,26	1,08	0,97	13,78	14,82
	4,15	1,12	3502	1748	5251	3998	9752	13749	0,23	0,21	1,88	5,00	5,00	6,66	1,08	0,98	14,87	15,93
	4,45	1,12	3525	1760	5284	3975	9740	13716	0,23	0,21	1,88	5,43	5,43	6,96	1,08	0,98	15,69	16,77
	4,75	1,12	3538	1764	5302	3962	9736	13698	0,23	0,21	1,88	5,87	5,87	7,26	1,08	0,98	16,51	17,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

