

# Specification sheet

# XD 370

FAK 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



**XD**

## ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

## GVM<sup>1)</sup>

30000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 22000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

### Optional

**17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF  
**10278** Efficiency Plus Pack XD

## FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01836</b> LED-es tetőlámpák
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>00949</b> LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét
<b>02889</b> Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez	<b>01925</b> Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
<b>02952</b> Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez	<b>01891</b> Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
<b>07586</b> Alvás elejének kivitele: robusztus	<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény
<b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós	<b>03232</b> Első szélvédő napvédő fóliával
<b>03358</b> Külső napellenző	<b>03317</b> Hátsó ablak: dupla üveg
<b>03922</b> Első ködlámpák	<b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
<b>00936</b> Kieg. LED-es világítás a fülkétetőn, előkészítve	<b>01362</b> DAF digitális megjelenítő rendszer

## AERODINAMIKA

### Optional

<b>00008</b> Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	<b>00020</b> Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
<b>00082</b> Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	<b>02662</b> Áll. tetőlégterelő, hosszú, köz., SH Cab fülkéhez
<b>00097</b> Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	

## SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvászín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltószófor-ülés: mozi szövetszövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

### Optional

<b>02354</b> Kormánykerék ezüst díszítésekkel	<b>02117</b> Harmadik ülés
<b>02355</b> Kormánykerék, bőr	<b>02837</b> Műszerfali asztal
<b>02353</b> Fülke belső díszítése: Argenta	<b>03948</b> Egy fiók
<b>02350</b> Fülke belső díszítése: Natura	<b>03954</b> Hűtőgép
<b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air	<b>02838</b> Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
<b>07736</b> Vezetőülés: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
<b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
<b>09541</b> Vezetőülés kartámasz	<b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés
<b>01740</b> Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

DAF Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel.

### Optional

<b>09681</b> Maut előkészítés	<b>09908</b> Sebességtartás
<b>06211</b> DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval	<b>06991</b> Prediktív sebességtartás
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	<b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	

## BIZTONSÁG

Sávelhagyás-felügyelet rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>00795</b> EC ADR biztonsági előírások
---	--

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 28,00 t, légr., SR1344; Követőtengely-terhelés 10,0 t; Emelőszerkezet.

### Optional

<b>06257</b> Első tengely terhelése 9,00 t	<b>04057</b> HR1356 hts. tg.
--	------------------------------

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO AFMAXS 160/000 K Steering ABA; R1,315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA; R2,315/70R22.5GO AFMAXD 154/150 L Traction ACA.

### Optional

**16152** Gumiabroncs márkák és típusok

## ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

### Optional

<b>07110</b> Eco teljesítmény	<b>08371</b> Hosszú jármű (LCV)
<b>02314</b> Sebességváltó gyorsító fokozat	<b>09638</b> Terep alkalmazás
<b>01514</b> Elmozgatás	<b>01498</b> Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
<b>07101</b> Standard szállítás, Lite változat	<b>03720</b> Nincs kipörgésgátló (ASR)
<b>09637</b> Folyadékszállítás	

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS)..

### Optional

<b>09921</b> MX motorfék	<b>01572</b> Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
<b>02715</b> ZF Intarder	<b>00929</b> Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

## ALVÁZ

Tengelytáv 4,70 m / hátsó túlnyúlás 1,20 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

### Optional

**16157** Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Kereszttartó D értéke D= 13,7.

### Optional

**07033** Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7  
**07034** Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0  
**08026** Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0  
**08027** Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0  
**04659** Pótkocsikábel EBS

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

### Optional

**09421** További tartalék vezetékek

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

**16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

### Optional

**08775** 150 A generátor  
**08797** Akkumulátor - 2 x 175 Ah  
**07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú  
**06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

## MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

### Optional

**08400** Csendes üzemmód  
**02260** Extra fülkeszigetelés  
**03648** Centrifugális levegőbeszívás magasan  
**06614** Porvédő lemez

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

### Optional

**08311** Szerviz időköz: nyújtott

## JÁRMŪSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

### Optional



**07569** Emelő



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

FAK 8X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

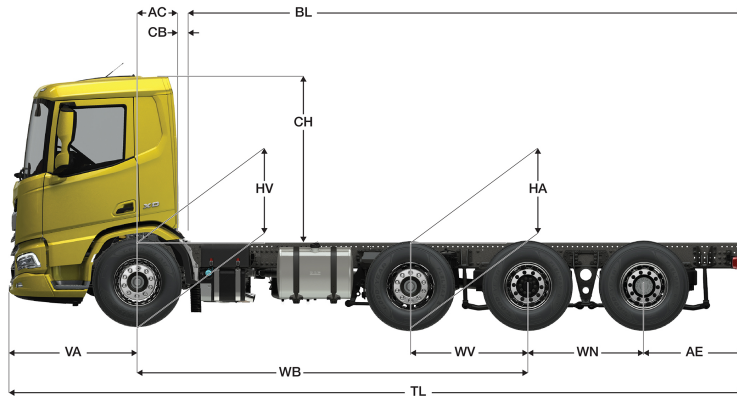

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,70	1,20	4788	4553	9341	3212	17447	20659	0,50	0,07	2,01	6,94	6,94	8,83	1,02	1,00	17,27	18,72
	5,30	1,55	4771	4705	9476	3229	17295	20524	0,50	0,07	2,01	7,95	7,95	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4890	4557	9447	3110	17443	20553	0,83	0,07	2,01	6,32	6,32	8,83	1,02	0,99	17,27	18,72
	5,30	1,55	4874	4709	9582	3126	17291	20418	0,83	0,07	2,01	7,34	7,34	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4920	4557	9477	3080	17443	20523	0,83	0,07	2,49	6,33	6,33	8,83	1,02	0,99	17,27	18,72
	5,30	1,55	4904	4708	9612	3096	17292	20388	0,83	0,07	2,49	7,34	7,34	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 1,02 HV<sup>13)</sup>: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
- 7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

- 8) Terheletlen mag, a hajtott t. közepénél (vez. és utánfutó t. leengedve).
- 9) Terhelt mag, a hajtott t. közepénél.
- 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 11) TW = falak közötti fordulókör.
- 12) Terheletl. mag, az első t-(ek) közepénél.
- 13) Terhelt mag, az első t-(ek) közepénél.
- 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.