


Specification sheet

XF 450

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

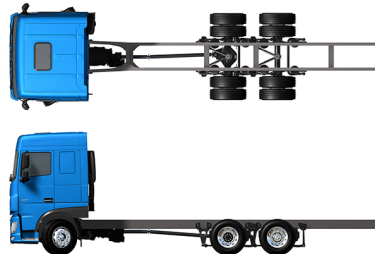

ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

44000 kg

FÜLKEÜLSŐ

Space Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű fő- és szélesszögű tükrök. Fülkeszélesség: 2490 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es nappali menetvilágítás; Mellő tükör; Központi ajtózárs rendszer, 2 kulcs, 2 távvez.

Optional

03710 Comfort Cab	09982 Nincs kiegészítő világítás a lökhárítóban.
01760 Super Space fülke	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légkürt, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégtերelő	06160 Rögzített tetőlégtերelő, Super Space Cab
08822 Állítható tetőlégtերelő Space Cab fülkéhez	04906 oldalfenderek

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

07801 Fülkelépcső és szárny a fülke színében	07901 Levegőszívó-rács, fülkeszín
---	--

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülkebelső díszítése: Delta Black; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Alsó alvóhely fiók nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz); Pollenszűrő.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	00967 Piros biztonsági övek
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	09603 Alsó fekhely 65 literes tárolófiókkal
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

09681 Maut előkészítés	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
07011 DAF Night Lock	01723 Tolatásjelző nélkül
09828 mellső kamerarendszer	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04647 Első légrugók	00567 10,00+10,00 t hátsóhíd-terhelés
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 330 kW-os (449 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 2300 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítás, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékvtató, 16 fokozatú	02314 Sebességváltó gyorsító fokozat
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02715 ZF Intarder	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,05 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 430 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölgátló.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	03323 LED-es hátsó lámpa
07071 Pótkeréktartó jobb oldalt	

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Keresztartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- 07033** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7
- 07034** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0
- 08026** Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0
- 08027** Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0
- 04659** Pótkocsikábel EBS

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

- 09050** Alkalmazáscsatlakozó BB távvezérlőhöz
- 02597** Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz
- 06692** Alkalmazáscsatlakozó az alvázon

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 230 Ah akkumulátor..

Optional

- 06460** 120 A generátor
- 08775** 150 A generátor
- 07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú

MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- 03673** Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
- 00818** Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
- 00939** Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

- 03647** Levegőbeszívás magasan
- 03648** Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánra, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional



- 08311** Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAS 6X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

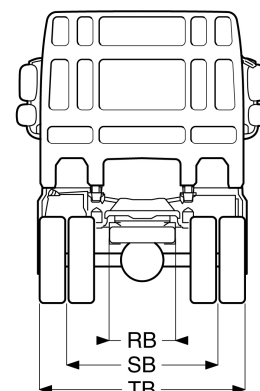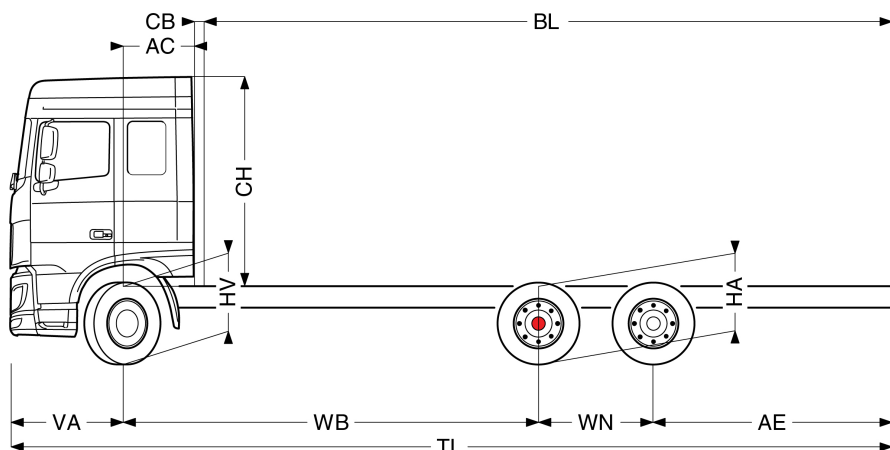

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5087	3942	9028	2913	15058	15972	0,88	0,10	2,51	6,01	6,39	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5096	4002	9098	2904	14998	15902	0,88	0,10	2,51	6,34	6,73	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5083	4023	9106	3917	14977	15894	0,88	0,10	2,51	6,21	6,61	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5079	4062	9141	3921	14938	15859	0,88	0,10	2,51	6,53	6,93	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	4936	4046	8981	3064	14954	16019	0,88	0,10	2,56	7,36	7,79	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	4946	4060	9006	3054	14940	15994	0,88	0,10	2,56	7,77	8,23	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5012	4159	9170	2988	14841	15830	0,88	0,10	2,51	8,80	9,31	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5162	3942	9104	2838	15058	15896	0,88	0,10	2,89	6,05	6,42	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5171	4002	9174	2829	14998	15826	0,88	0,10	2,89	6,39	6,78	9,52	1,02	0,99	16,49	17,90
	4,60	2,55	5158	4023	9182	3842	14977	15818	0,88	0,10	2,89	6,24	6,64	9,92	1,02	0,98	16,98	18,39
	4,80	2,70	5155	4062	9217	3845	14938	15783	0,88	0,10	2,89	6,56	6,96	10,27	1,02	0,98	17,51	18,92
	5,05	2,90	5011	4046	9057	2989	14954	15943	0,88	0,10	2,94	7,39	7,84	10,72	0,97	0,94	18,19	19,62
	5,30	2,90	5021	4060	9081	2979	14940	15919	0,88	0,10	2,94	7,80	8,28	10,97	0,97	0,94	18,84	20,28
	5,90	2,80	5088	4159	9246	2912	14841	15754	0,88	0,10	2,89	8,84	9,37	11,47	1,02	0,99	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
- 4) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 5) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.
- 6) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

- 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
- 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 11) TW = falak közötti fordulókör.
- 12) Terhelési. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.