

Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Merev, 19t



XD

ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03922 Első ködlámpák	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés	

AERODINAMIKA

Optional

00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez
--

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvákszín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetsborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air
02355 Kormánykerék, bőr	01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02837 Műszerfali asztal
07733 Vezetőülés: Luxury Air	03954 Hűtőgép
07736 Vezetőülés: Super Air	06970 Fülke automata klímavezérlés

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

DAF Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Sebességkorlátozó névleges beállítása 85 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Segélyszolgálati rendszer nélkül; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	00272 DAF infot. Exclusive előkészítve; Exclusive hs.
00146 DAF infot. Exclusive előkészítve; Luxury hs.	01923 DAF Infotainment Luxury Plus, Exclusive hangszórók
01916 DAF Infotainment Luxury Plus, Luxury hangszórók	03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve
01158 DAF Infotainment Luxury Exclusive hangszórókkal	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04647 Első légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Keréknyomás figyelés; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám. Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; 8 seb. PowerLine 8AP1000 gyorsító átt., 4,89-0,64; Sebességváltó áttételi aránya 4,89-0,64; Hátsó híd áttételi aránya 5,57.

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; .

Optional

02861 PX Engine Brake motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
---------------------------------------	---

ALVÁZ

Tengelytáv 4,00 m / hátsó túlnyúlás 1,70 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölésgátló.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	04659 Pótkocsikábel EBS
--	--------------------------------

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék
vezetékek

08121 Hátsó emelő alkalmazás

MELLÉKHAJTÁS (PTO)**Optional**

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

**MAX. JÁRMŪTÖMEG ÉS MAX.
SZERELVÉNYTÖMEG**

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Max. szerelv.tömeg
19000 kg, hajt.lánc alapj..

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

03648 Centrifugális
levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, kilométer-
korlátozás nélkül, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŪSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional



07569 Emelő



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Merev, 19t

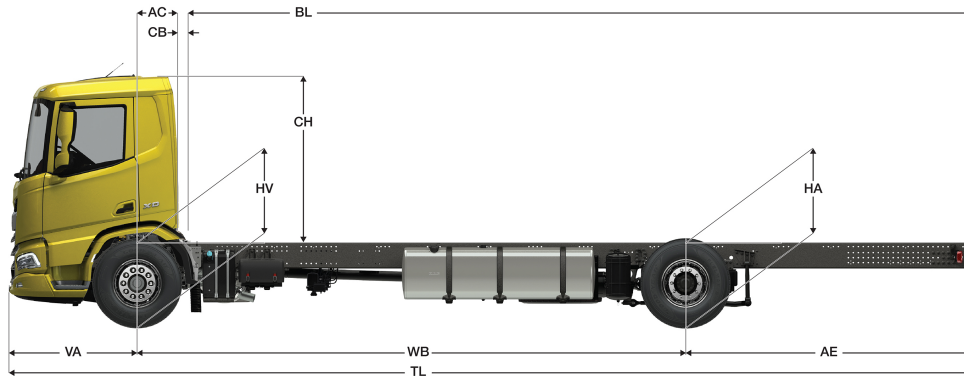

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3619	1625	5244	4381	9875	12756	0,50	0,07	2,06	4,31	5,47	7,23	0,99	0,96	14,02	15,41
	4,20	1,80	3614	1645	5258	4386	9855	12742	0,50	0,07	2,06	4,59	5,79	7,53	0,99	0,96	14,54	15,94
	4,50	1,95	3607	1691	5299	4393	9809	12701	0,50	0,07	2,06	4,98	6,29	7,98	0,99	0,96	15,31	16,73
	4,70	2,05	3604	1709	5313	4396	9791	12687	0,50	0,07	2,06	5,25	6,61	8,28	0,99	0,96	15,83	17,26
	4,90	2,35	3594	1742	5336	4406	9758	12664	0,50	0,07	2,06	5,51	6,93	8,78	0,99	0,96	16,35	17,79
	5,10	2,75	3646	1886	5532	4354	9614	12468	0,50	0,07	2,06	5,77	7,27	9,38	0,99	0,96	16,88	18,32
	5,40	2,65	3664	1899	5563	4336	9601	12437	0,50	0,07	2,06	6,18	7,77	9,58	0,99	0,96	17,66	19,11
	5,70	2,65	3671	1916	5587	4329	9584	12413	0,50	0,07	2,06	6,59	8,27	9,88	0,99	0,96	18,44	19,90

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,02 HV¹⁴⁾: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,46

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
 6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
 7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetoablakig mérve.

8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
 9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
 10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
 12) TW = falak közötti fordulókör.
 13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
 14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
 15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.