

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Merve, Electric



ENGINES
XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
XD BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légmentők, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légmentő, szimpla	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01354 Fő tükrök nélkül
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez
07332 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01818 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	16150 Nincsenek tetőlégtérrelők, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16159 Nincsenek fülke- és alvázszínek	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Állóhelyi légkondicionálás, beépített.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	03848 Váltósofőrülés: mozi bőr borítással
02355 Kormánykerék, bőr	07746 Váltósofőrülés: Super Air
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03862 Váltósofőrülés: mozi + asztal; bőr borítás
02350 Fülke belső díszítése: Natura	07748 Váltósofőrülés: Xtra Leather Air
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02117 Harmadik ülés
07736 Vezetőülés: Super Air	02837 Műszerfali asztal
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03948 Egy fiók
03461 Váltósofőrülés: mozi + asztal; szövetborítás	03954 Hűtőgép
07741 Váltósofőrülés: Comfort Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőrülés: mozi alcantara borítással	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőrülés: Luxury Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
03849 Váltósofőrülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitású tetőablak

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

Optional

07706 PACCAR Connect nélkül	03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val
07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06991 Prediktív sebességtartás
02089 Connect szoftver nélkül	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	02460 mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	04647 Első légrugók
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	08191 Híderhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Hátsó híd áttételi aránya 2,38; Nincs differenciálzár.

Optional

01656 EX-D2 típusú elektromotor	01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC
01664 170 kW	01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés
01686 270 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01691 310 kW	02843 Mech. differenciálzár
01692 350 kW	

FÉKRENDSZER

Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus; Fékellenállás nélkül; Rögzítőfék, elektro-pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen	03969 Rögzítőfék rásegítés
01857 Fékellenállás	

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alv.h.tartó 260/7,0 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Nincs NF (HV) akkucsomag az L1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az L2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az L3 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az R2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R3 helyzetben.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm	01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag
01699 4 NF (HV) akkumulátorcsomag	16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

09421 További tartalék vezeték	09240 Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1)
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja	

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW	07853 e-PTO vezérlés ha a gyújtás KI van kapcsolva
04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW	07852 e-PTO vezérlés ha a gyújtás BE van kapcsolva

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 29000 kg.

Optional

01933 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg	02200 Hajtáslánccal összef. max. GCM 46000kg, 2. oszt.
01937 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 46000 kg	03675 Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül	06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa
02019 Szabvány szerszámkészlet	

XD 220

FAN 6X2 Merev, Electric

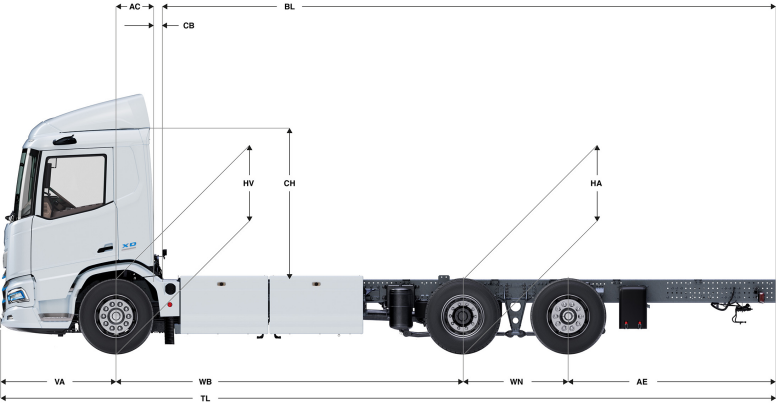

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	6143	3701	9843	1857	15299	15157	0,50	0,07	2,06	6,63	7,25	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5737	4413	10150	2263	14587	14850	0,50	0,07	2,01	6,57	7,22	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6190	3792	9982	1810	15208	15018	0,50	0,07	2,01	7,01	7,66	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5791	4221	10013	2209	14779	14987	0,50	0,07	2,06	7,14	7,82	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5866	4271	10137	2134	14729	14863	0,50	0,07	2,06	7,52	8,24	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5929	4218	10146	2071	14782	14854	0,50	0,07	2,06	7,91	8,66	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	5981	4224	10204	2019	14776	14796	0,50	0,07	2,06	8,29	9,07	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6026	4192	10218	1974	14808	14782	0,50	0,07	2,06	8,75	9,58	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6061	4172	10232	1939	14828	14768	0,50	0,07	2,06	9,21	10,07	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6459	3832	10290	1541	15168	14710	0,50	0,07	2,01	10,03	10,93	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6563	3801	10364	1437	15199	14636	0,50	0,07	2,01	11,02	12,00	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5908	4216	10124	2092	14784	14876	0,83	0,07	2,06	6,54	7,22	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5983	4266	10249	2017	14734	14751	0,83	0,07	2,06	6,92	7,65	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6045	4212	10257	1955	14788	14743	0,83	0,07	2,06	7,31	8,07	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6097	4219	10316	1903	14781	14684	0,83	0,07	2,06	7,69	8,47	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6142	4187	10329	1858	14813	14671	0,83	0,07	2,06	8,17	8,98	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6176	4167	10344	1824	14833	14656	0,83	0,07	2,06	8,64	9,50	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6571	3827	10398	1429	15173	14602	0,83	0,07	2,01	9,46	10,37	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6675	3797	10472	1325	15203	14528	0,83	0,07	2,01	10,44	11,43	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5939	4215	10154	2061	14785	14846	0,83	0,07	2,54	6,55	7,24	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6014	4265	10279	1986	14735	14721	0,83	0,07	2,54	6,94	7,67	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6076	4212	10288	1924	14788	14712	0,83	0,07	2,54	7,32	8,09	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6128	4218	10346	1872	14782	14654	0,83	0,07	2,54	7,70	8,50	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6173	4186	10359	1827	14814	14641	0,83	0,07	2,54	8,19	9,00	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6207	4167	10374	1793	14833	14626	0,83	0,07	2,54	8,65	9,51	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6602	3826	10428	1398	15174	14572	0,83	0,07	2,49	9,48	10,39	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6706	3796	10502	1294	15204	14498	0,83	0,07	2,49	10,48	11,47	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,95	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utátf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.