


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Merev, Low Deck

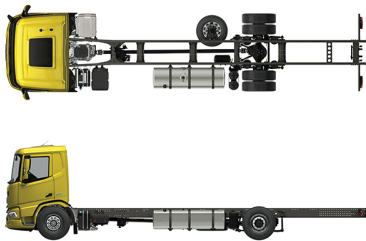

ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

088F0101BAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét
06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villógó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
01836 LED-es tetőlámpák	

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N; Hátsó tengelyterhelés 11,50 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

04588 SR1347 hts. tg.	08191 Híderhelés-érzékelő
------------------------------	----------------------------------

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 2,71.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	02843 Mech. differenciálzár
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítással..

Optional

09921 MX motorfék	01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel

ALVÁZ

Tengelytáv 4,90 m / hátsó túlnyúlás 2,35 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 450 l alu üt., B, mag. 505 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

07071 Pótkeréktartó jobb oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej **08027** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej **04659** Pótkocsikábel EBS
Ringfeder D=20,0

08026 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

09421 További tartalék **08121** Hátsó emelő alkalmazás
vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

04492 130 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s
08775 150 A generátor akkumulátor, AGM C
típusú
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 **03675** Max. összt. 50000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673 Max.összt. 44000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400 Csendes üzemmód **03648** Centrifugális
02260 Extra fülkeszigetelés levegőbeszívás magasan
06614 Porvédő lemez

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional


07569 Emelő



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Mervev, Low Deck

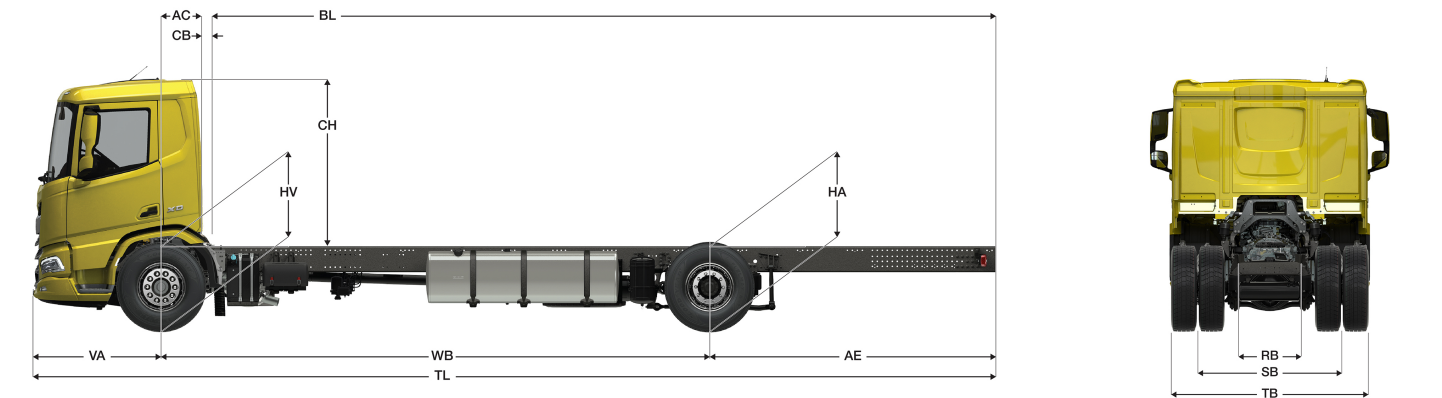

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,90	2,35	4881	2107	6988	2619	9393	11012	0,50	0,07	2,06	6,53	6,53	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	4923	2247	7170	2577	9253	10830	0,50	0,07	2,06	7,31	7,31	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	4928	2301	7229	2572	9199	10771	0,50	0,07	2,06	7,78	7,78	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	4930	2364	7293	2570	9136	10707	0,50	0,07	2,06	8,38	8,38	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4987	2109	7096	2513	9391	10904	0,83	0,07	2,06	5,94	5,94	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5029	2249	7278	2471	9251	10722	0,83	0,07	2,06	6,73	6,73	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5035	2302	7337	2465	9198	10663	0,83	0,07	2,06	7,20	7,20	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5037	2365	7401	2463	9135	10599	0,83	0,07	2,06	7,81	7,81	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5017	2108	7125	2483	9392	10875	0,83	0,07	2,54	5,95	5,95	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5059	2248	7308	2441	9252	10692	0,83	0,07	2,54	6,76	6,76	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5065	2302	7367	2435	9198	10633	0,83	0,07	2,54	7,21	7,21	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5067	2364	7431	2433	9136	10569	0,83	0,07	2,54	7,84	7,84	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.
8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.