

Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Merev



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 25000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-es tetőlámpák |
| 06244 Sleeper High Cab | 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülkét |
| 02889 Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez | 01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán |
| 02952 Alvás elejének kivitele: aero aljzatlemez | 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| 07586 Alvás elejének kivitele: robusztus | 06629 Két vészvillogó forgófény |
| 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós | 03232 Első szélvédő napvédő fóliával |
| 03358 Külső napellenző | 03317 Hátsó ablak: dupla üveg |
| 03922 Első ködlámpák | 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |
| 00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve | 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer |

AERODINAMIKA

Optional

- | | |
|--|---|
| 00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez | 00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez |
| 02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab | 00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| 00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez | |

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvásszín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel | 02117 Harmadik ülés |
| 02355 Kormánykerék, bőr | 02837 Műszerfali asztal |
| 02353 Fülke belső díszítése: Argenta | 03948 Egy fiók |
| 02350 Fülke belső díszítése: Natura | 03954 Hűtőgép |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez |
| 09541 Vezetőülés kartámasz | 06970 Fülke automata klímavezérlés |
| 01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09681 Maut előkészítés | 06991 Prediktív sebességtartás |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | |

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | 00795 EC ADR biztonsági előírások |
|---|--|

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; 13,00+13,00 t hátsóhíd terhelés; Hátsó: 26,00 t, légr., SR1360T; Nincs emelőszerkezet.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01769 Elülső tengely terhelése 7,50 t | 01601 Hátsó trapézrugók |
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 04549 10,50+10,50 t hátsóhíd terhelés |
| 07494 HR1670T hátsó tengely | 08191 Hídterhelés-érzékelő |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,78.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07110 Eco teljesítmény | 09637 Folyadékcsatlakozás |
| 02313 Közvetlen hajtású sebességváltó | 09638 Terep alkalmazás |
| 01514 Elmozgatás | 01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| 07101 Standard szállítási, Lite változat | |

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

- | | |
|---|---|
| 09921 MX motorfék | 01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel |
| 02715 ZF Intarder | 00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel |
| 01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus | |

ALVÁZ

Tengelytáv 4,55 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

07070 Pótkeréktartó bal oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej **08027** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej **04659** Pótkocsikábel EBS
Ringfeder D=20,0

08026 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729 Plug & Play **09421** További tartalék
alkalmazáscsatlakozó vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

04492 130 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
08775 150 A generátor típusú
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 33000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 **07279** Max.összt.60000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. kg,hajt.lánc alapján.,2. o.
03673 Max.összt. 44000 **00818** Max. összt. 60000
kg,hajt.lánc alapján 2. kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
oszt.
03675 Max. összt. 50000 **00157** Max. szerelvény tömeg
kg,hajt.lánc alapján.,3. o. 61.000 kg, 2-es osztály
00778 Max.összt. 58000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

02260 Extra fülkeszigetelés **06614** Porvédő lemez
03648 Centrifugális
levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 200 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional


07569 Emelő



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAT 6X4 Merev

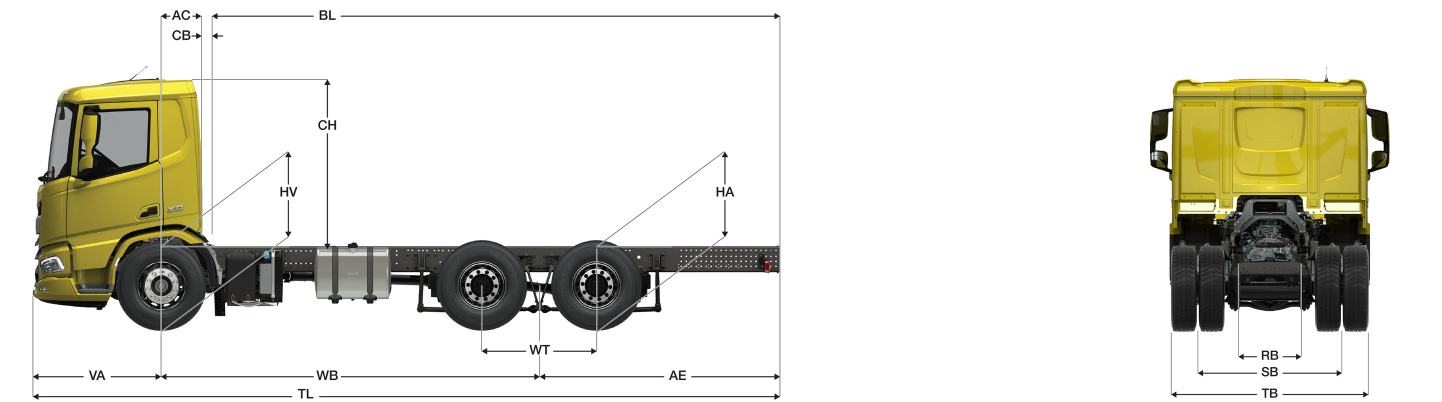

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,05	2,65	4807	3870	8677	3193	15130	16323	0,50	0,07	2,01	5,85	5,85	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4866	4035	8901	3134	14965	16099	0,50	0,07	2,01	6,72	6,72	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4887	4154	9041	3113	14846	15959	0,50	0,07	2,01	7,50	7,50	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4891	4309	9201	3109	14691	15799	0,50	0,07	2,01	8,44	8,44	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4909	3874	8783	3091	15126	16217	0,83	0,07	2,01	5,23	5,23	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4968	4038	9007	3032	14962	15993	0,83	0,07	2,01	6,10	6,10	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4989	4157	9147	3011	14843	15853	0,83	0,07	2,01	6,88	6,88	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4994	4312	9306	3006	14688	15694	0,83	0,07	2,01	7,84	7,84	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4940	3873	8813	3060	15127	16187	0,83	0,07	2,49	5,23	5,23	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4999	4038	9036	3001	14962	15964	0,83	0,07	2,49	6,11	6,11	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5020	4157	9176	2980	14843	15824	0,83	0,07	2,49	6,90	6,90	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5025	4312	9336	2975	14688	15664	0,83	0,07	2,49	7,84	7,84	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
8) Terhelési mag, a hajtott t. közepénél.
9) Terhelési mag, a hajtott t. közepénél.
10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
11) TW = falak közötti fordulókör.
12) Terhelési mag, az első t-(ek) közepénél.
13) Terhelési mag, az első t-(ek) közepénél.
14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.