

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Mervev, 14t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 14000 kg
-
- Max. front 5000 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 14000 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tűkrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	
03175 Fülkefelfüggesztés, gumi + mech.	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09282 Tükrőrtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
06629 Két vészvillogó forgófény	09283 Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégtérrelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégtérrelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégtérrelő	
07109 Magas állítható tetőlégtérrelő (készlet)	09287 oldalfenderek előkész.
	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06150 Egyszínű fülkeszín	06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
01162 Fülkeszín: H3279 fényes fehér	00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke
00061 Speciális, egyszínű fülkeszín	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
06151 Metál fülkeszín	16153 Fülke- és alvászín
04431 Speciális, metál fülkeszín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	00967 Piros biztonsági övek
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04346 Alsó ág, normál szint
03376 Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
00072 Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	04246 Kézi nyitású tetőablak
02600 Segédvezető-ülés: légrugós	04258 Elektromos nyitású tetőablak
09106 Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességátár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	16156 EC-ADR csomagok
---	------------------------------

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típusú mellső tengely. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 6,0 tonna.; SR10.22 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 9,80 tonna..

Optional

08412 Hátsó: 9,80 t, parabolarugó, SR10.26	08411 Hátsó: 9,80 t, légrugó, SR10.26
02528 Hátsó: 9,80 t, légrugó, SR10.22	01372 Hátsó légrugók

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 265/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 265/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,58-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,10.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02809 Hátsó híd áttételi aránya 5,13
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	03895 Hátsó híd áttételi aránya 5,71
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02819 Hátsó híd áttételi aránya 6,33
01878 Hátsó híd áttételi aránya 3,31	02843 Mech. differenciálzár
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögz. fék. vez. teszhelyzettel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,50 m / hátsó túlnyúlás 1,85 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 170 l műanyag üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Fröcskölgésgátló.

Optional

- 04439** Akk.szeke. balold., pótker. tartó jobb old. **07071** Pótkeréktartó jobb oldalt tartó jobb old. **03323** LED-es hátsó lámpa
01623 Hátsó aláfutásvédelem

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

- 06779** Kereszttag D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve **04661** Kereszttag D értéke D=8,5
06657 D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Nincs karosszériaépítő modul (BBM); Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

- 09952** Teljes felépítményépítő modul (BBM) **01502** Oldalsó helyzetjelző nélkül
06691 Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén **07487** BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
02950 Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja **07488** BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240 Alkalmazás csatlakozó szemétyűjtő számára

MELLÉKHajtás (PTO)

Optional

- 06624** Közvetett mellső motormellékajítás **01250** Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW
00590 Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW **06282** Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.
06785 Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW **16148** Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TáPELLÁTÁS

Optional

- 02544** 80 A-es generátor **01906** Akkumulátor - 2 x 125 Ah

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztenitő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

- 02270** Hideg éghajlat **04482** Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
04767 Víztenitő, fűtött **09960** Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional



- 06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Merev, 14t

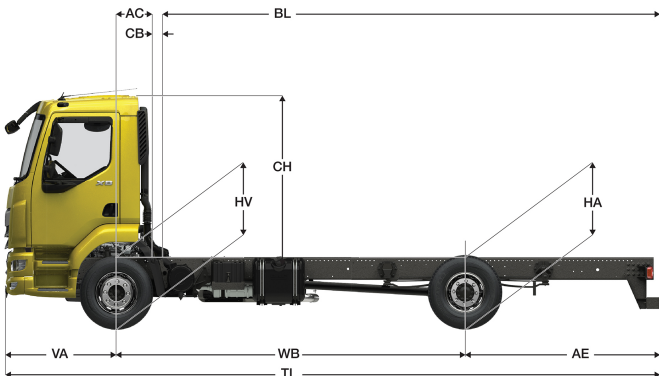

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2802	1383	4185	2198	8017	9815	0,27	0,12	1,88	4,28	4,53	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
	3,50	1,85	2820	1416	4236	2180	7984	9764	0,27	0,12	1,88	4,67	4,95	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
	3,80	2,03	2817	1420	4237	2183	7980	9763	0,27	0,12	1,88	5,13	5,44	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
	4,20	2,27	2818	1434	4253	2182	7966	9747	0,27	0,12	1,88	5,75	6,09	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
	4,50	2,45	2842	1473	4315	2158	7927	9685	0,27	0,12	1,88	6,23	6,58	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2838	1480	4318	2162	7920	9682	0,27	0,12	1,88	6,68	7,08	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2855	1515	4370	2145	7885	9630	0,27	0,12	1,88	7,55	7,98	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2869	1555	4424	2131	7845	9576	0,27	0,12	1,88	8,41	8,88	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	2875	1576	4451	2125	7824	9549	0,27	0,12	1,88	9,04	9,55	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	2969	1631	4600	2031	7769	9400	0,27	0,12	1,88	9,74	10,29	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	3,25	1,70	2922	1402	4324	2078	7998	9676	0,67	0,07	1,88	3,64	3,90	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
	3,50	1,85	2941	1434	4375	2059	7966	9625	0,67	0,07	1,88	4,04	4,31	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
	3,80	2,03	2939	1437	4375	2061	7963	9625	0,67	0,07	1,88	4,51	4,81	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
	4,20	2,27	2942	1450	4391	2058	7950	9609	0,67	0,07	1,88	5,13	5,47	7,81	1,09	0,97	13,72	14,99
	4,50	2,45	2967	1487	4454	2033	7913	9546	0,67	0,07	1,88	5,61	5,98	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
	4,80	2,63	2963	1493	4457	2037	7907	9543	0,67	0,07	1,88	6,08	6,47	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
	5,35	2,96	2981	1528	4509	2019	7872	9491	0,67	0,07	1,88	6,96	7,40	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
	5,90	3,29	2997	1566	4563	2003	7834	9437	0,67	0,07	1,88	7,84	8,31	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
	6,30	3,53	3004	1586	4590	1996	7814	9410	0,67	0,07	1,88	8,46	8,97	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	3098	1640	4739	1902	7760	9261	0,67	0,07	1,88	9,19	9,74	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.