

Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Mervev, 19t



ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükrőrtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükrő; Tolatókamera.

Optional

02576 Hosszított Day Cab	02083 Két LED-es vészvillogó forgófény
02106 Sleeper Cab	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01605 Fülkefelfüggesztés, mechanikus, megerősített	00915 Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
09983 Ködlámpák	09101 Zöldre színezett, fűthető üveg
09984 Ködlámpák és kanyarfények	09283 Tükrőrtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
06629 Két vészvillogó forgófény	

AERODINAMIKA

Optional

09286 Tetőlégtérelő előkészítés	07092 Alacsony állítható tetőlégtérelő (készlet)
06776 Állítható tetőlégtérelő	09287 oldalfenderek előkész.
07109 Magas állítható tetőlégtérelő (készlet)	07112 Hosszú oldalfenderek (készlet)

SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	00617 Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
00733 Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke	16153 Fülke- és alvászínnek

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Balkormányos; Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

Optional

01847 Jobbkormányos	04346 Alsó ágy, normál szint
09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	03703 Air Top 2000 kiegészítő fülkefűtés
03516 Pneumatikusan állítható kormányoszlop	04246 Kézi nyitású tetőablak
00967 Piros biztonsági övek	04258 Elektromos nyitású tetőablak
16158 Üléstípusok	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

16155 Audioeszközök, márkák és típusok

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	01723 Tolatásjelző nélkül
07414 Tolatásjelző önbeállító hangerővel	16156 EC-ADR csomagok

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

152N típ. első tengely 100 mm vertikális elállítással. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítókkal és stabilizátorral. Max. terhelés 7,5 tonna.; SR1132 típ. egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hátsóhíd, parabolarugós felfüggesztéssel. Max. terhelés 11,5 tonna..

Optional

04525 Hátsó: 11,50 t, aszim. parabolár., SR 1132	01372 Hátsó légrugók
06870 Hátsó: 11,50 t, légrugós, SR1132	00369 Hátsó parabolarugó aszimmetrikus
03575 Hátsó: 13,00 t, légrugós, SR1344	01778 Hátsó tengelyterhelés 13,00 t

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 295/80R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 295/80R22.5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

06764 Kerékvédő gyűrűk, fekete	16152 Gumiabroncs márkák és típusok
06766 Kerékvédő gyűrűk, krómozott, DAF	

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 167 kW (227 LE) 1900 ford/perc, max. nyomaték 890 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszámra.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 5,13.

Optional

04393 Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	02810 Hátsó híd áttételi aránya 4,11
07667 PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	02808 Hátsó híd áttételi aránya 4,56
09888 Automata sebességváltó 5 sebességes	00743 Hátsó híd áttételi aránya 4,63
02313 Közvetlen hajtású sebességváltó	02813 Hátsó híd áttételi aránya 5,14
03702 Hátsó híd áttételi aránya 3,70	03431 Hátsó híd áttételi aránya 5,57
01879 Hátsó híd áttételi aránya 3,73	03315 Hátsó híd áttételi aránya 5,63
02800 Hátsó híd áttételi aránya 4,10	02843 Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

Optional

06195 Rögzítőfék ellenőrzése próbahelyzettel.	09525 Rögzfék. vez. teszhelyzettel és besz. figy.
09524 Rögzítőfék vezérlés beszédes figyelmeztetéssel	

ALVÁZ

Tengelytáv 3,75 m / hátsó túlnyúlás 1,63 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; Jobb o. EAS egység, jobb hátra kipuffogó; Akk.ház bal oldalt, nincs pótkeréktartó; 200 l-es műa. üzemanyagtartály; 30 lit. AdBlue(R)-tartály, alváz jobb oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

04439 Akk.szekr. balold., pótker. tartó jobb old.	07071 Pótkeréktartó jobb oldalt
01623 Hátsó aláfutásvédelem	03323 LED-es hátsó lámpa

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

06779	Kereszttartó D85-Dc70-V25, csatl., felszerelve	04638	Pótkocsi csatlakoztatása D=8,5
01433	D100-Dc70-V25 kereszttag, nincs csatl., felszer.	04661	Kereszttag D értéke D=8,5
06657	D85-Dc70-V25 ker. tart., D85 csatl., felszerelve	01948	Lezáró tartó D-érték: 10

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon; Szabvány felépítményrögzítési furatelrendezés.

Optional

09952	Teljes felépítményépítő modul (BBM)	01502	Oldalsó helyzetjelző nélkül
06691	Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemén	07487	BAM 1 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
02950	Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja	07488	BAM 3 felépítmény rögzítés, laza tartozék.
09240	Alkalmazás csatlakozó szemétyűjtő számára		

MELLÉKHajtás (PTO)

Optional

00590	Első motormellékajítás generátor elők., 17 kW	01250	Első motormellékajítás generátor elők., 30 kW
06785	Első motormellékajítás. Generátor elők., 22,5 kW	06282	Hátsó motormellékaj. 13 ó., állandó, sziv.hajt.
00591	Első motormellékajítás generátor elők., 24 kW	16148	Mellékajítás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TáPELLÁTÁS

100 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

02544	80 A-es generátor	01906	Akkumulátor - 2 x 125 Ah
--------------	-------------------	--------------	--------------------------

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 19000 kg; Hajtáslánc alapú GCM egyenlő a GVM értékkel.

Optional

00064	Max. szerelv.tömeg 22500 kg, hajt.lánc alapj.	00620	Max. szerelv.tömeg 28000 kg, hajt.lánc alapj.
02658	Max. szerelv.tömeg 26000 kg, hajt.lánc alapj.	03027	Max. öszt. 32000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztenitő, fűtetlen; Alsó levegőbeszívás.

Optional

02270	Hideg éghajlat	04482	Normál levegőbeszívás magasan a fülke mögött
04767	Víztenitő, fűtött	09960	Levegőbeszívás a fülketetőn

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.

Optional


06491	Szerszámkészlet, Kelet-Európa
--------------	-------------------------------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Merev, 19t

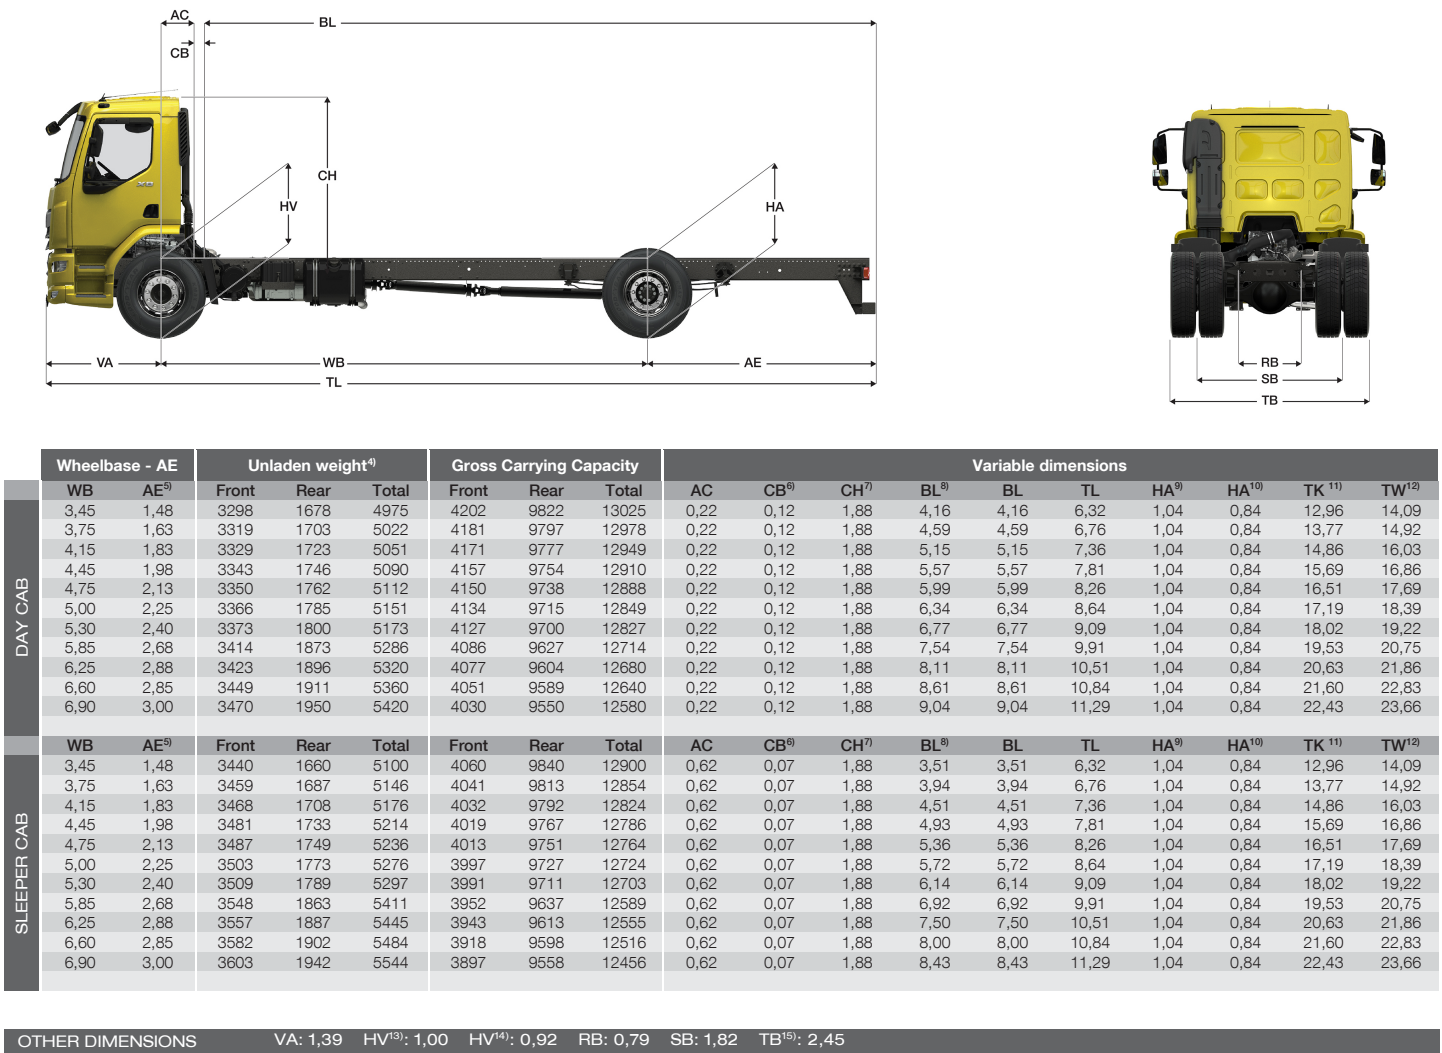

1) A jármu össztömege a forgalmi adatai szerint.
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
3) Tengelyt. norm. kerékméretnél.
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 27 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéksúlyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.
8) Számítsa ki a vevo spec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
12) TW = falak közötti fordulókör.
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.