

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Mervev, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

GVM¹⁾

25000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

29000 kg

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-es tetőlámpák
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez
00124 Áll. tetőlégt., hosszú közepes > 4m(!), SH Cab	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
01538 Áll. tetőlégt., hosszú magas >4m(!), Sleeper High	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez
02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab	

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lökhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövorbitorítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval	06991 Prediktív sebességtartás
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,50 t, légrugós, SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

06257 Első tengely terhelése 9,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő
06095 Első tengelyterhelés 10,00 t	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

EX-D1 típusú elektromotor; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

01664 170 kW	03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC
01686 270 kW	01514 Elmozgatás
01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mech. differenciálzárs
01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés	

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 1,00 m; Alvázhossz tartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 3 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

- | | |
|--|---|
| 01699 4 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01791 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet |
| 01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag | 16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek |
| 01759 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet | |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 09421 További tartalék vezeték | 09240 Alkalmazás csatlakozó személglyűjtő számára |
|---------------------------------------|--|

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- | | |
|--|--|
| 01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW | 04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW |
|--|--|

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú | 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah |
|--|--------------------------------------|

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 28000 kg; Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 29000 kg.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 02260 Extra fülkeszigetelés | 06614 Porvédő lemez |
|------------------------------------|----------------------------|

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

- | |
|--------------------|
| 07569 Emelő |
|--------------------|


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 17448 NGD biztonsági csomag | 17595 Executive csomag XD/XF |
|------------------------------------|-------------------------------------|

XD 220

FAG 6X2 Mervev, Electric

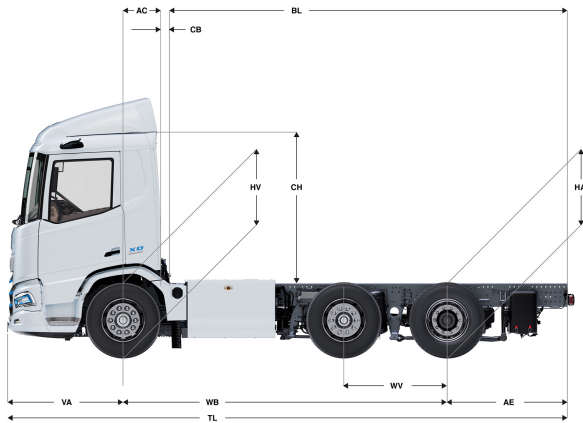

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,30	1,00	6176	3638	9815	1824	15360	15185	0,50	0,07	2,01	5,71	5,94	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3587	9873	1714	15412	15127	0,50	0,07	2,01	6,66	6,91	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6403	3548	9950	1597	15451	15050	0,50	0,07	2,01	7,81	8,09	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6279	3641	9920	1721	15357	15080	0,83	0,07	2,01	5,08	5,31	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6389	3590	9979	1611	15409	15021	0,83	0,07	2,01	6,04	6,30	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6506	3550	10056	1494	15449	14944	0,83	0,07	2,01	7,19	7,49	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6309	3641	9950	1691	15358	15050	0,83	0,07	2,49	5,10	5,33	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6420	3589	10009	1580	15410	14991	0,83	0,07	2,49	6,05	6,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6537	3549	10086	1463	15450	14914	0,83	0,07	2,49	7,21	7,50	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
 4) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
 5) A bemutatott CB normál lev. beomlon és/vagy kipufogón.
 6) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (vez. t. leeng.).
 9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
 10) TK = szegélyek közötti fordulókör.
 11) TW = falak közötti fordulókör.
 12) Terhellett. mag. az első t-(ek) közepénél.
 13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
 14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.