


Specification sheet

XD 370

FAX 8X2 Merelv



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM¹⁾

- 32000 kg
- Max. front 15000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

088F0191XAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 3.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
02889 Alvás elejének kivitele: nincs padlólemez	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
07586 Alvás elejének kivitele: robusztus	06629 Két vészvillogó forgófény
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03358 Külső napellenző	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
03922 Első ködlámpák	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetön, előkészítve	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer
01836 LED-es tetőlámpák	

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvás szín: szürke.; Lőkhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06991 Prediktív sebességtartás
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
09908 Sebességtartás	

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 2x 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	08191 Hídterhelés-érzékelő
04057 HR1356 hts. tg.	

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességű TraXon, 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

07110 Eco teljesítmény	08371 Hosszú jármű (LCV)
02314 Sebességváltó gyorsító fokozat	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715 ZF Intarder	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,00 m / hátsó túlnyúlás 1,75 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag **03323** LED-es hátsó lámpa és méretek

07070 Pótkeréktartó bal oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7 **08027** Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0

07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0 **04659** Pótkocsikábel EBS

08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó **09421** További tartalék vezetékek

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

08775 150 A generátor **07671** 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. **00939** Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. **00818** Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400 Csendes üzemmód **06614** Porvédő lemez
02260 Extra fülkeszigetelés **06620** Porvédő lemez + rovarháló
03648 Centrifugális levegőbeszívás magasan

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

07569 Emelő


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

17448 NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

XD 370

FAX 8X2 Merev

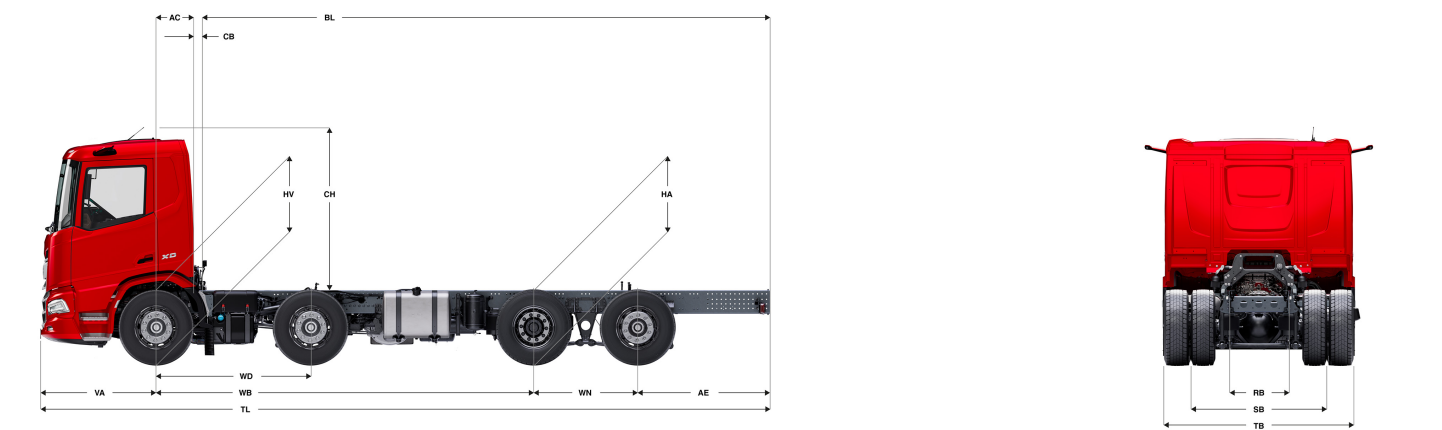

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7142	2154	9296	7858	16846	22704	0,50	0,07	2,01	6,61	6,61	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7070	2346	9416	7930	16654	22584	0,50	0,07	2,01	7,13	7,13	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	6924	2572	9496	8076	16428	22504	0,50	0,07	2,01	8,03	8,03	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	6966	2997	9964	8034	16003	22036	0,50	0,07	2,01	8,91	8,91	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7277	2132	9409	7723	16868	22591	0,83	0,07	2,01	5,99	5,99	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7202	2326	9529	7798	16674	22471	0,83	0,07	2,01	6,50	6,50	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7054	2554	9608	7946	16446	22392	0,83	0,07	2,01	7,40	7,40	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7094	2982	10076	7906	16018	21924	0,83	0,07	2,01	8,31	8,31	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7315	2124	9439	7685	16876	22561	0,83	0,07	2,49	5,99	5,99	9,08	0,99	0,96	17,08	18,37
	5,00	1,75	7240	2319	9559	7760	16681	22441	0,83	0,07	2,49	6,52	6,52	9,68	0,99	0,96	18,24	19,55
	5,70	2,00	7090	2548	9638	7910	16452	22362	0,83	0,07	2,49	7,40	7,40	10,63	0,99	0,96	20,27	21,60
	6,40	2,60	7130	2977	10106	7870	16023	21894	0,83	0,07	2,49	8,31	8,31	11,93	0,99	0,96	22,31	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,03	HV ¹³⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-kel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.