

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Mervev, 16t RoadSweeper



### ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

- 16000 kg
- 
- Max. front 6000 kg
- Max. rear 10500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 16000 kg
- 
- 
- 

088F4802BAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEKÜLSŐ

Day Cab acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tűkrök. Fülkeszélesség: 2130 mm.; Elektromosan állítható tűkrök; Tükörtartók, felépítmény 2,50-2,60 m; Mellső tükör; Tolatókamera.

### Optional

<b>09983</b> Ködlámpák	<b>00915</b> Oldalt nincs üveg, hátsó ablak szimpla üveg
<b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények	<b>09101</b> Zöldre színezett, fűthető üveg
<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény	<b>09282</b> Tükörtartók, felépítmény 2,30-2,40 m
<b>02083</b> Két LED-es vészvillogó forgófény	<b>09283</b> Tükörtartók, felépítmény 2,40-2,50 m
<b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak	

## SZÍNEK

; Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke; Fellépő, Stone Grey lépcső és szárny.; Alvászín szürke..

### Optional

<b>06150</b> Egyszínű fülkeszín	<b>06485</b> Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.
<b>01162</b> Fülkeszín: H3279 fényes fehér	<b>00733</b> Fülkeszínű fellépő, lépcső és szárny szürke
<b>00061</b> Speciális, egyszínű fülkeszín	<b>00617</b> Lépcső burkolat, lépcső és szárny fülkeszín
<b>06151</b> Metál fülkeszín	<b>16153</b> Fülke- és alvászín
<b>04431</b> Speciális, metál fülkeszín	

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Mechanikusan állítható kormányoszlop; Vezetőülés: légrugós; Másodpilóta-ülés: fix velúr; Tárolóhely a motorházon.

### Optional

<b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín	<b>02600</b> Segédvezető-ülés: légrugós
<b>03516</b> Pneumatikusan állítható kormányoszlop	<b>09106</b> Luxus kivitelű kétszemélyes segédvezető-ülés
<b>03376</b> Kétszemélyes segédvezető-ülés, PVC	<b>00967</b> Piros biztonsági övek
<b>00072</b> Kétszemélyes segédvezető-ülés, velúr	<b>04246</b> Kézi nyitású tetőablak

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

FMS-csatlakozó, előkészítve; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

### Optional

<b>16155</b> Audioeszközök, márkák és típusok
---

## BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyág-érzékelő rendszer; Indulási asszisztens.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>16156</b> EC-ADR csomagok
---	------------------------------

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

F60 típ. első híd. Parabola laprugós felfüggesztés lengéscsillapítóval és stabilizátorral. Max. terh. 6,0 tonna.; SR10.15 típ., egyfokozatú, lassító áttétellel hajtott hts. tg., aszimmetrikus parabola laprugós felfüggesztéssel, a lengéscsillapítót is beleértve. Max. terhelés 10,5 t..

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 285/70R19,5; Hajtott hátsó tengely(ek): 285/70R19,5; Goodyear; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

<b>06764</b> Kerékvédő gyűrűk, fekete	<b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok
---------------------------------------	--

## ERŐÁTVITEL

PX-5 motor, 4 hengeres dízelmotor, 4,5 liter. Teljesítmény 139 kW (189 LE) 2300 ford/perc, max. nyomaték 745 Nm 1200-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Manuális nyomatékváltó, 6 fokozatú; Áttételi arány 6,75-0,78; Hátsó híd áttételi aránya 4,63.

### Optional

<b>04393</b> Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	<b>02810</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,11
<b>07667</b> PowerLine aut. seb., 8 fokozatú	<b>02808</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,56
<b>02313</b> Közvetlen hajtású sebességváltó	<b>02809</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,13
<b>01878</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,31	<b>08126</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,29
<b>03672</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,36	<b>03431</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,57
<b>03702</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,70	<b>03895</b> Hátsó híd áttételi aránya 5,71
<b>01879</b> Hátsó híd áttételi aránya 3,73	<b>02878</b> Hátsó híd áttételi aránya 6,17
<b>02800</b> Hátsó híd áttételi aránya 4,10	<b>02819</b> Hátsó híd áttételi aránya 6,33

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék.

## ALVÁZ

Tengelytáv: 3,26 m / hátsó túlnyúlás: 1,00 m; Alvázhossztartó magassága 270 mm; EAS egység a fülke mögött, függőleges végcső; Akkuzár a jobb oldalon. Nincs pótkeréktartó.; 115 l műanyag üzemanyagtartály; 20 l AdBlue(R)-tartály, fülke mögött bal old.; Fröcskölésgátló.

### Optional

<b>01623</b> Hátsó aláfutásvédelem	<b>03323</b> LED-es hátsó lámpa
------------------------------------	---------------------------------

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Úttakarító alkalmazáscsatlakozója; Szabvány felépítményrögzítési furatrendezés.

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

<b>06282</b> Hátsó motormellék. 13 ó., állandó, sziv.hajt.	<b>16148</b> Mellékajtás típusok és elhelyezkedések
--	---

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

### Optional

<b>01897</b> 100 A generátor
------------------------------

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

### Optional

02270 Hideg éghajlat

04767 Víztelenítő, fűtött

## JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Szabvány szerszámkészlet.



### Optional

06491 Szerszámkészlet, Kelet-Európa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Merev, 16t RoadSweeper

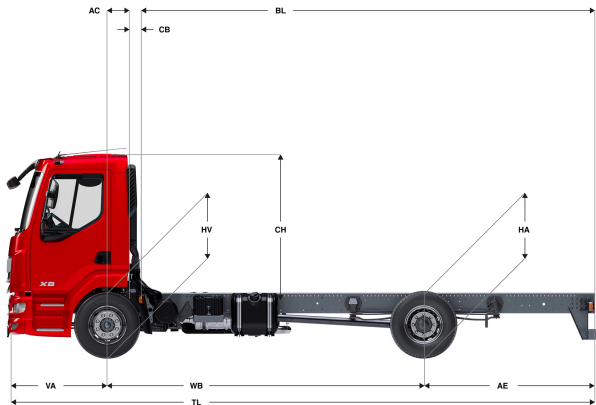

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>3)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	3,26	1,00	2856	1242	4098	3144	9258	11902	0,28	0,44	1,85	3,36	3,63	5,60	1,06	0,99	11,36	12,57

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV <sup>13)</sup> : 1,03	HV <sup>14)</sup> : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,75	TB <sup>15)</sup> : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 18 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.
- 7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetoablakig mérve.

- 8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
- 10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.