


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Merev, Mixer



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
30000 kg	35500 kg
Max. front 14200 kg	
Max. rear 18000 kg	

088F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoinak száma: 3.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket
06244 Sleeper High Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06629 Két vészvillogó forgófény
03358 Külső napellenző	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
03922 Első ködlámpák	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetön, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
01836 LED-es tetőlámpák	01362 DAF digitális megjelenítő rendszer

AERODINAMIKA

Optional

00008 Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez	00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez
00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez	00020 Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lőkhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	02117 Harmadik ülés
02355 Kormánykerék, bőr	02837 Műszerfali asztal
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	03948 Egy fiók
02350 Fülke belső díszítése: Natura	03954 Hűtőgép
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07736 Vezetőülés: Super Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
09541 Vezetőülés kartámasz	06970 Fülke automata klímavezérlés
01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

09681 Maut előkészítés	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve	06991 Prediktív sebességtartás
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
09908 Sebességtartás	

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
---	--

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első: 2 x 7,10 t, parabola, 163N; 9,50+9,50 t hátsóhid-terhelés; Hátsó: 19,00 t, trapézrugó, SR1132T; Nincs emelőszerkezet.

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Gumibroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 heng. díz., 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) telj. 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1950 Nm 900-1125 ford./percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,73.

Optional

07110 Eco teljesítmény	09638 Terep alkalmazás
01514 Elmozgatás	01498 Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval
07101 Standard szállítás, Lite változat	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
09637 Folyadékszállítás	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

Optional

09921 MX motorfék	01497 Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02715 ZF Intarder	00929 Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel
01572 Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus	

ALVÁZ

Tengelytáv 5,30 m / hátsó túlnyúlás 1,65 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 literes AdBlue(R)-tartály, akk. ház alatt balra; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek	03323 LED-es hátsó lámpa
---	---------------------------------

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 07033 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7 | 08027 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0 | 04659 | Pótkocsikábel EBS |
| 08026 | Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0 | | |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 02729 | Plug & Play
alkalmazáscsatlakozó | 09200 | Normál alváz-előkészítés |
| 09421 | További tartalék
vezetékek | | |

MELLÉKHajtás (PTO)

Optional

- 16148 Mellékajítás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---|
| 04492 | 130 A generátor | 07671 | 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú |
| 08775 | 150 A generátor | | |
| 08797 | Akkumulátor - 2 x 175 Ah | 06440 | Akkumulátorok, 2x230 Ah |

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 32000 kg; Max.összt. 35500
kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

- 01208 Max. összt. 35500
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elől.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---------------|
| 02260 | Extra fülkeszigetelés | 06614 | Porvédő lemez |
| 03648 | Centrifugális
levegőbeszívás magasan | | |

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánra: 1 évig érvényes a teljes járműre
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánra, 300 000 km-ig,
meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

- 08311 Szerviz időköz: nyújtott

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

- 07569 Emelő

VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional


- 17448 NGD biztonsági csomag 17595 Executive csomag XD/XF



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Mervev, Mixer

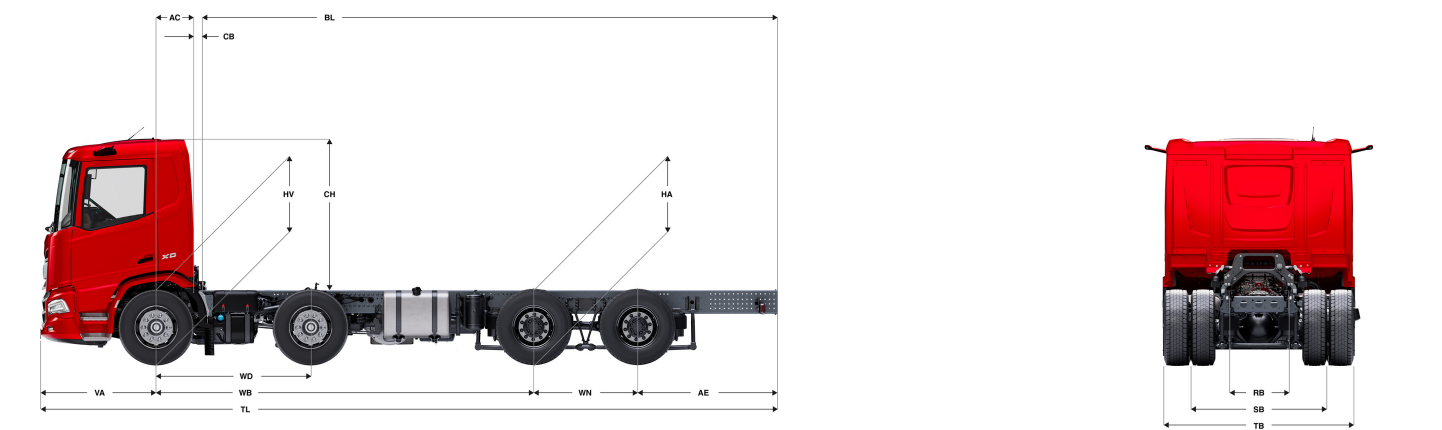

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	5,05	1,65	6581	2550	9131	7619	15450	20869	0,50	0,07	2,01	6,28	6,69	8,23	1,16	1,09	18,39
	5,30	1,65	6600	2696	9296	7600	15304	20704	0,50	0,07	2,01	6,60	7,04	8,48	1,16	1,09	19,12
	5,70	1,65	6531	2799	9330	7669	15201	20670	0,50	0,07	2,01	7,10	7,59	8,88	1,16	1,09	20,28
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6715	2526	9242	7485	15474	20758	0,83	0,07	2,01	5,65	6,07	8,23	1,16	1,09	18,39
	5,30	1,65	6732	2674	9406	7468	15326	20594	0,83	0,07	2,01	5,98	6,42	8,48	1,16	1,09	19,12
	5,70	1,65	6662	2779	9441	7538	15221	20559	0,83	0,07	2,01	6,48	6,97	8,88	1,16	1,09	20,28
SLEEPER HIGH CAB	5,05	1,65	6753	2518	9271	7447	15482	20729	0,83	0,07	2,49	5,67	6,08	8,23	1,16	1,09	18,39
	5,30	1,65	6770	2666	9436	7430	15334	20564	0,83	0,07	2,49	6,00	6,43	8,48	1,16	1,09	19,12
	5,70	1,65	6699	2772	9470	7501	15228	20530	0,83	0,07	2,49	6,50	6,97	8,88	1,16	1,09	20,28

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.

8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.